


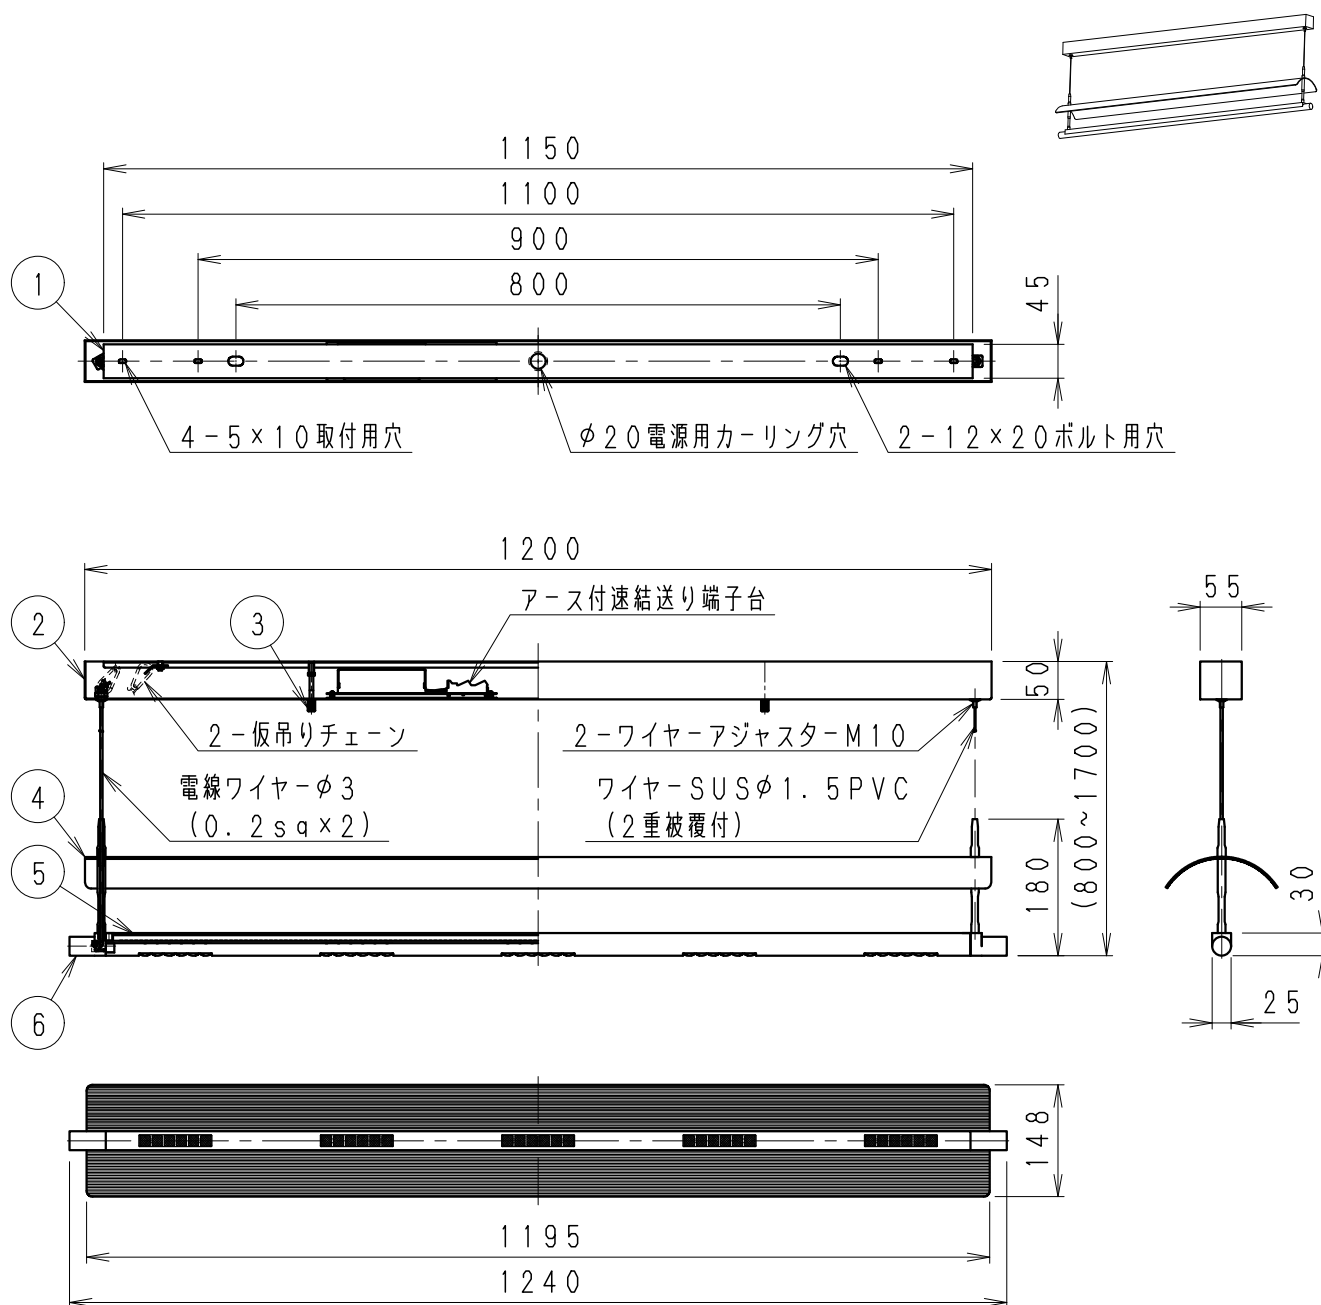

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

黒・日塗工 N-10・マンセル：N1.0 (近似値)				
白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
6	本体	アルミ	1	黒艶消
5	カバー	アクリル t1.0	1	乳白
4	波形板	アルミ t2.5	1	白艶消
3	ローレットナット	M5	2	白艶消
2	フレンジ	鋼板 t1.0	1	白艶消
1	取付板	亜鉛鋼板 t1.2	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2026/02/19	承認 三沢 作成 村山	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		

器具質量	合計：約4.7kg	LEDモジュール 電球色3000K Ra82	光束維持時間40000時間
縮尺	1/10	タイプ	山形セード・横長ペンダントW1240
品名	ペンダント	型番	ERP7544W
ERP7544W-K			
株式会社 遠藤照明			