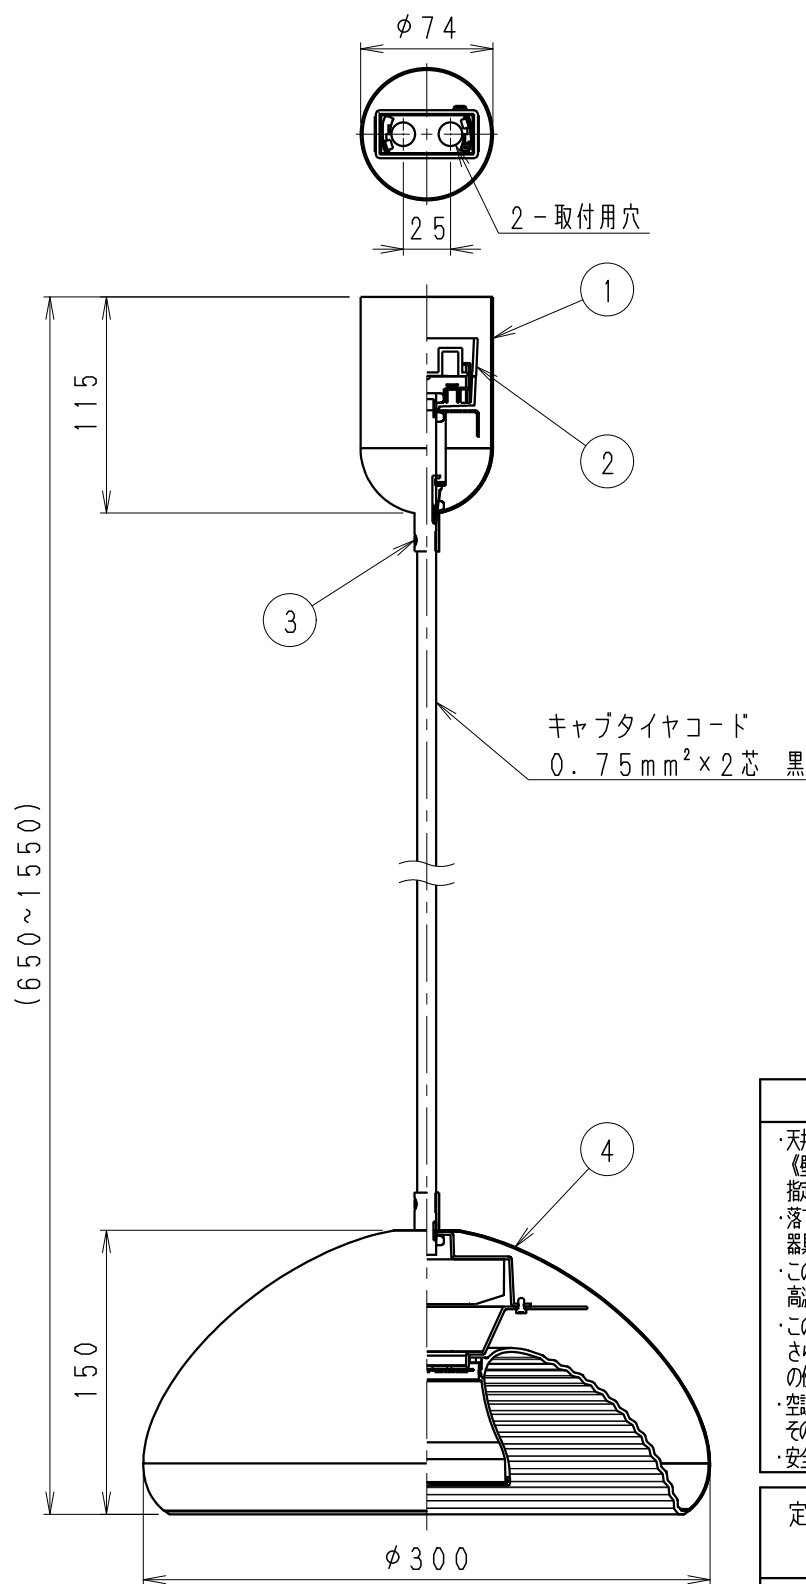


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	135	13.5
LEDモジュール交換不可 調光不可			

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

7					特記事項・角型引掛シーリング付		型番	
6					適合ランプ 球付	・電源内蔵（100V） ・調光不可 ・LEDモジュール×1 （交換不可） ・電球色（2700K） Ra82 ・光束維持時間40000時間	ERP7549B	
5	取付用ネジ		2				承認	検印
4	本体	鋼板	1	外：黒艶消し 内：ゴールド			三	上
3	フレンジ固定ネジ	樹脂	1	黒艶消し			沢	田
2	角型引掛シーリング	樹脂	1				穴	見
1	フレンジ	アルミ	1	黒艶消し	W・数	別表参照	尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具重量	約 1.5 Kg	1 / 4	

ENDO