


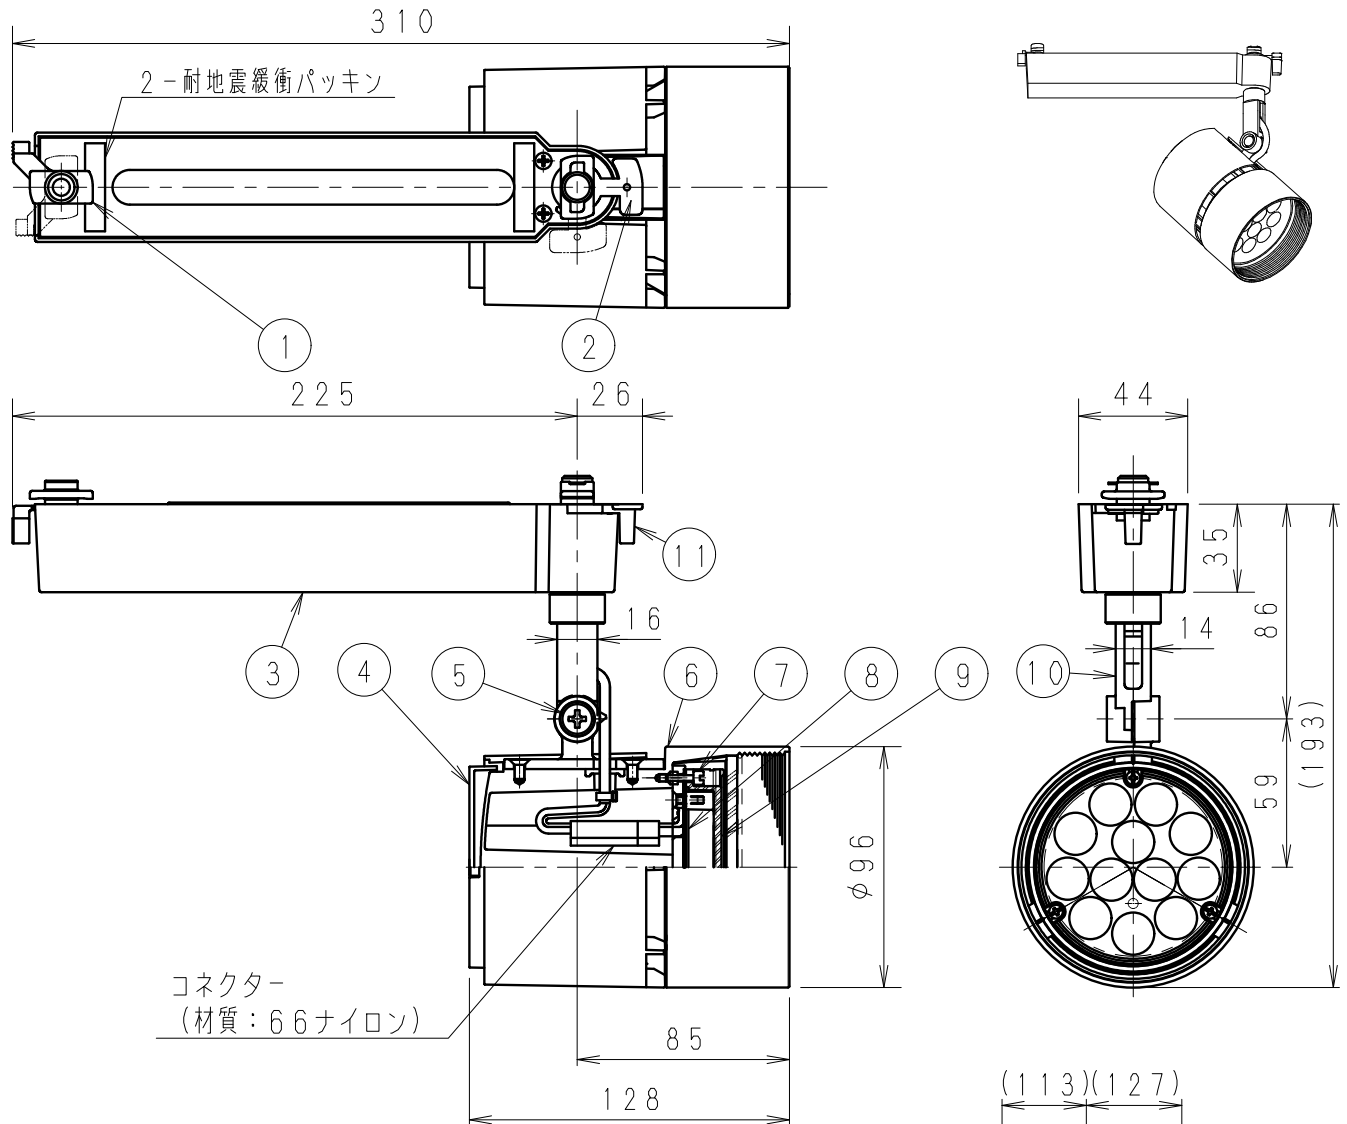

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
934	40.6

狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

11	ダクトプラグ	P	C	1	白	艶	消
10	ア - ム	アルミダイキャスト		1	白	艶	消
9	LEDレンズ	アクリル		1			
8	LEDモジュール			1	RM1230N1-80NHP1		
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3		3	三価クロム		
6	本体	アルミダイキャスト		1	白	艶	消
5	灯体固定ネジ	鋼・M6		1	三価クロム		
4	カバー	アルミダイキャスト		1	白	艶	消
3	電源ケース	アルミ		1	白	艶	消
2	着脱レバー	P	C	1	白	艶	消
1	レバー	P	C	1	白	艶	消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考		

可動範囲
(S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	0.24	23.6	23

特記事項

- ・電源内蔵(100V)・調光不可
- ・近接照射限度 0.1m
- ・設計寿命 約40,000h

型番

ERS3022WA

適合ランプ

R-12 LEDモジュール
電球色タイプ(3000K)
消費電力 23W

球付

W・数

約 1.3 Kg

尺度

1/3

承認・検印・作成
井崎士

生産終了品

ENDO