



ビニルキャブタイヤケーブル (VCTF) 0.75mm²×3芯
器具外 約600mm 外径φ7黒

(緑/黄色は、アース線)

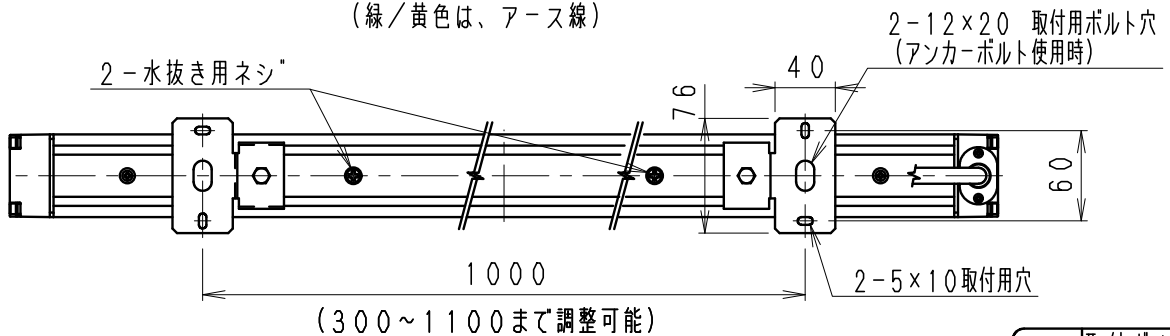

(※取付ピッチ変更の場合は、水抜き穴用ネジ*を一旦取外し金具を移動させてください。)



レクタングル配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	231	22.8
		200	121	22.3
		242	116	22.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	六角ボルト	SUS・M6	2	
8	取付金具	SUS・t1.5	2	
7	六角穴付きボルト	SUS・M4	8	呼び 3
6	パッキン	EPDM	2	黒
5	前面カバー	強化ガラス・t3.8	1	透明
4	電源装置		1	
3	LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	
2	本体	アルミ	1	マトリックス社(シルバマトリックス)
1	側面カバー	アルミダイキャスト	2	マトリックス社(シルバマトリックス)

特記事項	電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・LED交換不可 ・設計寿命: 約40,000h	型番	ERS3307SC
適合ランプ	LEDラインユニット 電球色タイプ (3000K) L20L-T830V Ra85	承認 検印 作成	
球付	W・数	尺度	
器具質量	約 4.7 Kg	1/5	