



オプション取付

RB-366S 壁面取付可動アーム
2×2-5×10 取付用穴

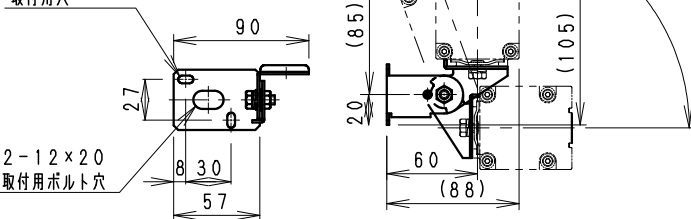

RB-368S 直付取付可動アーム

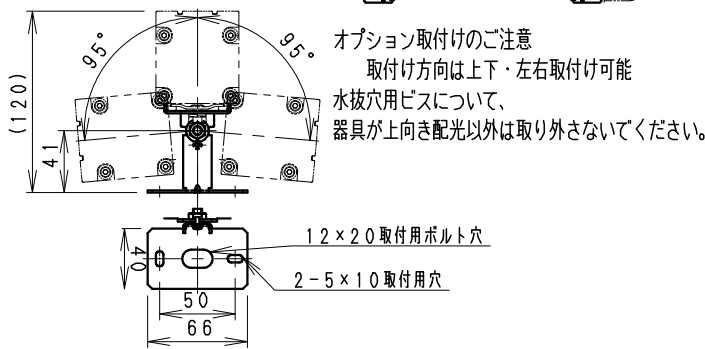

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、温泉などの腐食性ガスが発生する場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取り付けは凹凸のない平面に取付けてください。ゴムキャブタイヤケーブルと電源電線の接続は、電源ボックスなどの配線器具内で接続ください。(水抜き穴用ビスは取外さないでください。)
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事、土中に埋さないでください。(水抜き穴用ビスは取外してしてください。)ゴムキャブタイヤケーブルと電源電線の接続は、電源ボックスなどの配線器具内で接続ください。
- ・オプションへの取り付けの場合、取説内容に従ってください。(注意：取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けない。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けない。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	231	22.8
		200	121	22.3
		242	116	22.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	六角ボルト	SUS・M6	2	
8	取付金具	SUS・t1.5	2	
7	六角穴付きボルト	SUS・M4	8	呼び 3
6	パッキン	EPDM	2	黒
5	前面カバー	強化ガラス・t3.8	1	透明
4	電源装置		1	
3	LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	
2	本体	アルミ	1	マトリック仕(シルバーマトリック)
1	側面カバー	アルミダイキャスト	2	マトリック仕(シルバーマトリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・LED交換不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 (ベース配光タイプ) ERS3308SD
適合ランプ LEDラインユニット ナチュラルホワイトタイプ (4000K) L20L-T840B Ra85	承認 検印 作成 三 村 中 沢 山 野
器具質量 約 4.7 Kg	尺度 1/5

