
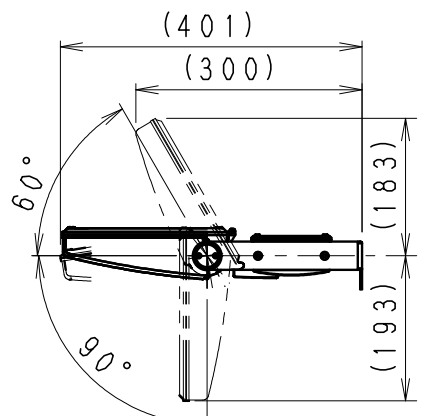


φ12.5
オプション用穴
オプション品番 RB-365S
RB-374S
RL-803S

器具外 約600mm
2PNCT (1.25mm²) 3芯 φ10.5 黒

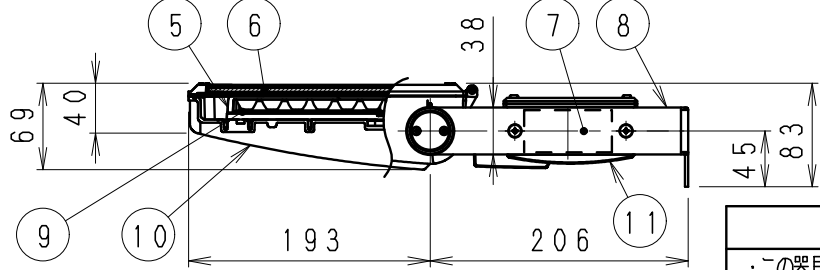

可動範囲 (S=1/10)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面:0.08847m²
側面:0.02089m²

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)必ず電源接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- ・床直付けの場合 浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事土中に埋めないでください。取付けボルトは必ず基礎部分に固定してください。電源線の接続は必ず防水ボックスなどの中で結線してください。
- ・オプションへの取り付けの場合 取説内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
11	電源BOX	アルミダイキャスト	1	マトリックス社(シルバーマトリックス)	AC100-242	50/60	100	619	61.5	特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65)・任意方向取付可能 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番(横長配光タイプ) ERS3416S
10	本体	アルミダイキャスト	1	マトリックス社(シルバーマトリックス)			200	312	60.1		
9	LEDモジュール		1	SM36S30WH-100NHPI			242	267	59.7		
8	アーム	ステンレス	1	マトリックス社(シルバーマトリックス)							
7	電源ユニット		1								
6	前面カバー	P C	1	透明							
5	LEDレンズ	アクリル	1								
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	マトリックス社(シルバーマトリックス)							
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	適合ランプ	Ss-36 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85					
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	球付						
1	枠	アルミダイキャスト	1	マトリックス社(シルバーマトリックス)	W・数	-		尺度			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.9 Kg		1/6		ENDO	

承認 検印 作成
生産終了品
新井 高橋