



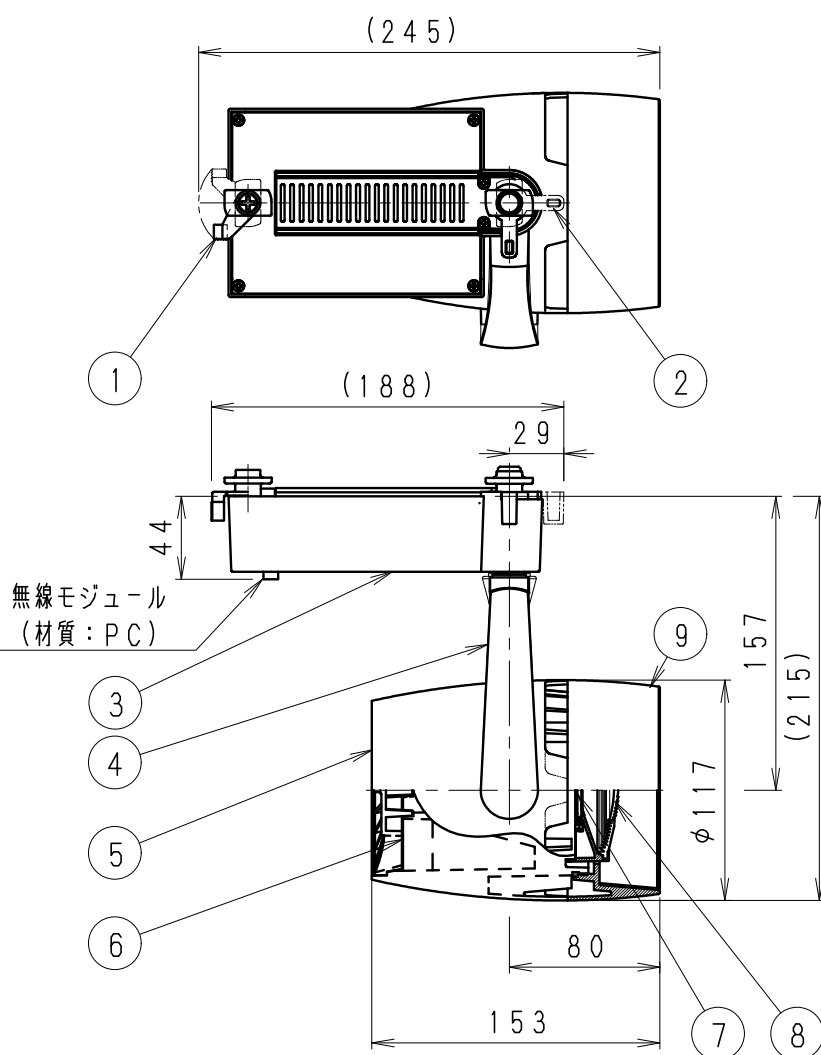

- 調光率5～100%（無線信号制御方式）
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ（RX-270N）
ゲートウェイ（RX-266W）
照度・人感センサー（RX-268W）
- 無線調光制御システム（スマートレッズシステム）の
詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

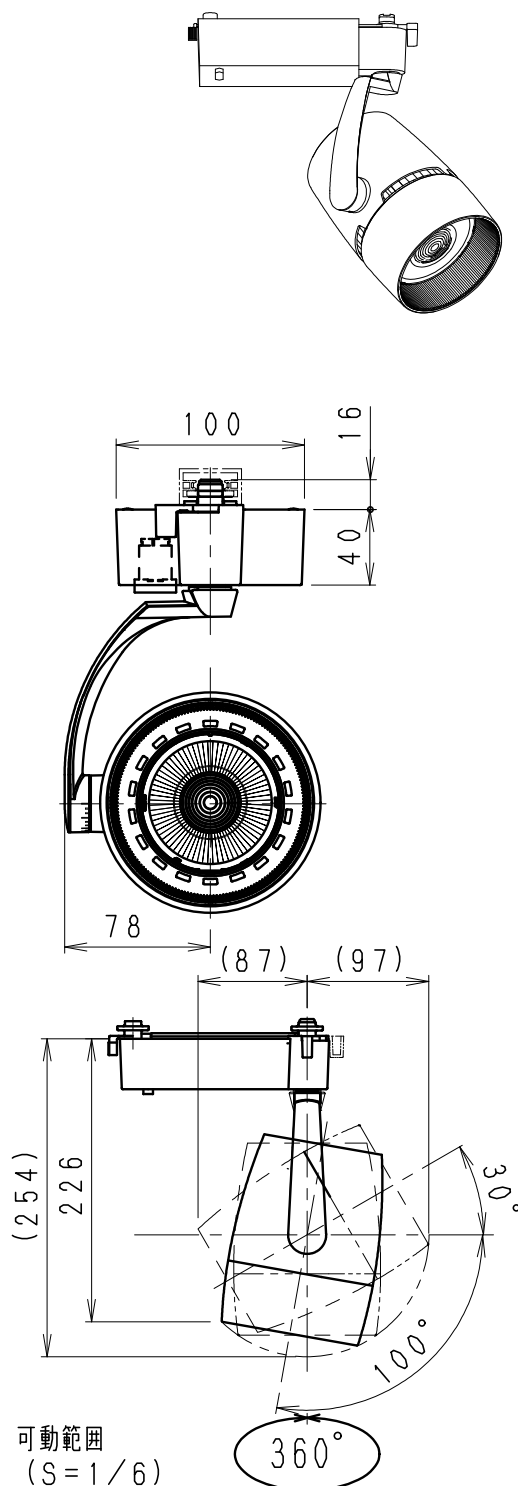

可動範囲
(S=1/6)

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1（近似値）

広角配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	370	36.5

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	フード	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
8	レンズユニット	P C	1	白 / 透 明
7	LEDモジュール		1	
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
5	灯 体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
4	ア ム	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
2	ダクトプラグレバー	P A	1	黒 艶 消
1	着脱レバー	P A	1	黒 艶 消

特記事項
・電源内蔵（100V）
・無線調光タイプ
・近接照射限度 0.3m
・設計寿命：約40,000h
・LEDモジュール交換不可

型番

ERS4084B

適合ランプ

球付

3000TYPE LEDモジュール
電球色タイプ（3000K）
Ra85

承認・検印・作成
三嶋 嶋
次 田 出

生産終了品

W・数

約 2.5 Kg

尺 度

1/4

ENDO