


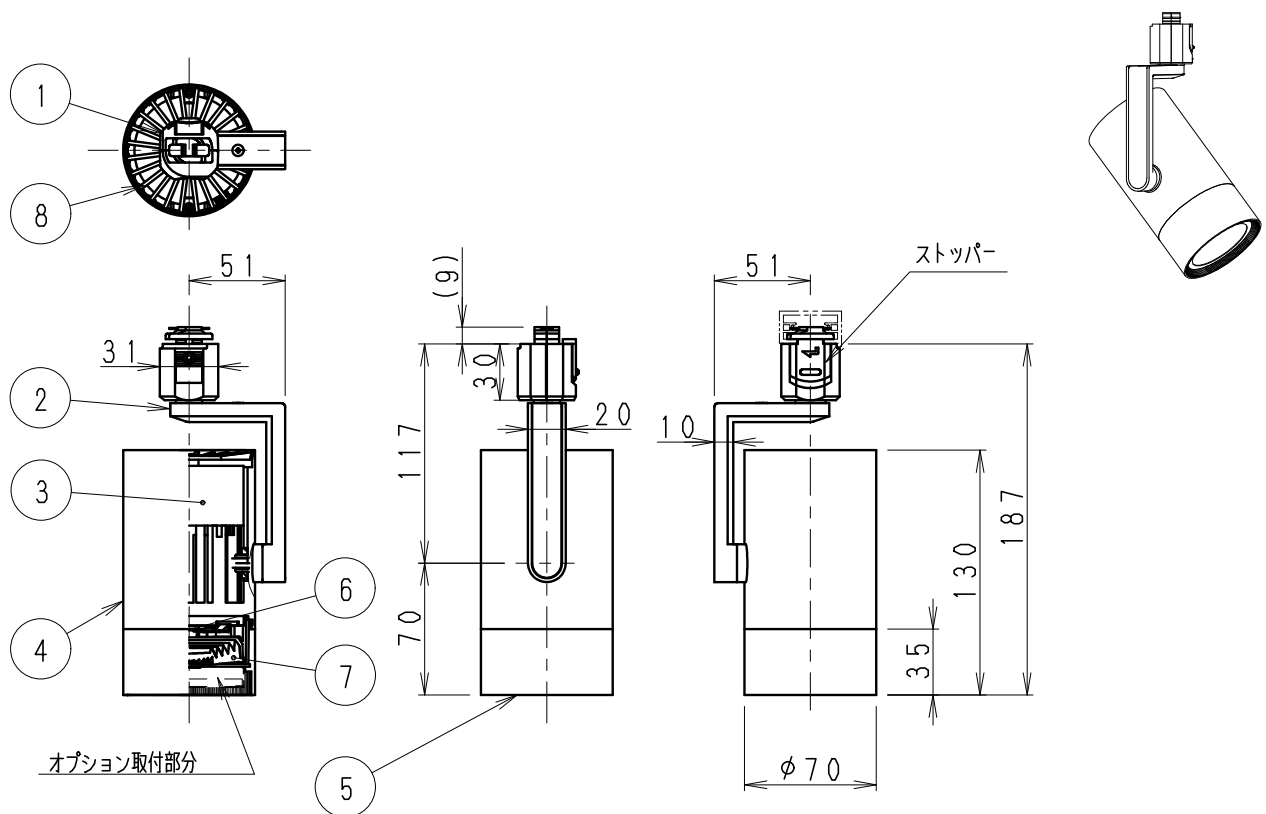

オプション (別売)

ハニカムルーバー
RB-487B
スプレッドレンズ
RB-493F
ディフュージョンレンズ
RB-490F

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

灯具可動範囲図示

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番(広角配光タイプ) ERS4812B
9										
8	カバ	アルミダイキャスト	1	黒艶消	AC100	50/60	103	10.3		
7	LEDレンズ	P C	1							
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)						
5	フ	アルミダイキャスト	1	黒艶消(内面:黒艶消)						
4	本体	アルミダイキャスト	1	黒艶消						
3	LED電源		1							
2	ア	アルミダイキャスト	1	黒艶消						
1	ダクトプラグ	P A	1	黒						
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					適合ランプ 球付	900TYPE LEDモジュール アパレルホワイト(4200K) Ra95			承認 検印 作成 生産終了品 三沢 村山 池水	
					W・数	-			尺度 1/4	
					器具質量	約 0.7 Kg				

生産終了品