

2026/10/26

アウトドアスポット

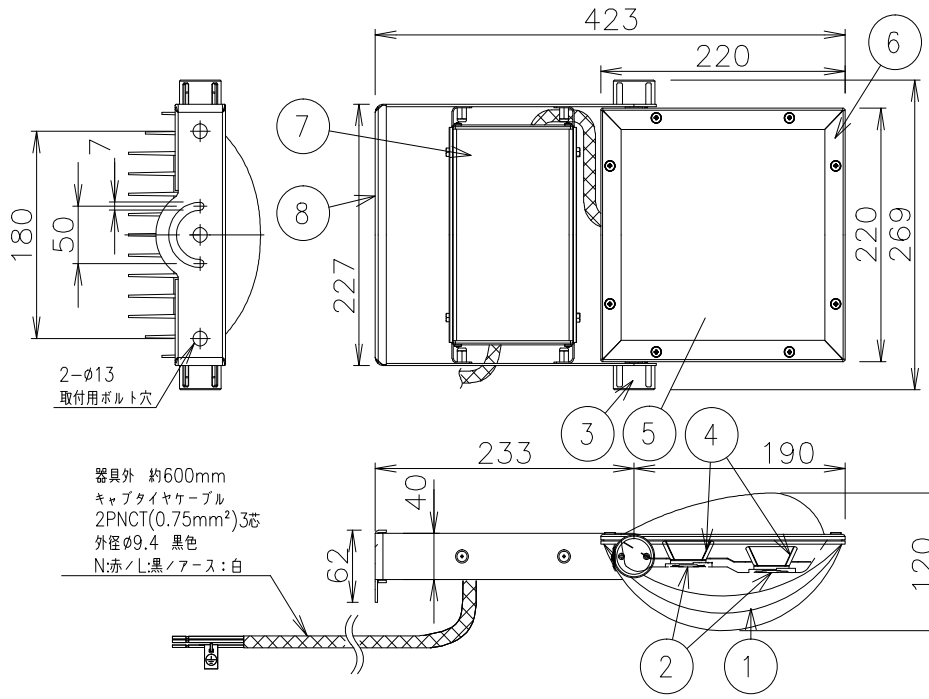




※オプション（別売）
詳細は各型番の仕様図
をご参照ください
アーム
・RB−584HA
・RB−589HA
フレンジ
・RB−374HB
ポールヘッド1灯用
・RL−836S
・RL−837S
ポール多灯用取付アーム
・RL−803S
角アーム取付用ジョインター
・RL−841N
架台取付用ジョインター
・RB−681N


⚠安全に関するご注意

・この器具は、−25℃～35℃の温度範囲でご使用ください。一時的に40℃を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は防湿防雨形器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・天井取付けの場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付てください。天井の強度が十分にある場所に取付けください。（P180取付用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でボルト施工は行わないでください。）電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けください。（P180取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないください。）
・床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付ください。草木が覆いかぶる場所には取付けないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
・別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。
（注意　取り付け方向が限定される場合があります。）
・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。。
・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
・左記の可動範囲に示した方向以外では取付けないでください。
・上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。


可動範囲




壁付（下向き照射）



天井付



壁付（上向き照射）




床付

※受圧面積　正面：0.07511m²
側面：0.02652m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください

取付アンカーボルト高さ



定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	1004	99.8
		200	507	97.8
		242	432	98.1

ダークグレー　日塗工：N−20・マンセル：N2（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	アーム	ステンレス・t2.0	1	レザー仕上（ダークグレー）
7	電源ユニット		1	日塗工：N−20（ダークグレー）
6	枠	ステンレスt1.2	4	レザー仕上（ダークグレー）
5	カバー	PC	1	透明消
4	反射板	アルミ	2	鏡面仕上
3	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	レザー仕上（ダークグレー）
2	LEDモジュール		2	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	レザー仕上（ダークグレー）

特記事項
・電源内蔵（100−242V）・調光不可
・防湿防雨形（IP65）
・光束維持時間40000時間
・LEDモジュール交換不可
・任意方向取付可能

型番（拡散）
ERS5204HB

適合ランプ　球付　10000TYPE　LEDモジュール　電球色タイプ(3000K)　Ra85

承認	検印	作成
三沢	村山	大橋

W・数　−
器具質量　約　4.5　Kg
尺度　1/6

ENDO

単位　mm　　第三角法(JIS　A−4)