



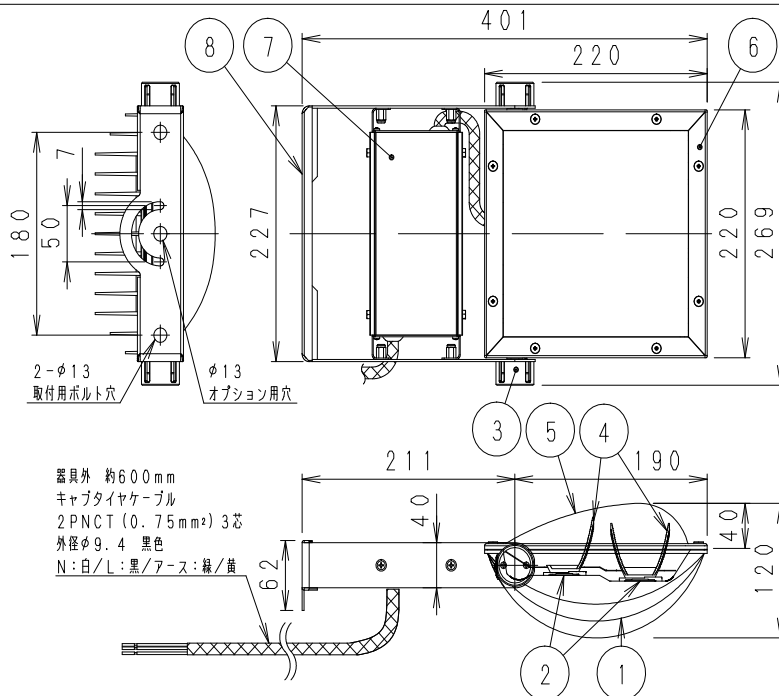

※オプション（別売）
詳細は各型番の仕様図
をご参照ください

アーム
・RB-584W
・RB-589W
フレンジ
・RB-374W


可動範囲

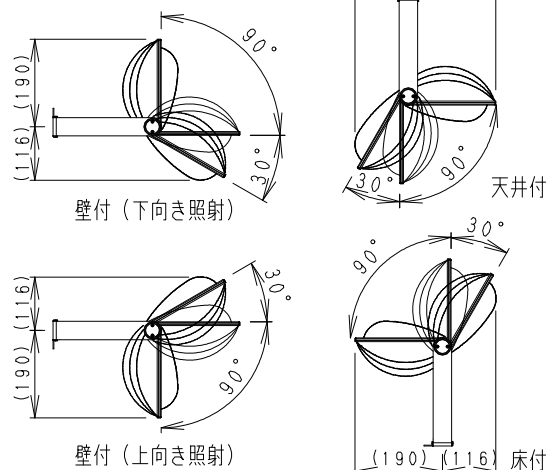

※受圧面積 正面：0.07140m²

側面：0.02562m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの
一般光源に比べ バラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合があり
ますのでご了承ください。



△安全に関するご注意

- ・この器具は、-25℃～35℃の温度範囲でご使用ください。一時的に40℃を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。（P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でボルト施工は行わないでください。）電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。（P180取付け用ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。）
- ・床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶる場所には取付けしないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
- ・別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。（注意：取り付け方向が限定される場合があります。）
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。
- ・左記の可動範囲に示した方向以外では取り付けしないでください。
- ・上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）								242	238	52.7						
8	ア	ー	ム	ステンレス・t2.0	1	白 艶 消	特記事項 ・電源内蔵（100-242V）・調光不可 ・防湿防雨形（IP65） ・LED光源寿命40000時間 ・LEDモジュール交換不可 ・任意方向取付可能			型番（ワイドフラッド） ERS5212WA						
7	電 源 ユ ニ ッ ト				1	日塗工：N-93（白艶消）										
6	枠			ステンレスt1.2	4	白 艶 消										
5	カ	バ	ー	P	C	1						透 明 消				
4	反	射	板	P	B	T						2	鏡 面 仕 上			
3	固 定 ツ マ ミ	アルミダイキャスト			2	白 艶 消	適合ランプ 球付			6000TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ（4000K） Ra83			承認 検 印 作 成			
2	LEDモジュール				2								三 沢 村 山 藤 田			
1	ヒ ー ト シ ン ク	アルミダイキャスト			1	白 艶 消	W ・ 数			—			尺 度			
部 番		部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.2 Kg			1 / 6					