


※オプション(別売)
詳細は各型式の仕様図
をご参照ください

- アーム
・RB-584HA
・RB-589HA
- フレンジ
・RB-374HA

△安全に関するご注意


- ・この器具は、 $-25^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご使用ください。一時的に 40°C を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でボルト施工は行わないでください。)電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)
- ・床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶる場所には取付けしないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
- ・別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。
(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。
- ・左記の可動範囲に示した方向以外では取り付けしないでください。
- ・上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。

可動範囲

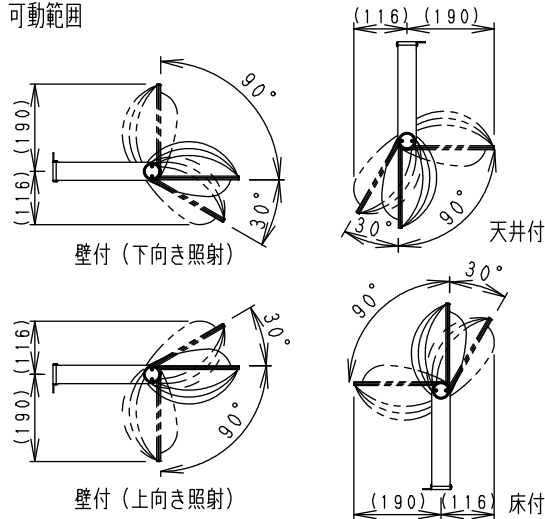

※受圧面積 正面:0.07140m²
側面:0.02562m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

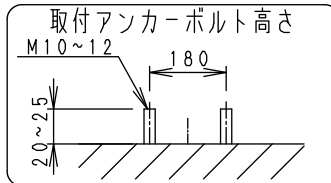

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	539	53.3
		200	281	52.7
		242	238	52.7

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	承認	検印	作成	
8	ア - ム	ステンレス・t2.0	1	レーザー仕上(ダークグレー)	約 4.2 Kg	6000TYPE LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	三	村	池	
7	電源ユニット		1	日塗工: N-20(ダークグレー)						
6	枠	ステンレスt1.2	4	レーザー仕上(ダークグレー)						
5	カバー	P C	1	透明消						
4	反射板	P B T	2	鏡面仕上						
3	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	レーザー仕上(ダークグレー)						
2	LEDモジュール		2							
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)						
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考						W・数	尺度			
							1/6			

特記事項

- ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
- ・防湿防雨形(IP65)
- ・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
- ・LEDモジュール交換不可
- ・任意方向取付可能

型番(ワイドフラッド)

ERS5213HA