
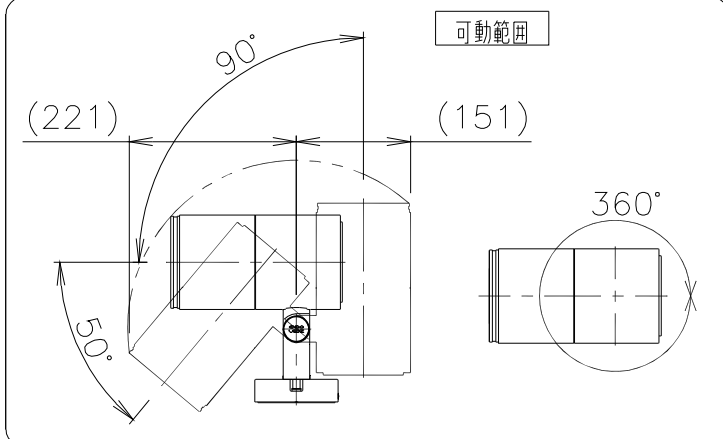
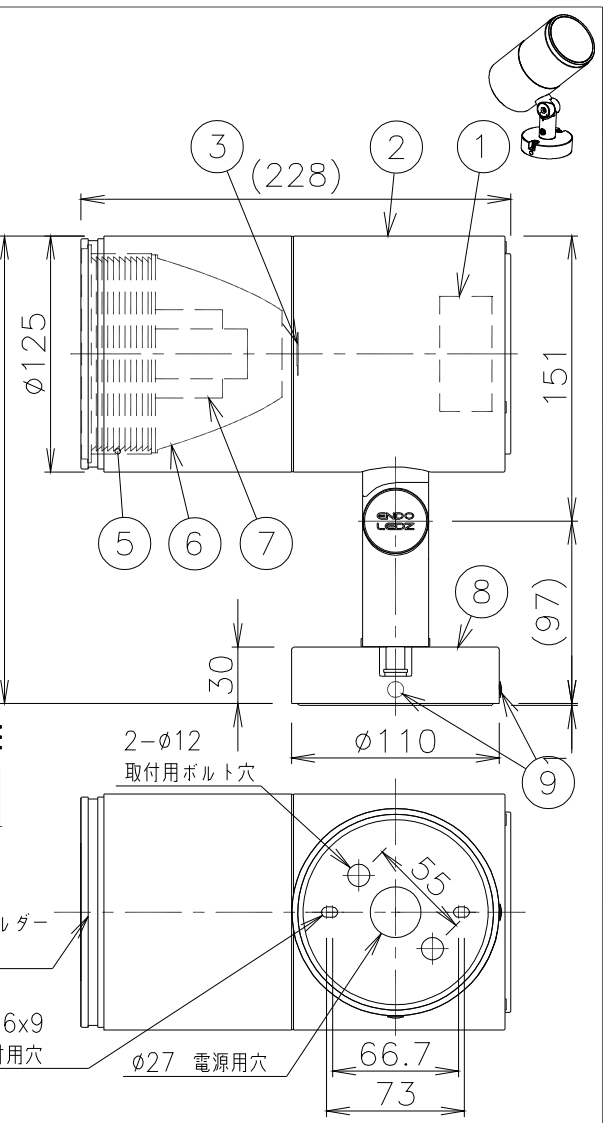


- オプション(別売)
詳細は各型番の仕様図をご参照ください。
- ・ロングフード RB-599HB
 - ・カットフード RB-602HB
 - ・グレアカットルーバ RB-605HB
 - ・レンズホルダー RB-624HB
 - ・スプレッドレンズ RB-608F
 - ・ディフュージョンレンズ RB-611F
 - ※スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズをご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダーが必要です。
 - ・アーム B-658HC
 - ※アームをご使用の際は、アダプター(B-679BB)が必要です。下方向取付はできません。
 - ・スパイク B-489HA

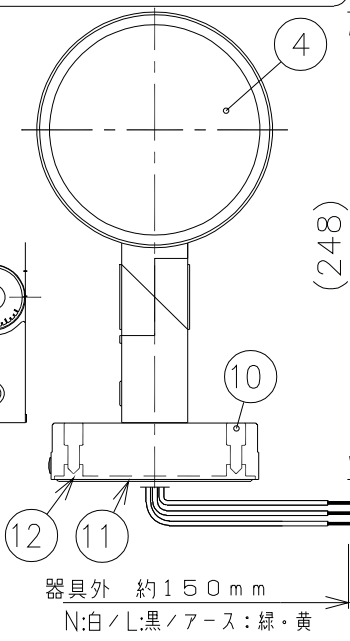

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けしないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、50℃~350℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。

適合ランプ	D300TYPE LEDモジュール
	電球色(3000K)
	Ra93
配光	中角配光
器具質量	3.5kg

ダークグレー 日塗工:N-20・マンヒル:N2(近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)	20Aブレーカー最大接続台数(台)
14 回転ネジ	SUS304	1	六角穴付き	AC100-242	50/60	100	487	48.2	33
13 角度調節ボルト	SUS304	1	六角穴付き			200	237	45.9	24
12 取付板	SUS304・t1.5	1				242	196	45.9	20
11 パッキン	シリコン	1	黒						
10 取付用ボルト	SUS304	2	六角穴付き						
9 水抜穴栓	シリコン	2	黒						
8 フレンジ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)						
7 ルーバ	鋼板・t1.0	1	黒艶消						
6 反射板	アルミ	1	鏡面仕上						
5 パツフル	アルミ	1	黒艶消						
4 カバー	強化ガラス	1	透明						
3 LEDモジュール		1							
2 本体	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)						
1 電源ユニット		1							
部番	1/4	タイプ	LEDZ DUAL-L D300	型番	ERS5242HA				
品名		品名	アウトドアスポット	型番	ERS5242HA-K				