
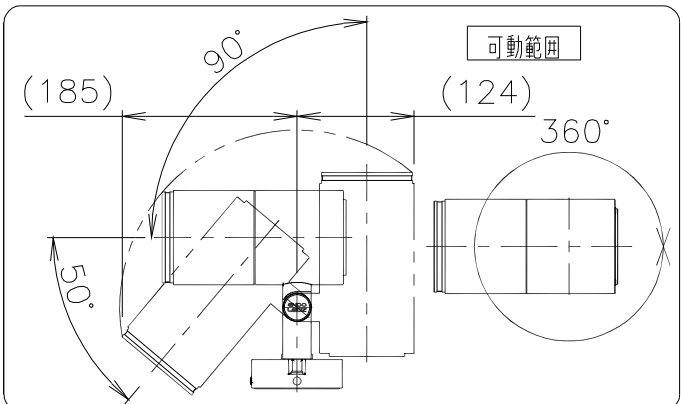
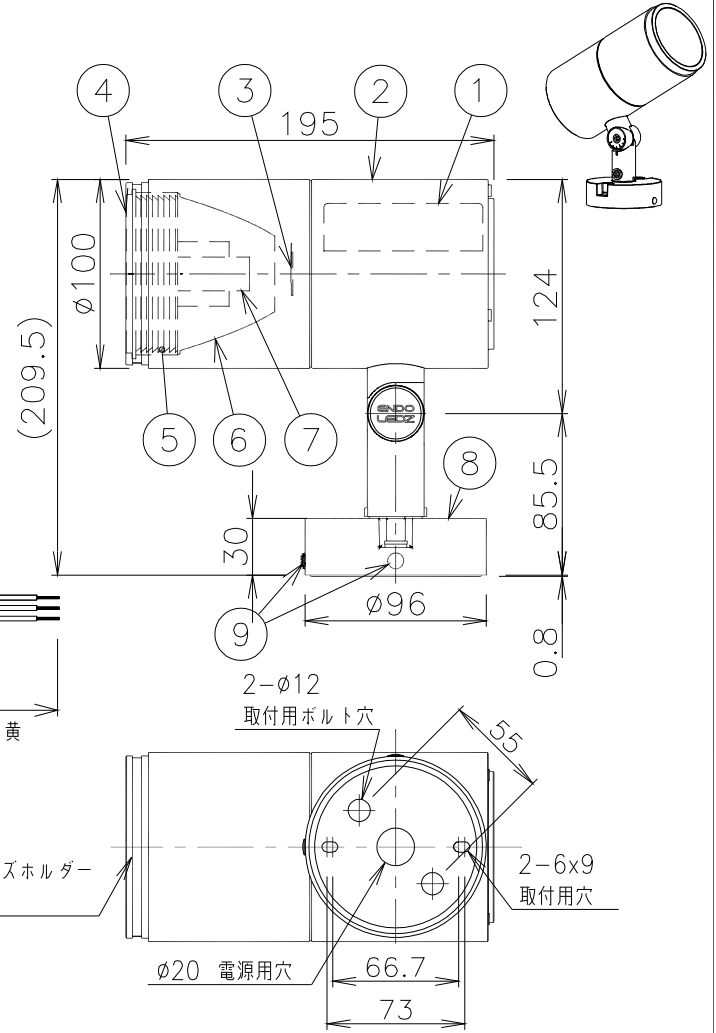


- オプション(別売)  
詳細は各型番の仕様図をご参照ください。
- ・ロングフード RB-600HB
  - ・カットフード RB-603HB
  - ・グレアカッターバ RB-606HB
  - ・レンズホルダー RB-625HB
  - ・スプレッドレンズ RB-609F
  - ・ディフュージョンレンズ RB-612F
  - ※スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズをご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダーが必要です。
  - ・アーム B-658HC
  - ※アームをご使用の際は、アダプター(B-679BB)が必要です。下方向取付はできません。
  - ・スパイク B-489HA

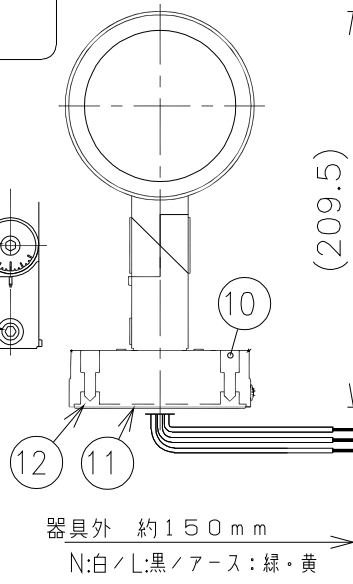

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けしないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレんジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5C~35Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けしてください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。

適合ランプ	D200TYPE LEDモジュール
	電球色(3000K)
	Ra93
配光	狭角配光
器具質量	2.3kg

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工:N-20・マンシール:N2(近似値)

14	回転ネジ	SUS304	1	六角穴付き	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)	20Aブレーカー	
13	角度調節ボルト	SUS304	1	六角穴付き	AC100-242	50/60	100	310	30.4	51	
12	取付板	SUS304・t1.5	1				200	151	29.3	29	
11	パッキン	シリコン	1	黒			242	125	29.3	24	

**特記事項**

- ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
- ・防湿防雨形(IP67)
- ・LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠)
- ・LEDモジュール交換不可

※受圧面積  
正面:0.013277m<sup>2</sup>  
側面:0.024760m<sup>2</sup>

8	フレんジ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
7	ルーバ	鋼板・t1.0	1	黒艶消
6	反射板	アルミ	1	鏡面仕上
5	バッフル	アルミ	1	黒艶消
4	カバー	強化ガラス	1	透明
3	LEDモジュール		1	
2	本体	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
1	電源ユニット		1	

部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL-M D200	型番	ERS5248HA
										品名	アウトドアスポット		