



取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

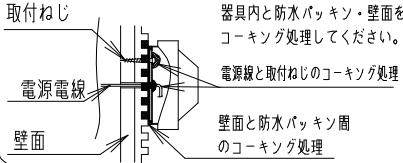


施工の際は、六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください。




オプション(別売)
詳細は各型番の仕様図をご参照ください。



- ・ロングフード RB-600HB
- ・カットフード RB-603HB
- ・グレアカトルバ RB-606HB
- ・レンズホルダー RB-625HB
- ・スプレッドレンズ RB-609F
- ・ディフュージョンレンズ RB-612F
- ※スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズをご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダーが必要です。
- ・アーム B-658HC
- ※アームをご使用の際は、アダプター(B-679BB)が必要です。下方取付はできません。
- ・スパイク RB-785HA

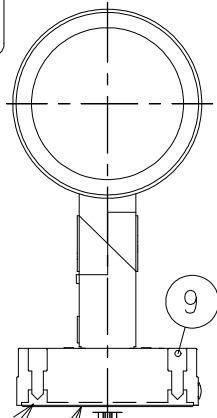

器具外 約150mm
N:白/L:黒/Aース:緑・黄

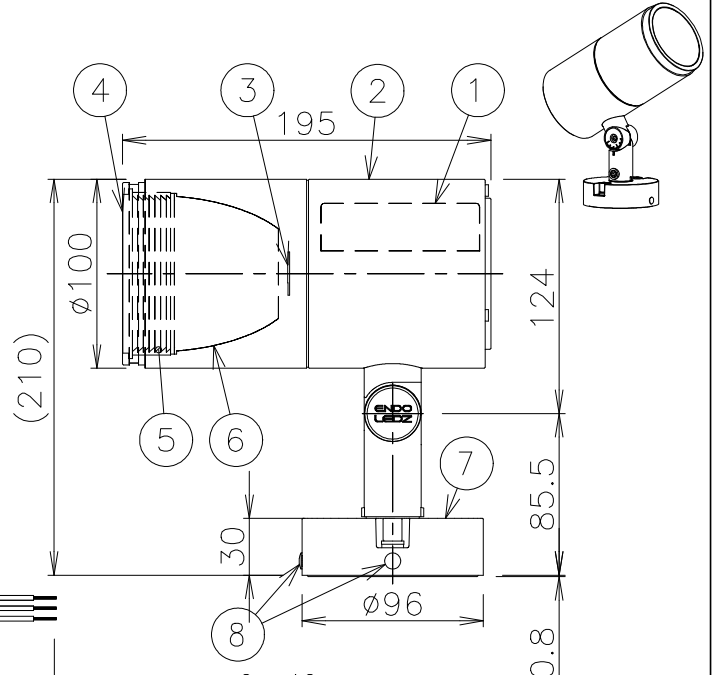

各種フード・レンズホルダー
固定切欠き位置

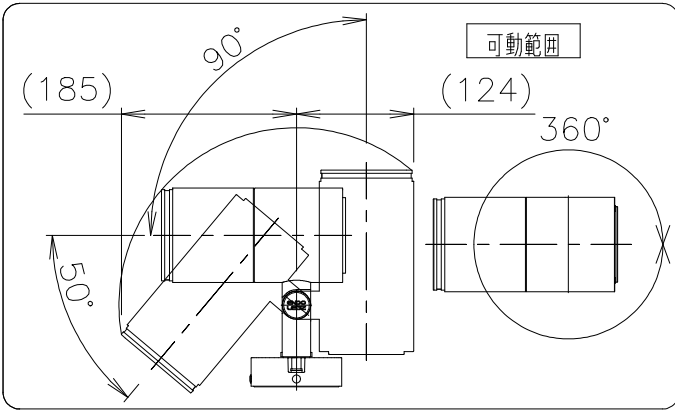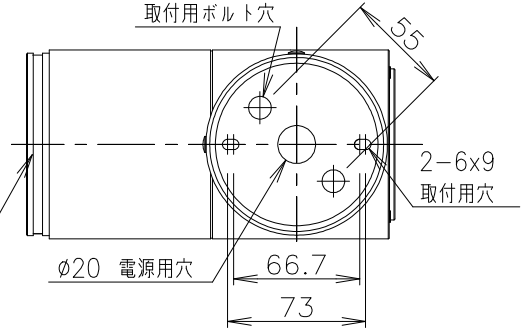

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けしないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、50℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。

適合ランプ	D200TYPE LEDモジュール 電球色(3000K) Ra93
配光	広角配光
器具質量	2.3kg

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2(近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるた発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)	20Aブレーカー最大接続台数(台)
回転ネジ	六角穴付き	六角穴付き	取付板	パッキン	取付用ボルト	水抜穴栓	フレンジ	反射板	バッフル	カバー	LEDモジュール	本体	電源ユニット	AC100-242	50/60	100	310	30.4	51
																200	151	29.3	29
																242	125	29.3	24

- 特記事項
- ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
 - ・防湿防雨形(IP67)
 - ・LED光源寿命40000時間
 - ・LEDモジュール交換不可

※受圧面積
正面: 0.013277m²
側面: 0.024760m²

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL-M D200	型番	ERS5254HB
品名	アウトドアスポット				