


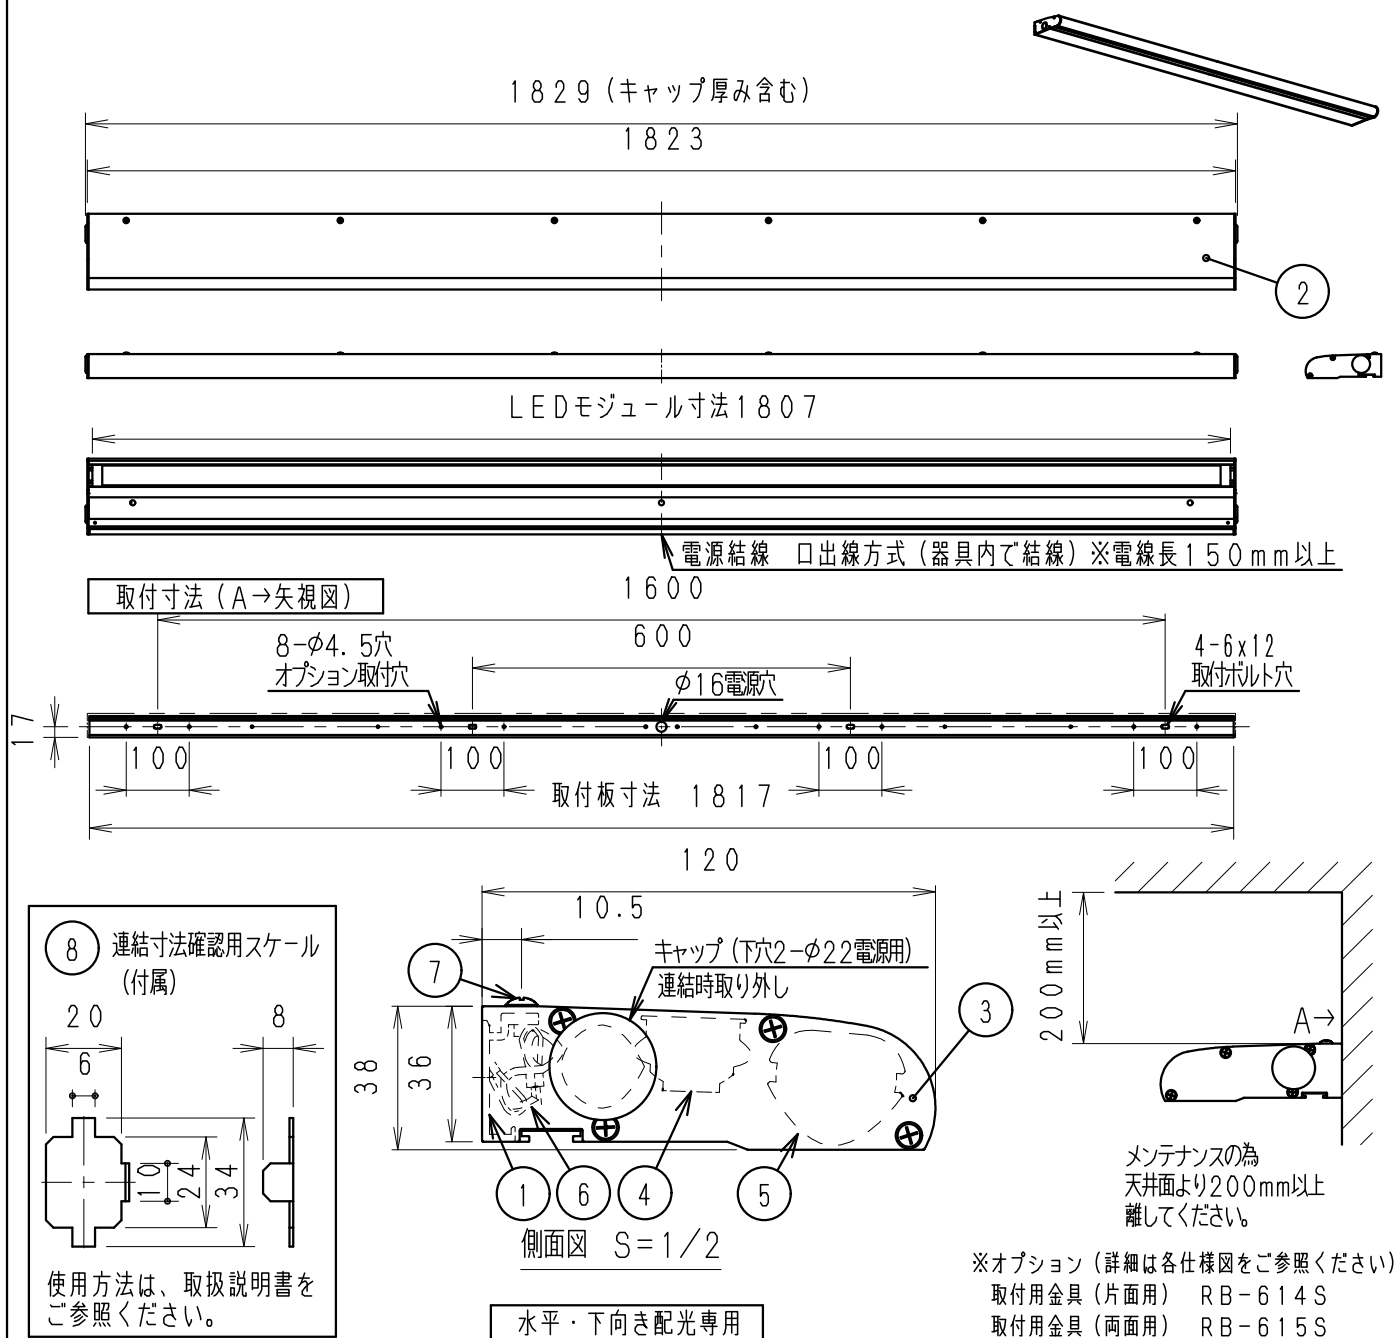

ランプ名	LEDZ ラインサインボード L1800			屋外
配光	拡散配光			
色温度	電球色 (3000K)			
演色性	Ra82			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100 -242	50/60	100	266	26.5
		200	133	25.9
		242	114	25.8

特記事項

・電源内蔵（100-242V）・調光不可
光束維持時間4000時間
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色 明るさが異なる場合がありますのでご了承ください

8	連結寸法確認用スケール	亜鉛鋼板・t1	1	
7	本体取付ネジ	ステンレス・M4×8	6	
6	落下防止ワイヤー	ステンレス・Φ1.2	2	
5	LEDモジュール	防水仕様	1	拡散タイプ
4	電源ユニット	防水仕様	1	
3	側板	アルミ	2	メタリック仕上(シルバー・メタリック)
2	本体	アルミ	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)
1	取付板	アルミ	1	アルマイト仕上
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	数 量	備 考

器具質量	約3.7Kg
------	--------

縮尺	1/12	タイプ	L1800 TYPE	型番	ERS5274SB
		品名	LED7 ラインサインボード		

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。
高温で使用するすると器具故障の原因となります。
- ・この器具は、屋外・屋内兼用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分の影響を受ける場所などでは、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が強い場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・壁面直付専用器具です。襖・無しの壁面・軽量外壁材などには取付けないでください。
指定以外の取付けを行うと、壁面の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、取付面の補装部分に付属のネジまたはアンカーボルト（市販品）を使用して確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・凹凸のない平面に取付けてください。
- ・高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。
（短寿命となります。）
- ・海岸より2000m以内の沿岸地域で取付け時は、営業所へお問い合わせください。
- ・点検時および点検中は、LED光源を直視しないでください。