


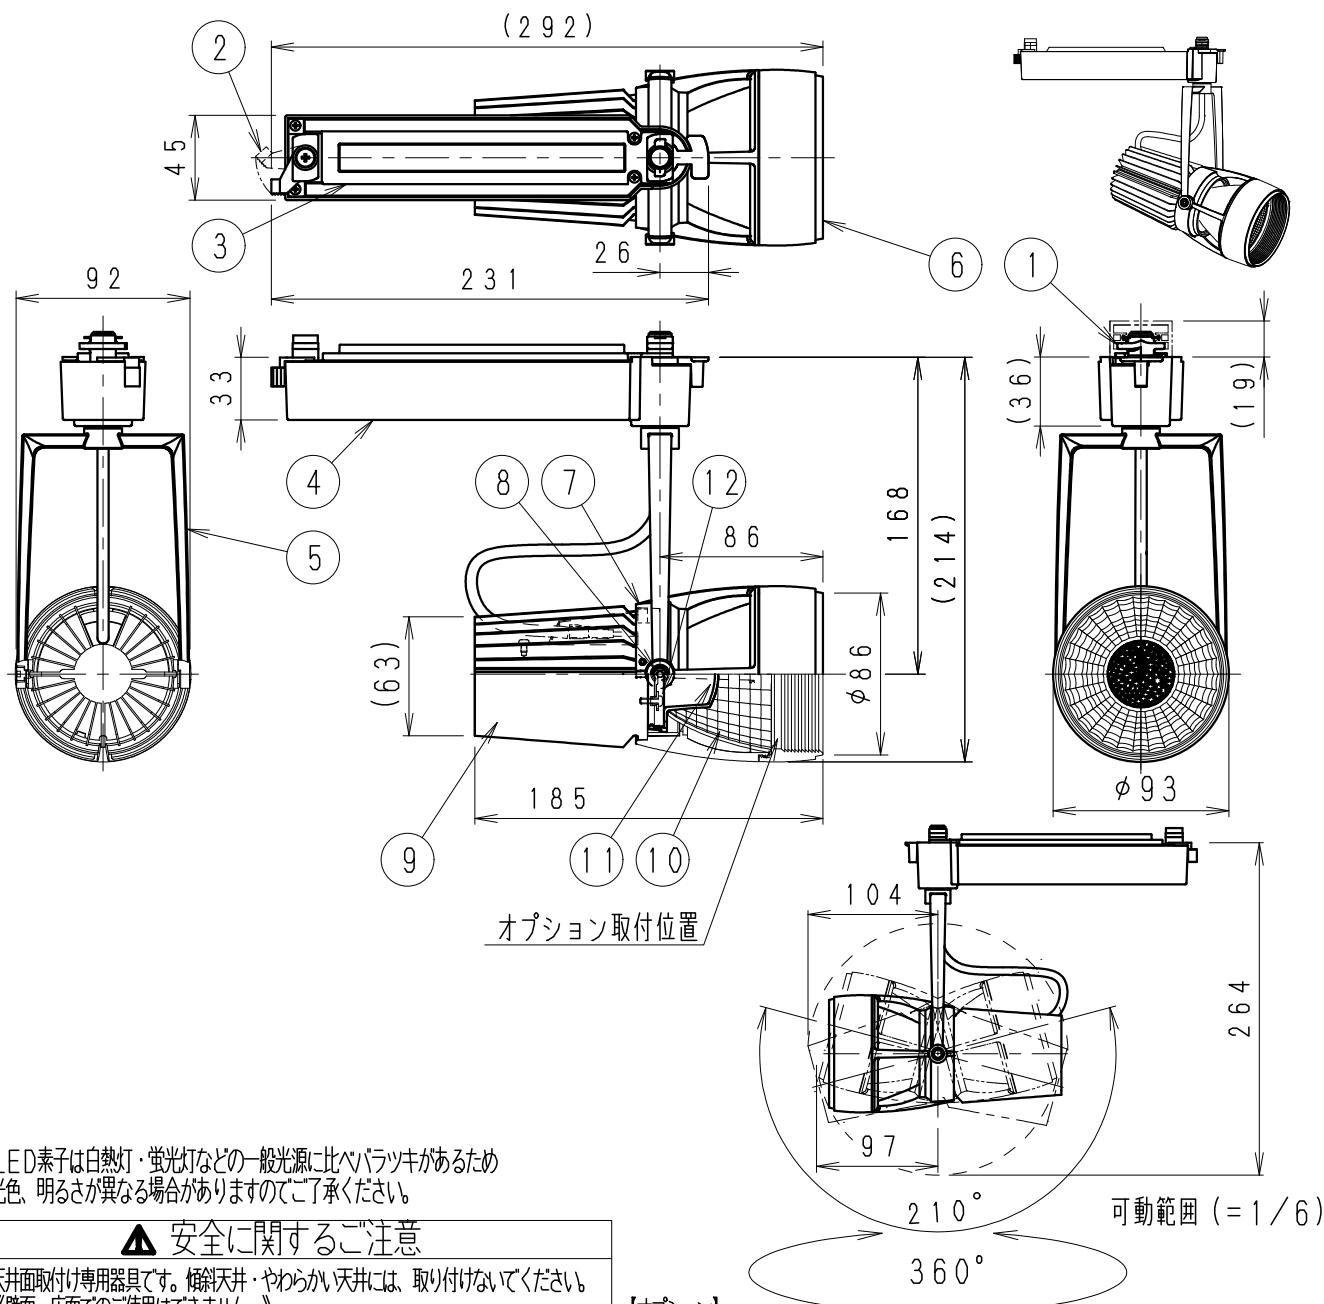

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F
スプレッドレンズ	RB-620F
ハニカムルーバ	RB-618B
ロングフード(白)	RB-622W
共通反射板(広角)	RB-630S
共通反射板(超広角)	RB-631S

定格電力(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)
AC100	50/60	570	56.4

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ、ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

白：日塗エ N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
12	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換可)
11	レンズ	P C	1	透 明
10	反 射 板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨(鏡面)
9	ヒートシンク	AL6063	1	白 艶 消
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三価黒クロム
7	灯 体	アルミダイカスト	1	白 艶 消
6	フ ェ ード	アルミダイカスト	1	白艶消(内部：黒艶消)
5	ア ム	アルミダイカスト	1	白 艶 消
4	電 源 ケ ース	アルミダイカスト	1	白 艶 消
3	電 源 カ バ ー	P C	1	白
2	着 脱 レ バ ー	6 ナイロン	1	白
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1	白

特記事項 ・電源内蔵(100V)・調光不可
・近接照射限度 0.5m
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
光束維持率70%以上

超広角配光・反射板タイプ
型番

ERS5303W

適合ランプ D400TYPE LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
Ra93

球付

W・数

約 1.1Kg

尺 度

1/4

生産終了品

ENDO