


# LEDZ DUAL-M スポットライト

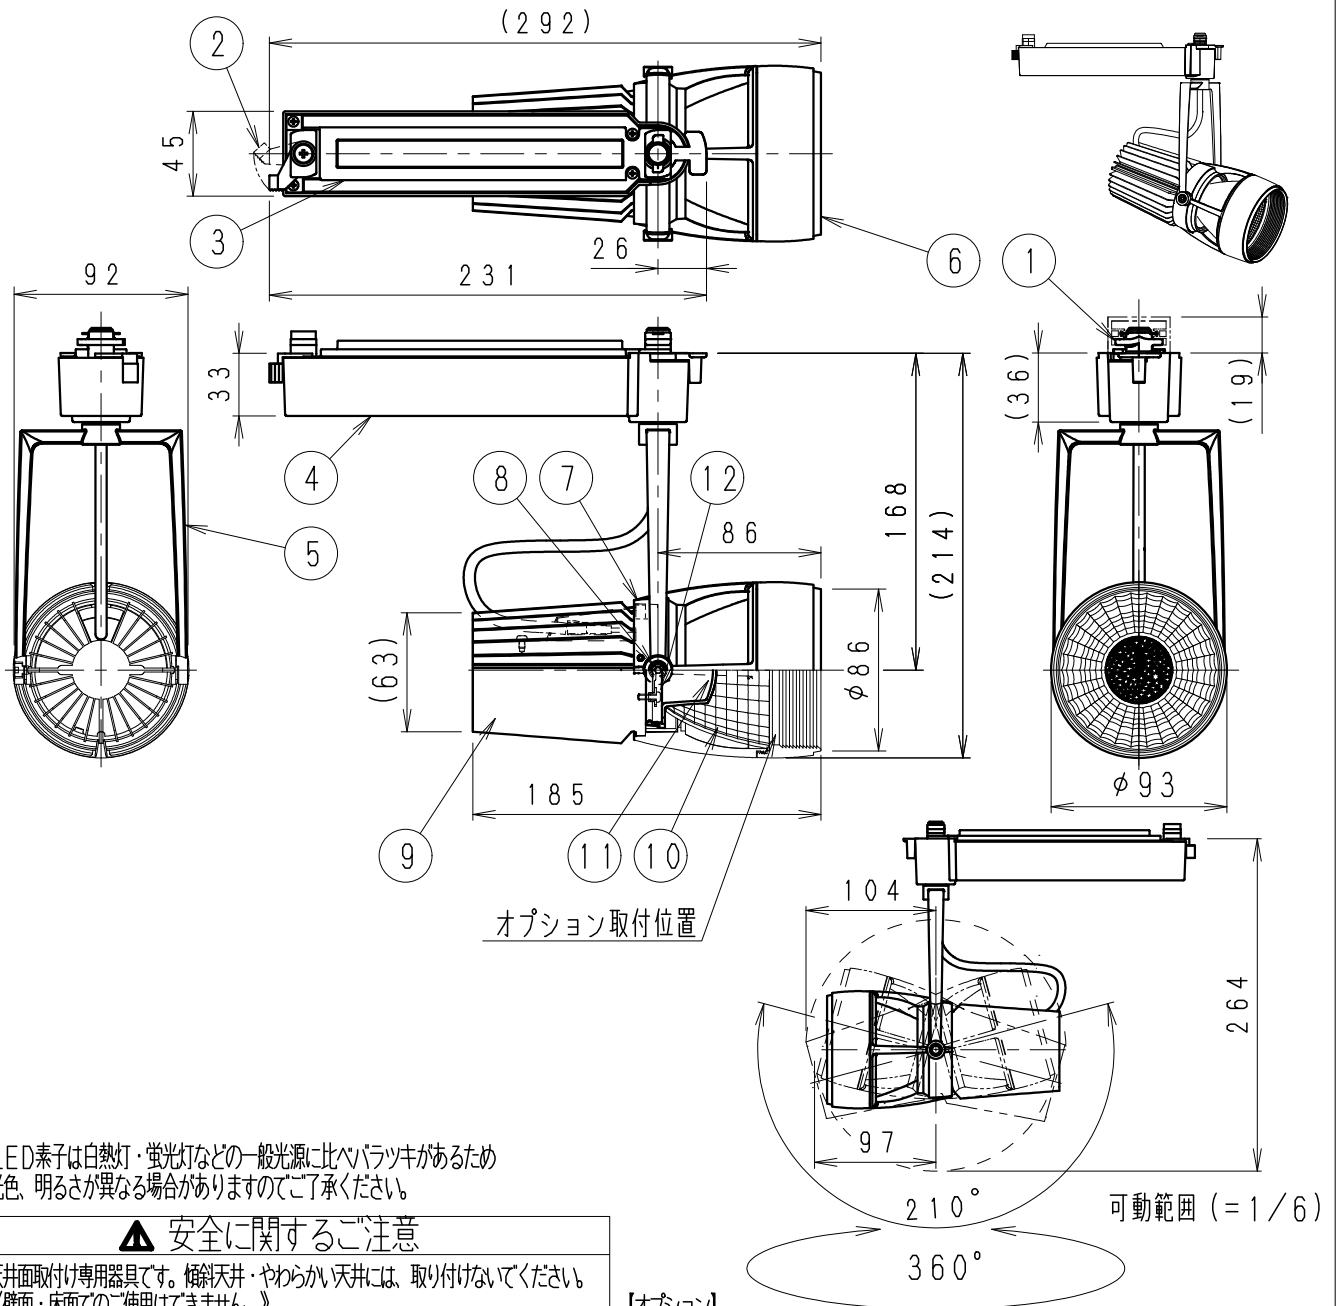

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

### ▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

### 【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-620F				
ハニカムルーバ	RB-618B				
ロングフード (黒)	RB-622B				
共通反射板 (広角)	RB-630S				
共通反射板 (超広角)	RB-631S	AC100	50/60	570	56.4

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。  
※レンズ、ルーバの併用はできません。  
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

黒：日塗工 N-10・マンセル：N1 (近似値)

12	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換可)
11	レンズ	P C	1	透 明
10	反 射 板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨 (鏡面)
9	ヒートシンク	AL6063	1	黒 艶 消
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三 価 黒 ク ロ ム
7	灯 体	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
6	フ ェ ード	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
5	ア - ム	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
4	電 源 ケ ース	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
3	電 源 カ バ ー	P C	1	黒 艶 消
2	着 脱 レ バ ー	6 ナイロン	1	黒
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1	黒
部 番 部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	

特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可  
・近接照射限度 0.5m  
・LED光源寿命40000時間  
(JIS C8155:2010に準拠)  
光束維持率70%以上

適合ランプ D400TYPE LEDモジュール  
アパレルホワイトe (3500K)  
Ra96

器具質量 約 1.1 Kg

超広角配光・反射板タイプ  
型番  
**ERS5307B**

承認 検印 作成  
三 村 坂  
沢 山 本

