


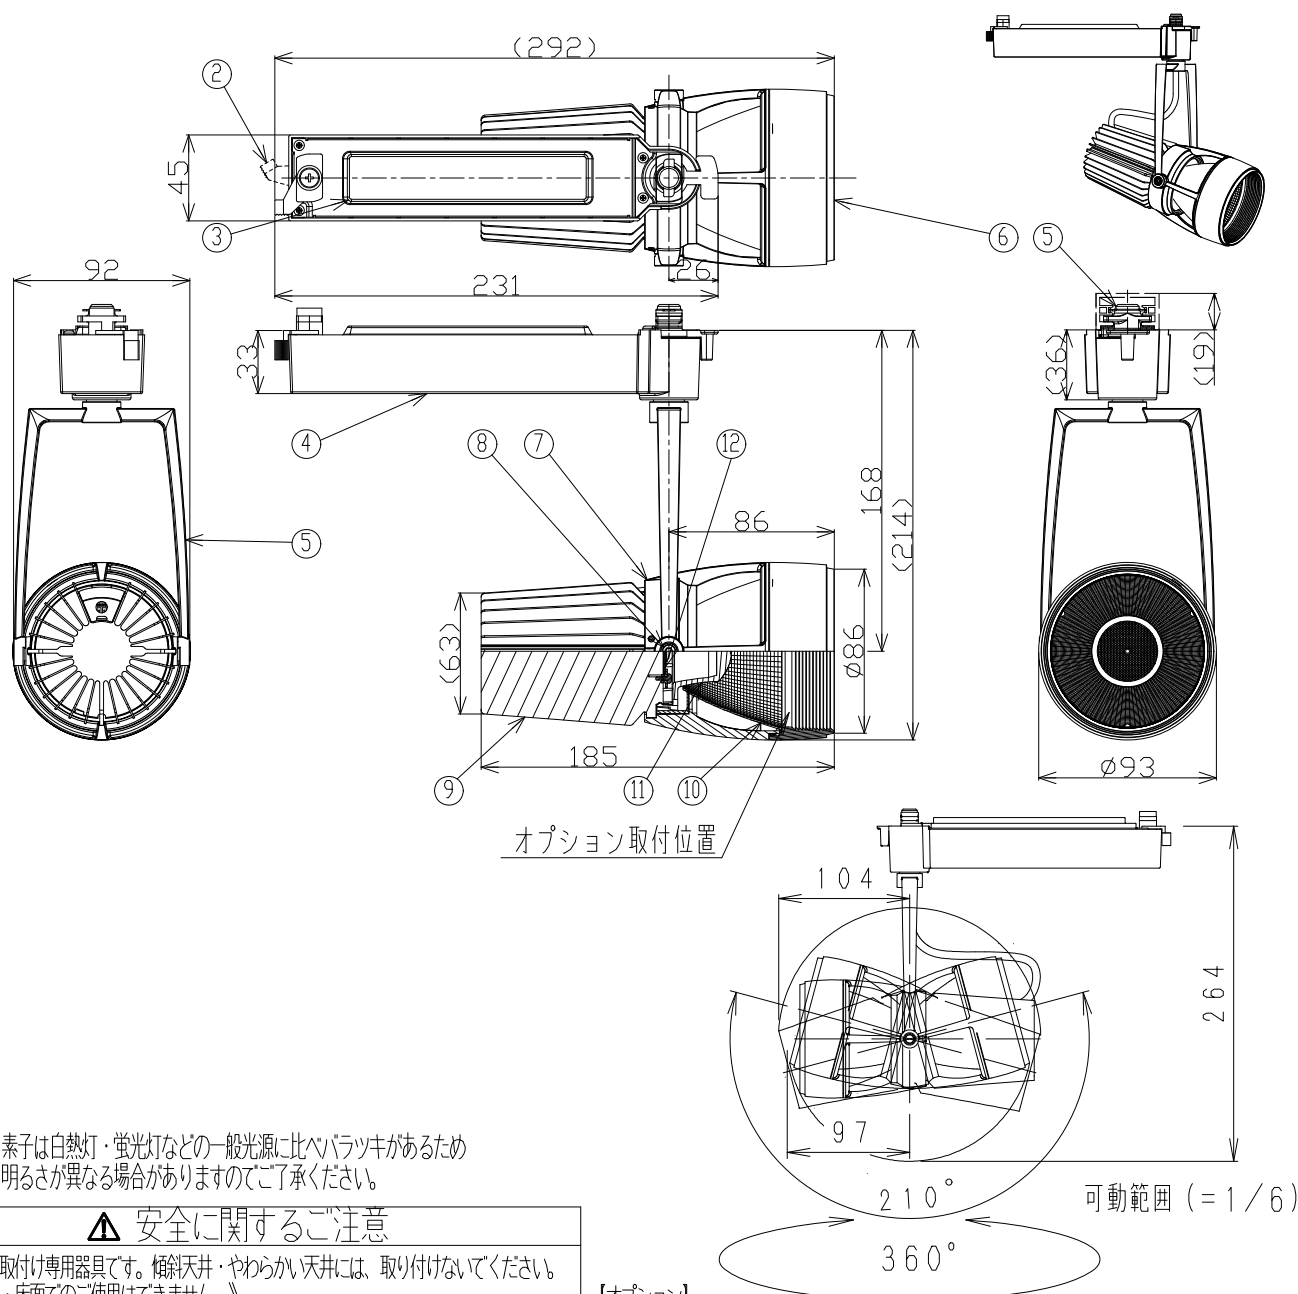

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
必ず適合品ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-620F	AC100	50/60	508	50.3
ハニカムルーバ	RB-618B				
ロングフット (白)	RB-622W				
共通反射板 (広角)	RB-630S				
共通反射板 (超広角)	RB-631S				

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ、ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

白：日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

12	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換)
11	レンズ	P C	1	透明
10	反射板	アル1090・t1.2	1	電解研磨(鏡面)
9	ヒートシンク	AL6063	1	白艶消
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三価黒クロム
7	灯体	アルミダイカスト	1	白艶消
6	フー	アルミダイカスト	1	白艶消(内部:黒艶消)
5	アーム	アルミダイカスト	1	白艶消
4	電源ケース	アルミダイカスト	1	白艶消
3	電源カバー	鋼板・t0.6	1	白
2	着脱レバー	6ナイロン	1	白
1	ダクトプラグレバー	6ナイロン	1	白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項 ・電源内蔵（100V）・調光不可
・近接照射限度 0.5m
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
光束維持率70%以上

超広角配光・反射板タイプ
型番

ERS5354WA

適合ランプ 球付	D300TYPE LEDモジュール アパレルホワイトe (4200K) Ra96	承認	検印	作成
		三 沢	村 山	高 栖
W・数	—	尺 度		
器具質量	約 1 . 1 K g	1 / 4		

