


LEDZ DUAL-S スポットライト

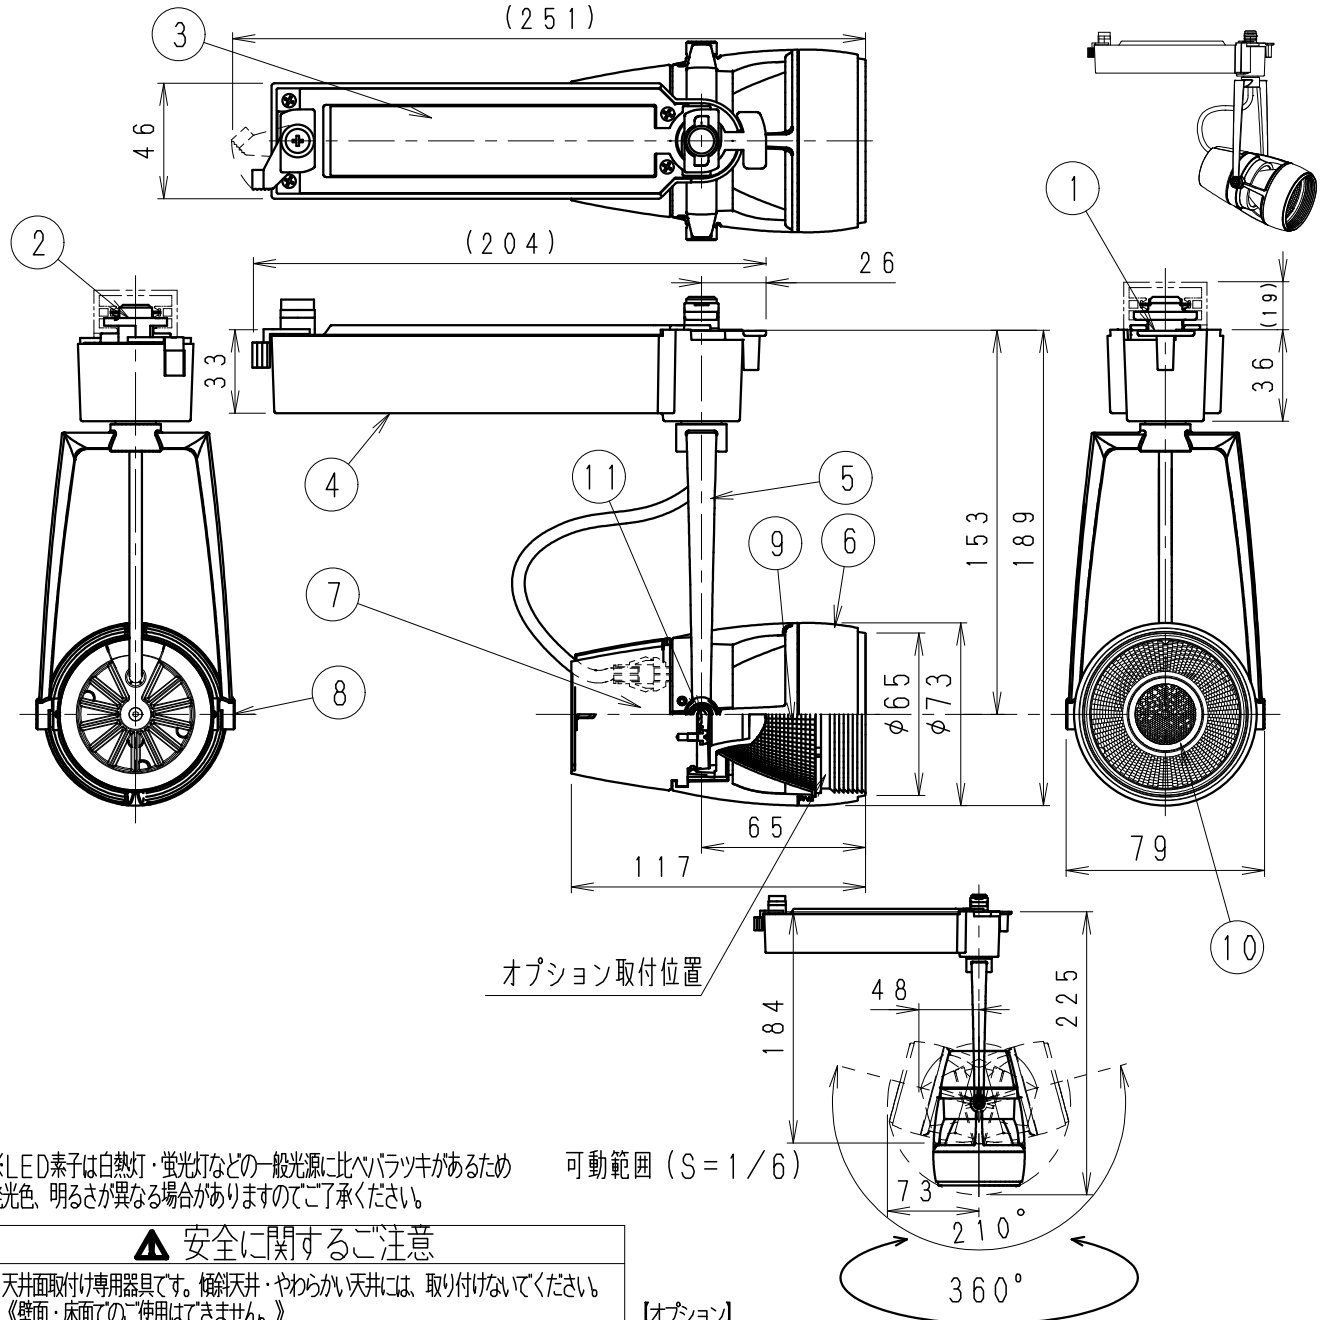

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

可動範囲 (S=1/6)

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F	定格電力 (V)	AC100	周波数 (Hz)	50/60	入力電流 (mA)	208	消費電力 (W)	20.6
スプレッドレンズ	RB-621F								
ハニカムルーバ	RB-619B								
ロングフード (黒)	RB-623B								
共通反射板 (狭角)	RB-632S								
共通反射板 (中角)	RB-633S								

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

黒：日塗工 N-10・マンセル：N1 (近似値)

12					
11	LEDモジュール		1		
10	レンズ	P C	1	透	明
9	反射板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨 (鏡面)	
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三価黒クロム	
7	灯体	アルミダイカスト	1	黒艶消	
6	フード	アルミダイカスト	1	黒艶消 (内部：黒艶消)	
5	アーム	アルミダイカスト	1	黒艶消	
4	電源ケース	P C	1	黒艶消	
3	電源カバー	P C	1	黒	
2	着脱レバー	6 ナイロン	1	黒	
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1	黒	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

特記事項	・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上	中角配光・反射板タイプ 型番 ERS5461B
適合ランプ	D140TYPE LEDモジュール 温白色タイプ (3500K) Ra93	
球付		
W・数	-	尺度 1/3
器具質量	約 0.7 Kg	