


# LEDZ DUAL-S スポットライト

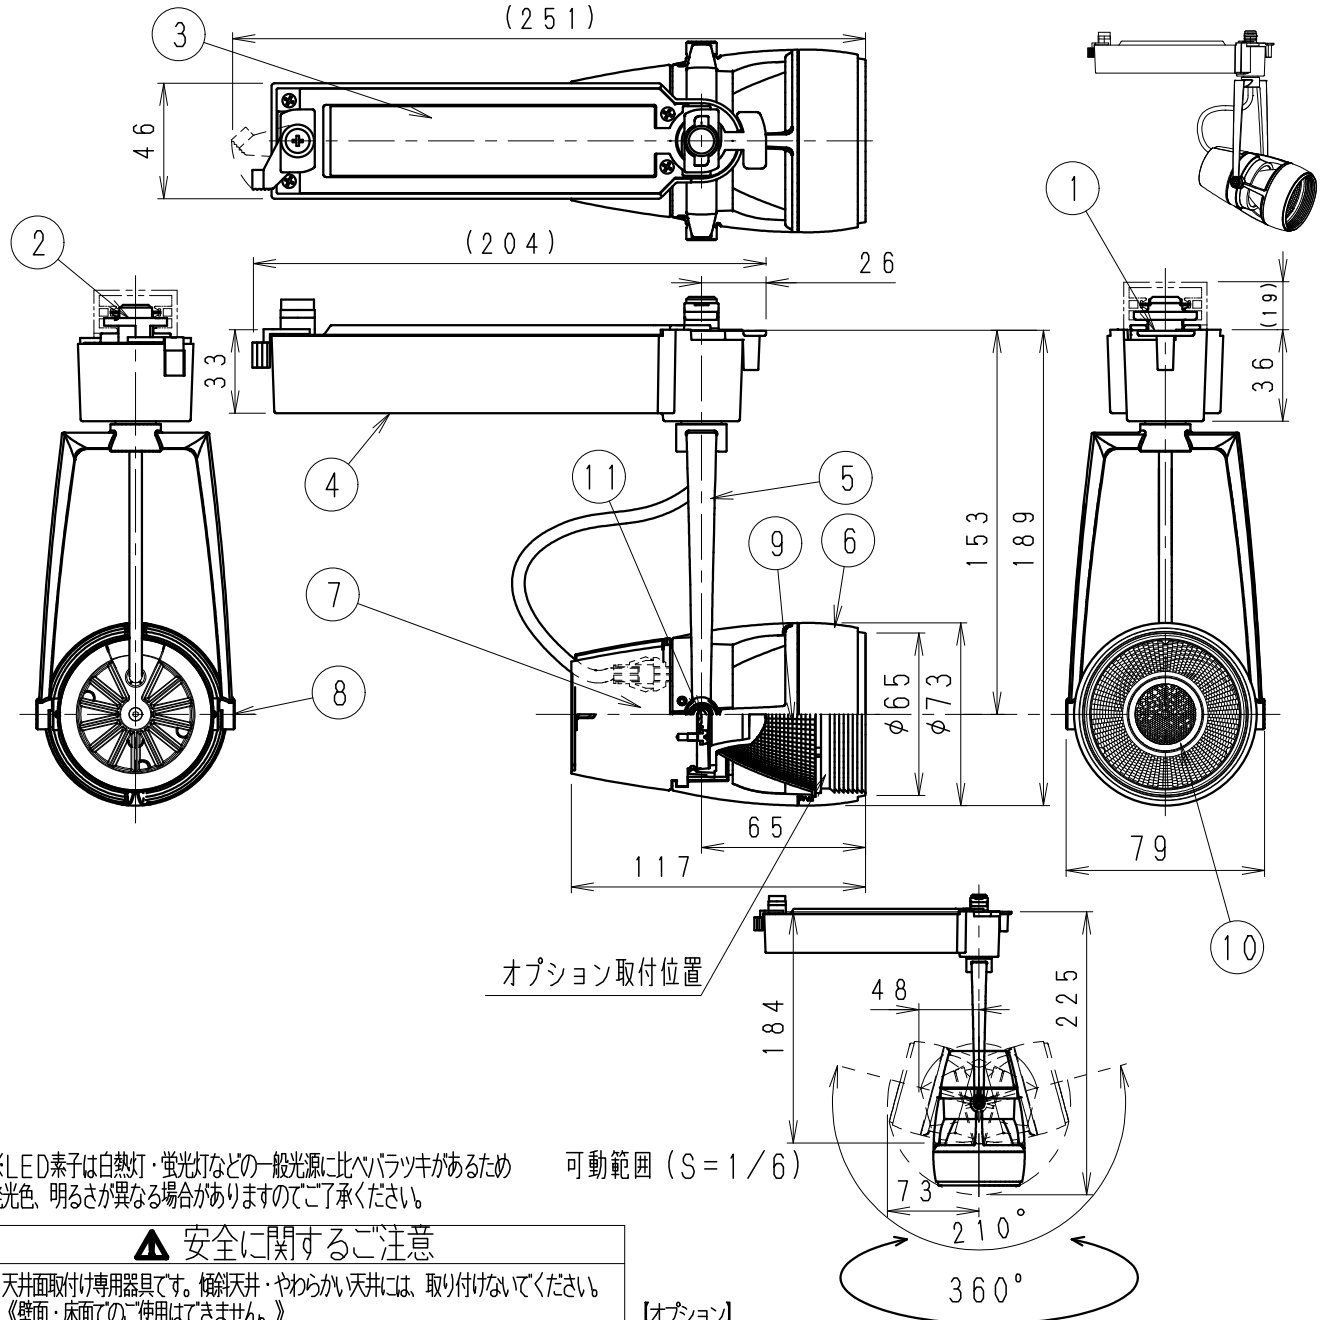

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

可動範囲 (S=1/6)

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

**【オプション】**

ディフュージョンレンズ	RB-617F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-621F	AC100	50/60	208	20.6
ハニカムルーバ	RB-619B				
ロングフード (白)	RB-623W				
共通反射板 (狭角)	RB-632S				
共通反射板 (中角)	RB-633S				

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。  
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。  
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

白：日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

12					
11	LEDモジュール		1		
10	レンズ	P	C	1	透 明
9	反 射 板	アルミ1090・t1.2	1		電解研磨 (鏡面)
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2		三価黒クロム
7	灯 体	アルミダイカスト	1		白 艶 消
6	フ ェ ード	アルミダイカスト	1		白艶消 (内部：黒艶消)
5	ア - ム	アルミダイカスト	1		白 艶 消
4	電 源 ケ ース	P	C	1	白 艶 消
3	電 源 カ バ ー	P	C	1	白
2	着 脱 レ バ ー	6 ナイロン	1		白
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1		白
部 番 部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		

特記事項	・電源内蔵 (100V) ・調光不可	中角配光・反射板タイプ 型番 <b>ERS5465W</b>
	・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上	
適合ランプ	D140TYPE LEDモジュール アパレルホワイトe (3500K) Ra96	承認 検印 作成 三 村 坂 沢 山 本
球付		
W・数	-	尺 度 1/3
器具質量	約 0.7 Kg	