


LEDZ DUAL-S スポットライト

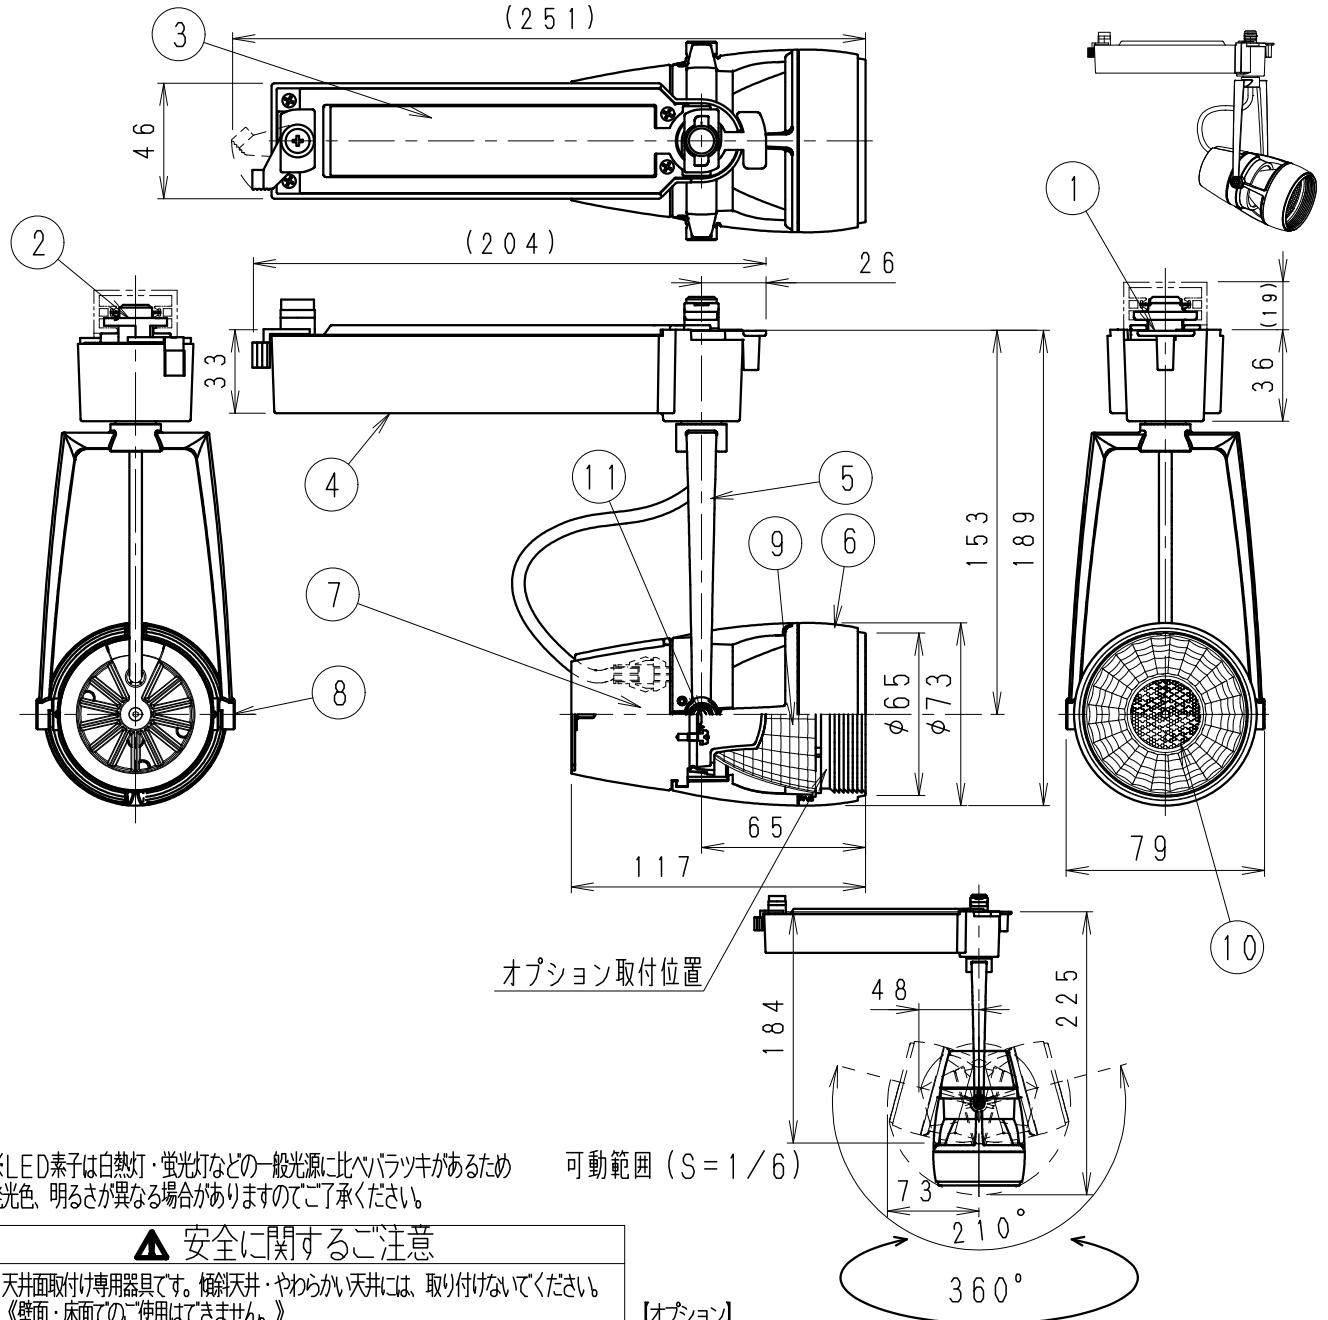

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

可動範囲 (S = 1/6)

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-621F	AC100	50/60	208	20.6
ハニカムルーバ	RB-619B				
ロングフード (黒)	RB-623B				
共通反射板 (広角)	RB-634S				
共通反射板 (超広角)	RB-635S				

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

黒：日塗工 N-10・マンセル：N1 (近似値)

12					
11	LEDモジュール		1		
10	レンズ	P	C	1	透 明
9	反 射 板	アルミ1090・t1.2	1		電解研磨 (鏡面)
8	灯 体 固 定 ネジ	鋼 ・ M 4	2		三 価 黒 クロ ム
7	灯 体	アルミダイカスト	1		黒 艶 消
6	フ ェ ー ド	アルミダイカスト	1		黒 艶 消 (内 部 : 黒 艶 消)
5	ア ー ム	アルミダイカスト	1		黒 艶 消
4	電 源 ケ ー ス	P	C	1	黒 艶 消
3	電 源 カ バ ー	P	C	1	黒
2	着 脱 レ バ ー	6 ナイロン	1		黒
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1		黒
部 番 部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考		

特記事項	・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上	広角配光・反射板タイプ 型番 ERS5468B
適合ランプ	D140TYPE LEDモジュール 温白色タイプ (3500K) Ra93	
球付		
W・数	-	尺 度 1/3
器具質量	約 0.7 Kg	