
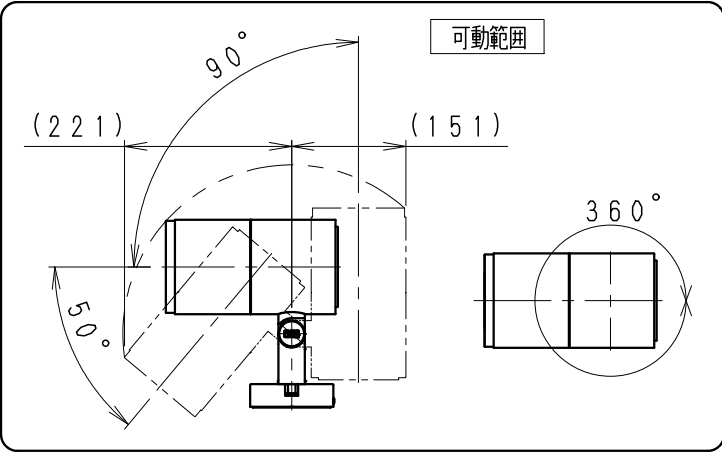
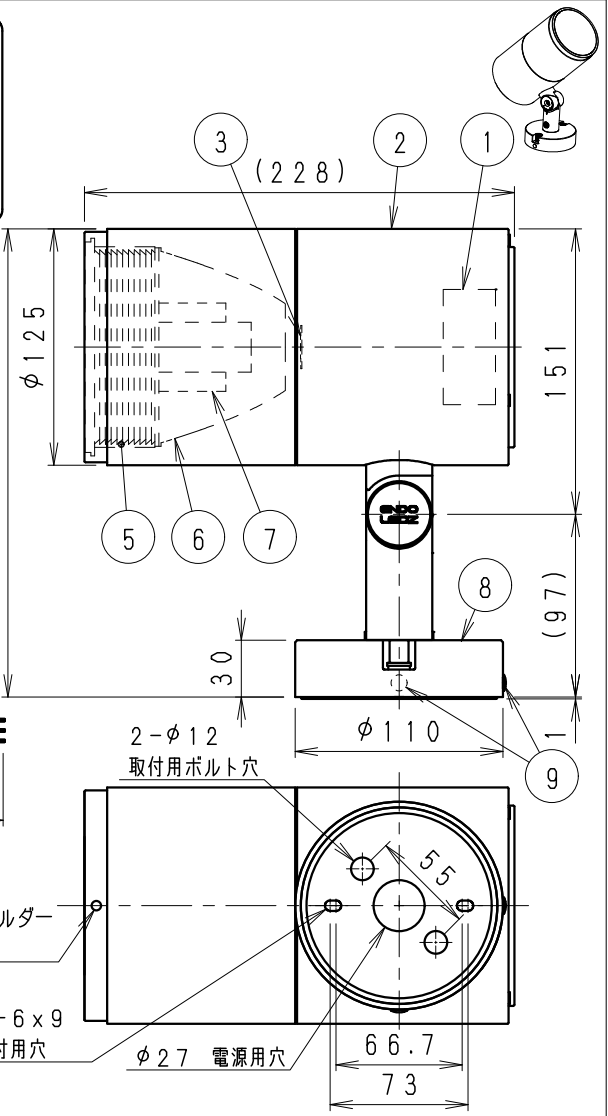


オプション (別売)
 詳細は各型番の仕様図をご参照ください。

- ・ロングフード RB-599H
- ・カットフード RB-602H
- ・グレアカッターバー RB-605H
- ・レンズホルダー RB-624H
- ・スプレッドレンズ RB-608F
- ・ディフュージョンレンズ RB-611F
- ※スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズをご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダーが必要です。
- ・アーム B-658HA
- ※アームをご使用の際は、アダプター (B-679BA) が必要です。下方向取付はできません。
- ・スパイク B-489H

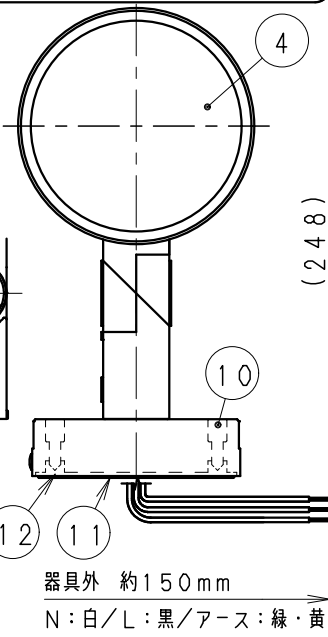

安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補釘のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動が衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取出し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より200m以内の塩害地域には取り付けないでください。

| | |
|-------|--|
| 適合ランプ | D300TYPE LEDモジュール 温白色 (3500K) Ra93 |
| 配光 | 狭角配光 |
| 器具質量 | 3.5kg |

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値) ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 14 | 回転ネジ | SUS304 | 1 | 六角穴付き | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 20Aブレーカ最大接続数 (台) |
|----|----------|-------------|----|-----------------|---|----------|----------------------------|-----------|----------|------------------|
| 13 | 角度調節ボルト | SUS304 | 1 | 六角穴付き | AC100-242 | 50/60 | 100 | 487 | 48.2 | 33 |
| 12 | 取付板 | SUS304・t1.5 | 1 | | | | 200 | 237 | 45.9 | 24 |
| 11 | パッキン | シリコン | 1 | 黒 | | | 242 | 196 | 45.9 | 20 |
| 10 | 取付用ボルト | SUS304 | 2 | 六角穴付き | 特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防湿防雨形 (IP67) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可 | | | | | |
| 9 | 水抜穴栓 | シリコン | 2 | 黒 | | | | | | |
| 8 | フレンジ | アルミダイキャスト | 1 | レーザー仕上 (ダークグレー) | | | | | | |
| 7 | ルーパ | 鋼板・t1.0 | 1 | 黒艶消 | | | | | | |
| 6 | 反射板 | アルミ | 1 | 鏡面仕上 | | | | | | |
| 5 | パツフル | アルミ | 1 | 黒艶消 | ※受圧面積 正面: 0.019022m ² 側面: 0.035010m ² | | | | | |
| 4 | カバー | 強化ガラス | 1 | 透明 | | | | | | |
| 3 | LEDモジュール | | 1 | | | | | | | |
| 2 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | レーザー仕上 (ダークグレー) | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; color: red;">生産終了品</div> | | | | | |
| 1 | 電源ユニット | | 1 | | | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 縮尺 1/4 | タイプ 品名 | LEDZ DUAL-L D300 アウトドアスポット | | 型番 | ERS5784HA |