
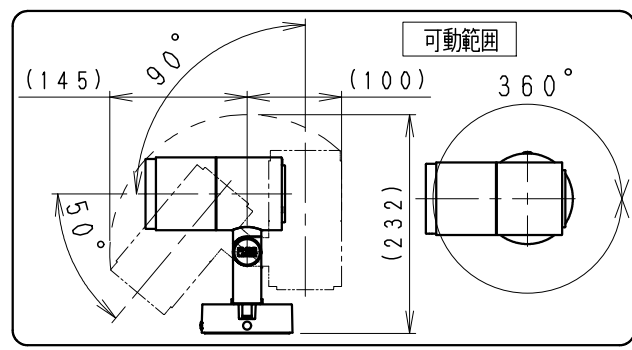
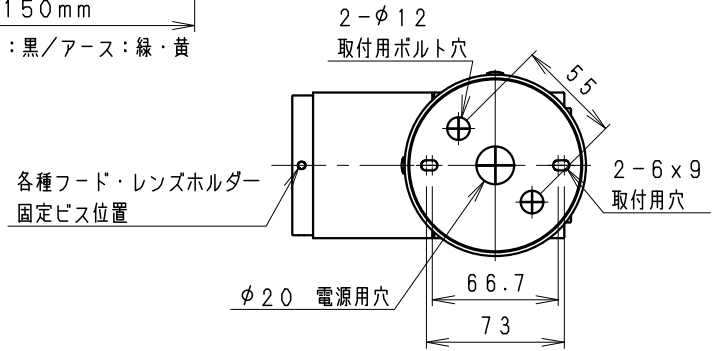


オプション (別売)

- 詳細は各型番の仕様図をご参照ください。
- ・ロングフード RB-601H
 - ・カットフード RB-604H
 - ・グレアカッターパ RB-607H
 - ・レンズホルダー RB-626H
 - ・スプレッドレンズ RB-610F
 - ・ディフュージョンレンズ RB-613F
- ※スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズをご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダーが必要です。
- ・アーム B-658HA
- ※アームをご使用の際は、アダプター (B-679BA) が必要です。下方向取付はできません。
- ・スパイク B-489H

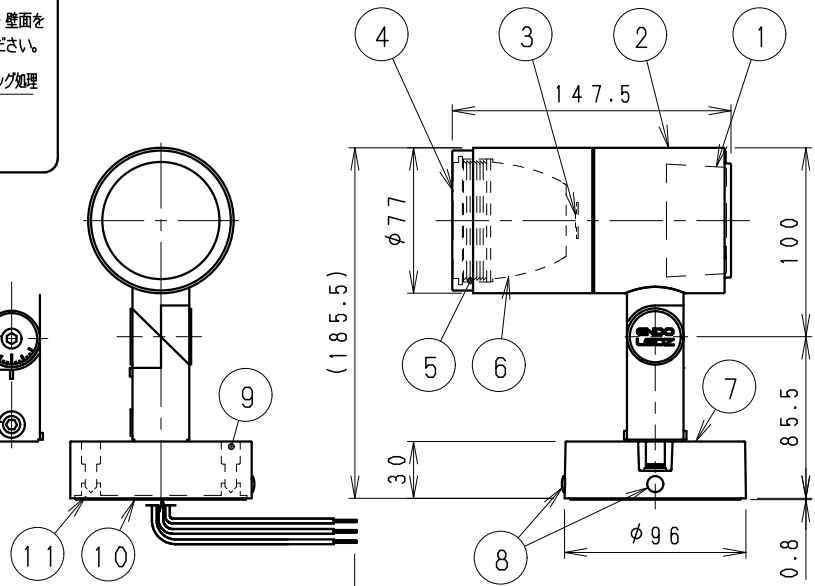

安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補綴のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などにはご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取出し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域は取り付けないでください。

適合ランプ	D90TYPE LEDモジュール Hi-CRIナチュラル (2800K) Ra98
配光	広角配光
器具質量	1.2kg

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	規格	タイプ	LEDZ DUAL-S D90	型番	20Aブレーカ 最大接続数 (台)	
回転ネジ	角度調節ボルト	取付板	パッキン	取付用ボルト	水抜穴栓	フレンジ	反射板	パツフル	カバー	LEDモジュール	本体	電源ユニット		1/4	品名	アウトドアスポット	ERS5795HA	125	
SUS304	SUS304	SUS304・t1.5	シリコン	SUS304	シリコン	アルミダイキャスト	アルミ	アルミ	強化ガラス		アルミダイキャスト								
1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1						
六角穴付き	六角穴付き		黒	六角穴付き	黒	レーザー仕上(ダークグレー)	鏡面仕上	黒艶消	透明		レーザー仕上(ダークグレー)								
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項			※受圧面積											
AC100	50/60	100	127	12.6	・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・防湿防雨形 (IP67) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可			正面: 0.009922m ² 側面: 0.016577m ²											
生産終了予定品																			
2018/08/03 承認 三沢 作成 池水 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)														ERS5795HA-K				株式会社 遠藤照明	