

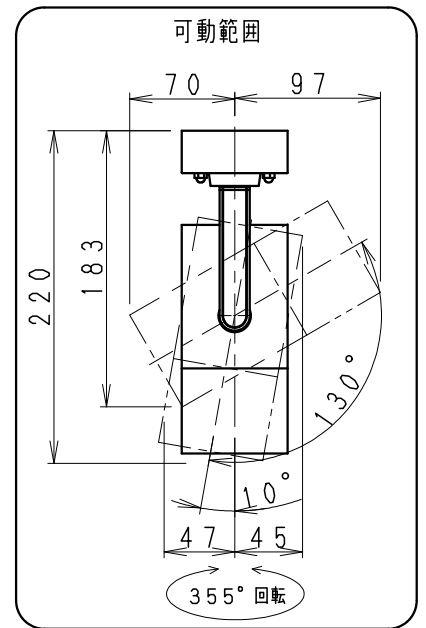
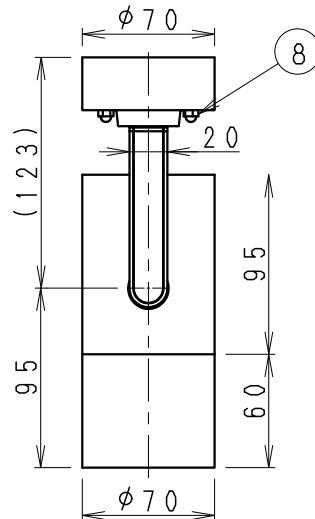


速結端子台
(材質:PP)

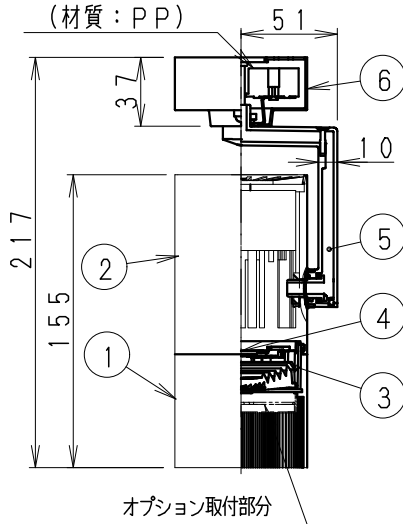

オプション (別売)

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-487B
- ・スプレッドレンズ
RB-493F
- ・ディフュージョンレンズ
RB-490F

※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。火災の原因となります。

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・取付面の補綴材のある部分に木ネジで取付けてください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・電源線は、端子台に確実に接続してください。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	器具質量	尺 度
8	取付用ナット	シンチュウ (M4)	2	白 艶 消	AC100	50/60	100	147	14.6	約 0.9 Kg	1/4
7	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1		特記事項 ・電源内蔵 (100V専用) ・調光不可 ・近接照射限度:0.2m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ 球付 1400TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85 W・数 -						型番 (広角配光タイプ) ERS5917W
6	レンズ	鋼板・t1.0	1	白 艶 消							
5	アーム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消							
4	LEDモジュール		1								
3	レンズユニット	P C	1	白 / 透 明	生産終了品						
2	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消							
1	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消 (内面:黒艶消)	ENDO						
											単位 mm