


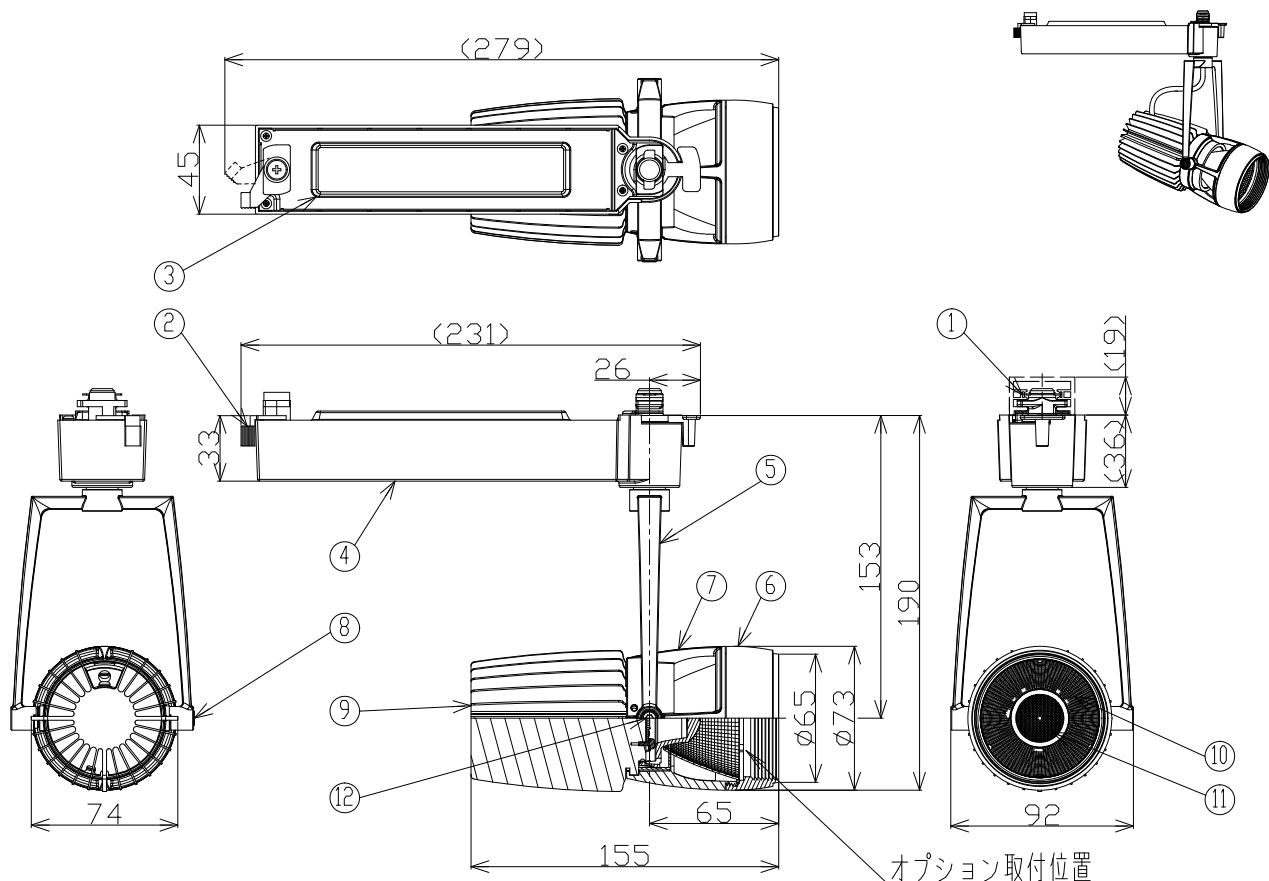


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

可動範囲
(S=1/8)

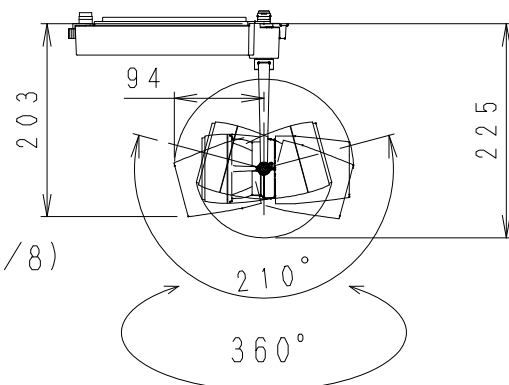

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-621F	AC100	50/60	372	36.8
ハニカムルーバ	RB-619B				
ロングフード (白)	RB-623W				
共通反射板 (狭角)	RB-632S				
共通反射板 (中角)	RB-633S				

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。

※レンズ、ルーバの併用はできません。

※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

白：日塗工 N-93・マンセル N9.3 (近似値)

12	LEDモジュール		1	
11	レンズ	P	C	1
10	反射板	アルミ1090・t1.2	1	透 明
9	ヒートシンク	AL6063	1	電解研磨 (鏡面)
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	白 艶 消
7	灯 体	アルミダイカスト	1	三 価 黒 ク ロ ム
6	フ ェード	アルミダイカスト	1	白 艶 消 (内面：黒艶消)
5	ア ー ム	アルミダイカスト	1	白 艶 消
4	電 源 ケ ー ス	アルミダイカスト	1	白 艶 消
3	電 源 カ バ ー	銅板・t0.6	1	白
2	着 脱 レ バ ー	6 ナ イ ロ ン	1	白
1	ダクトプラグレバー	6 ナ イ ロ ン	1	白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可
・近接照射限度 0.3m
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
光束維持率70%以上

中角配光・反射板タイプ
型番

ERS5930WA

適合ランプ D240TYPE LEDモジュール
アパレルホワイトe (3500K)
Ra96

承認 検印 作成
三 沢 村 坂
山 本

W・数 ー 尺 度
器具質量 約 0.9 Kg 1/4

ENDO