


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

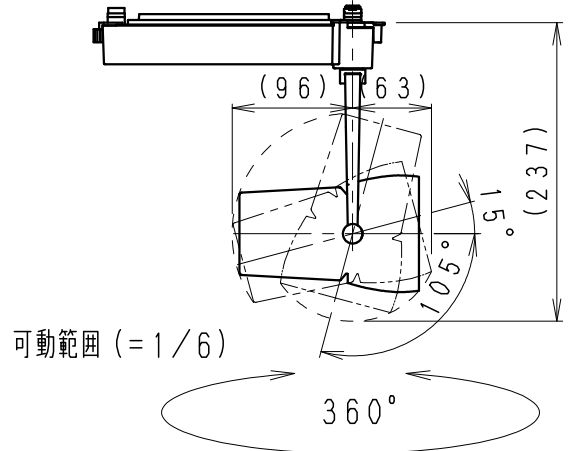

※F300TYPEは遮光/カラーリング演出 (特注対応) 不可

| 定格電力 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|-----------|----------|
| AC100 | 50/60 | 456 | 45.2 |

白：日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|-----------|-----------|----|--------------|
| 11 | レンズ | P C | 1 | 透 明 |
| 10 | LEDモジュール | | 1 | |
| 9 | ヒートシンク | アルミ | 1 | 白 艶 消 |
| 8 | 灯体固定ネジ | 鋼・M4 | 2 | 三 価 黒 ク ロ ム |
| 7 | 灯体 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 6 | フッド | アルミダイキャスト | 1 | 白艶消 (内部：黒艶消) |
| 5 | アーム | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 4 | 電源ケース | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 3 | 電源カバー | P C | 1 | 白 |
| 2 | 着脱レバー | 6 ナイロン | 1 | 白 |
| 1 | ダクトプラグレバー | 6 ナイロン | 1 | 白 |

特記事項
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可
 ・近接照射限度 0.5m
 ・LED光源寿命40000時間
 (JIS C8155:2010に準拠)
 光束維持率70%以上
 ・LEDモジュール交換不可

適合ランプ
 球付 F300TYPE LEDモジュール
 フレッシュE (2900K相当)

W・数 - 器具質量 約 1.2Kg

中角 (22°) タイプ

型番 ERS5991W

承認 検印 作成
 三 村 池
 沢 山 永

