


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

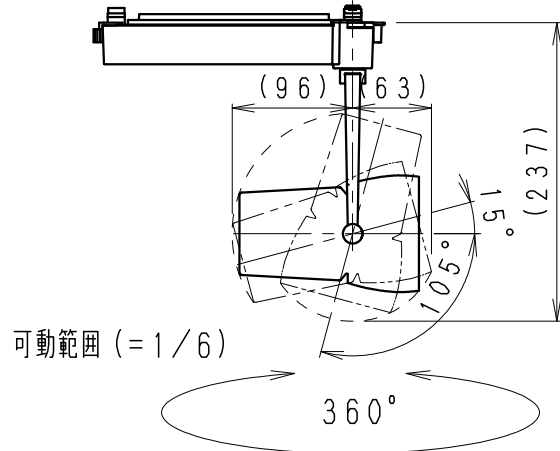

※F300TYPEは遮光/カラーリング演出 (特注対応) 不可

| 定格電力 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|-----------|----------|
| AC100    | 50/60    | 432       | 42.8     |

白：日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

| 部番 | 部品名       | 材質・素材厚    | 数量 | 備考           |
|----|-----------|-----------|----|--------------|
| 11 | レンズ       | P C       | 1  | 透 明          |
| 10 | LEDモジュール  |           | 1  |              |
| 9  | ヒートシンク    | アルミ       | 1  | 白 艶 消        |
| 8  | 灯体固定ネジ    | 鋼・M4      | 2  | 三 価 黒 ク ロ ム  |
| 7  | 灯体        | アルミダイキャスト | 1  | 白 艶 消        |
| 6  | フッド       | アルミダイキャスト | 1  | 白艶消 (内部：黒艶消) |
| 5  | アーム       | アルミダイキャスト | 1  | 白 艶 消        |
| 4  | 電源ケース     | アルミダイキャスト | 1  | 白 艶 消        |
| 3  | 電源カバー     | P C       | 1  | 白            |
| 2  | 着脱レバー     | 6 ナイロン    | 1  | 白            |
| 1  | ダクトプラグレバー | 6 ナイロン    | 1  | 白            |

特記事項  
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可  
 ・近接照射限度 0.5m  
 ・LED光源寿命40000時間  
 (JIS C8155:2010に準拠)  
 光束維持率70%以上  
 ・LEDモジュール交換不可

適合ランプ  
 球付 F300TYPE LEDモジュール  
 デリカナチュラル (3000K)

W・数 - 器具質量 約 1.2 Kg

中角 (22°) タイプ  
 型番 ERS5995W

承認 検査 作成  
**生産終了品**  
 本 社 池 永

