


※ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 位相制御等の調光回路で使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。
- ・ 配線ダクトレール取付専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。
《壁面取付・1.8m以下への設置・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・ この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・ 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

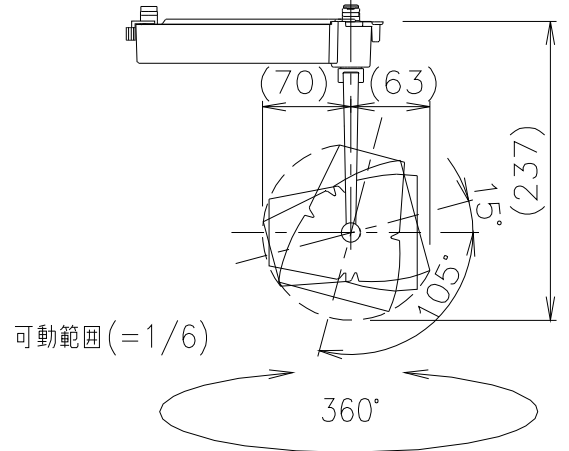

| 定格電力 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|-----------|----------|
| AC100 | 50/60 | 288 | 28.7 |

黒：日塗工 N-10・マンセル：N1.0 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|-----------|-----------|----|--------------|
| 11 | レンズ | PC | 1 | 透明 |
| 10 | LEDモジュール | | 1 | |
| 9 | ヒートシンク | アルミ | 1 | 黒艶消 |
| 8 | 灯体固定ネジ | 鋼・M4 | 2 | 三価黒クロム |
| 7 | 灯体 | アルミダイキャスト | 1 | 黒艶消 |
| 6 | フード | アルミダイキャスト | 1 | 黒艶消 (内部：黒艶消) |
| 5 | アーム | アルミダイキャスト | 1 | 黒艶消 |
| 4 | 電源ケース | PC | 1 | 黒 |
| 3 | 電源カバー | PC | 1 | 黒 |
| 2 | 着脱レバー | 6ナイロン | 1 | 黒 |
| 1 | ダクトプラグレバー | 6ナイロン | 1 | 黒 |

特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可
・近接照射限度 0.3m
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
光束維持率70%以上
・LEDモジュール交換不可

適合ランプ 球付 F200TYPE LEDモジュール
フレッシュNR(3300K相当)

W・数 ー 尺度 1/4
器具質量 約1.0Kg

中角(22°)タイプ

型番 ERS6019B

| 承認 | 検印 | 作成 |
|----|----|----|
| 三沢 | 村山 | 池永 |

