


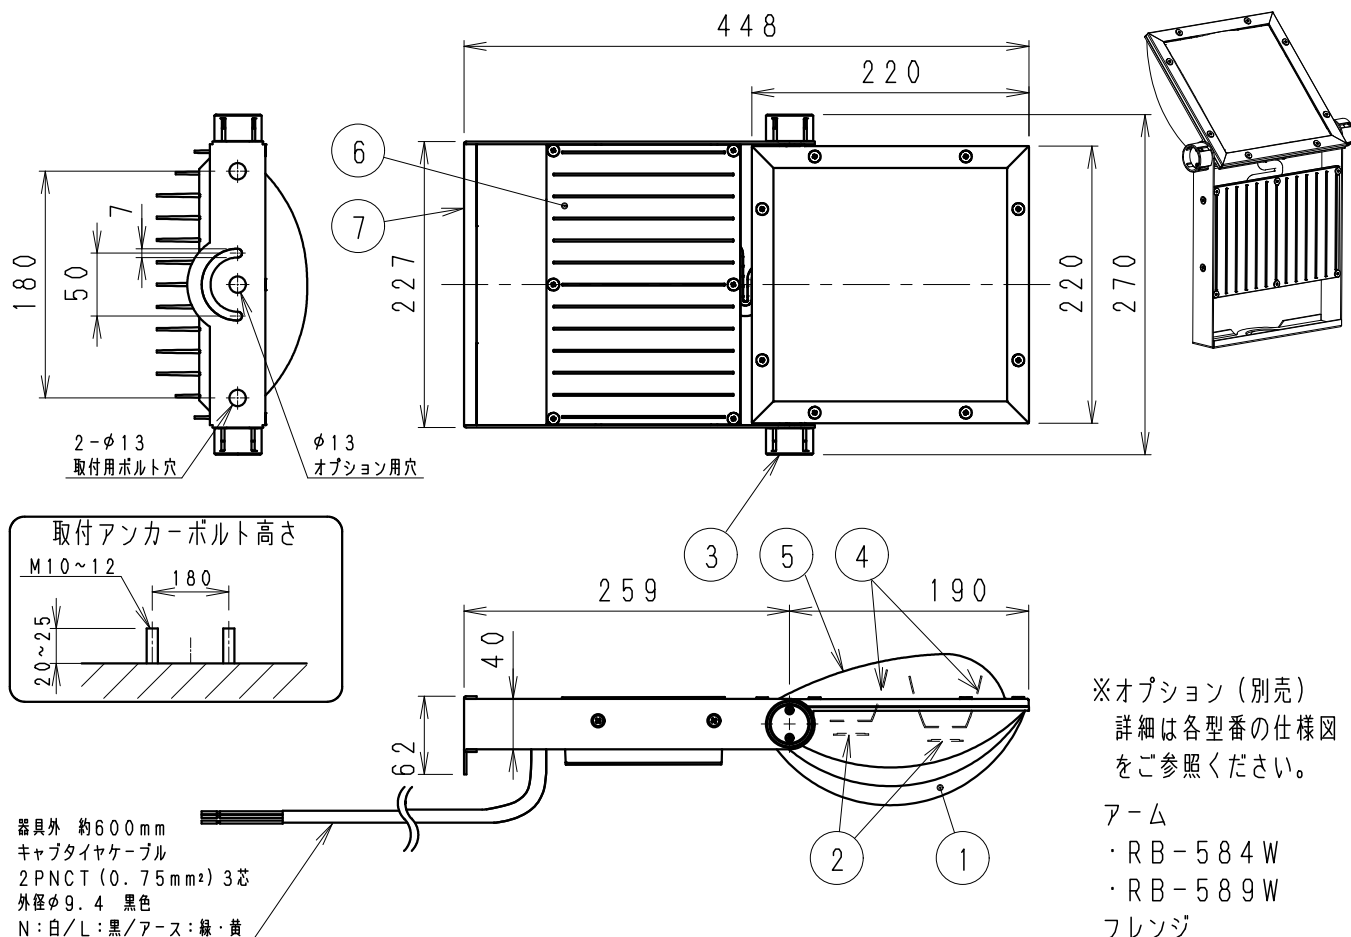

※オプション（別売）
詳細は各型番の仕様図
をご参照ください。

ア - 人

• RB-584W

• RB-589W

フレンジ

• R B - 3 7 4 W

使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光にムラがある場合があります。予めご了承ください。

 安全に関するご注意


- 1、この器具は、 $-25^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご利用ください。一時的に 40°C を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 2、浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。
誤って使用された場合、絶縁不良、感電等の原因となります。
- 3、天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でボルト施工は行わないでください。)電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- 4、壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
(P180取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)
- 5、床面直付けの場合、浸水する場所、草木が覆いかぶさる場所、土中に埋まる場所には取付けないでください。
取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
- 6、オプション(別売)を使用される場合、オプションの取扱説明書の内容に従ってください。
- 7、振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- 8、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 9、海岸より2000m以内の塩害地域には取付けないでください。
- 10、上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。
堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。

枠：白・日塗り N-93・マンセル：N9.3（近似値）

7	ア	ー	ム	ステンレス・t2.0	1	白	艶	消
6	電	源	ユ ニ ッ ト		1	白	艶	消
5	カ	バ	ー	P C	1	透	明	消
4	反	射	板	ア ル ミ	2	鏡	面	仕 上
3	固	定	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	2	白	艶	消
2	L	E	Dモジュール		2			
1	本		体	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
部 番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	

直接ボルト施工の場合

II 一文字音・オ・ル・トが順次・陸軍・施工されていること



ご注意：壁面の壁がアンカーボルト施工に耐えられる強度があること

適合ランプ	15000TYPE LEDモジュール
	昼白色(5000K) Ra83
配光	ワイドフラッド
器具質量	4.1kg

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1253	124.4
		200	633	122.4
		242	535	122.1

特記事項

- ・電源内蔵（100-242V）・調光不可
- ・防湿防雨形（IP65）
- ・LED光源寿命40000時間
（JIS C8155:2010に準拠）
- ・LEDモジュール交換不可
- ・任意方向取付可能

※受圧面積

正面：0.102227 m²
側面：0.029057 m²

縮尺	1/6	タイプ	15000TYPE	型番	ERS6055W
		品名	軽量コンパクトスポットライト (看板灯)		