


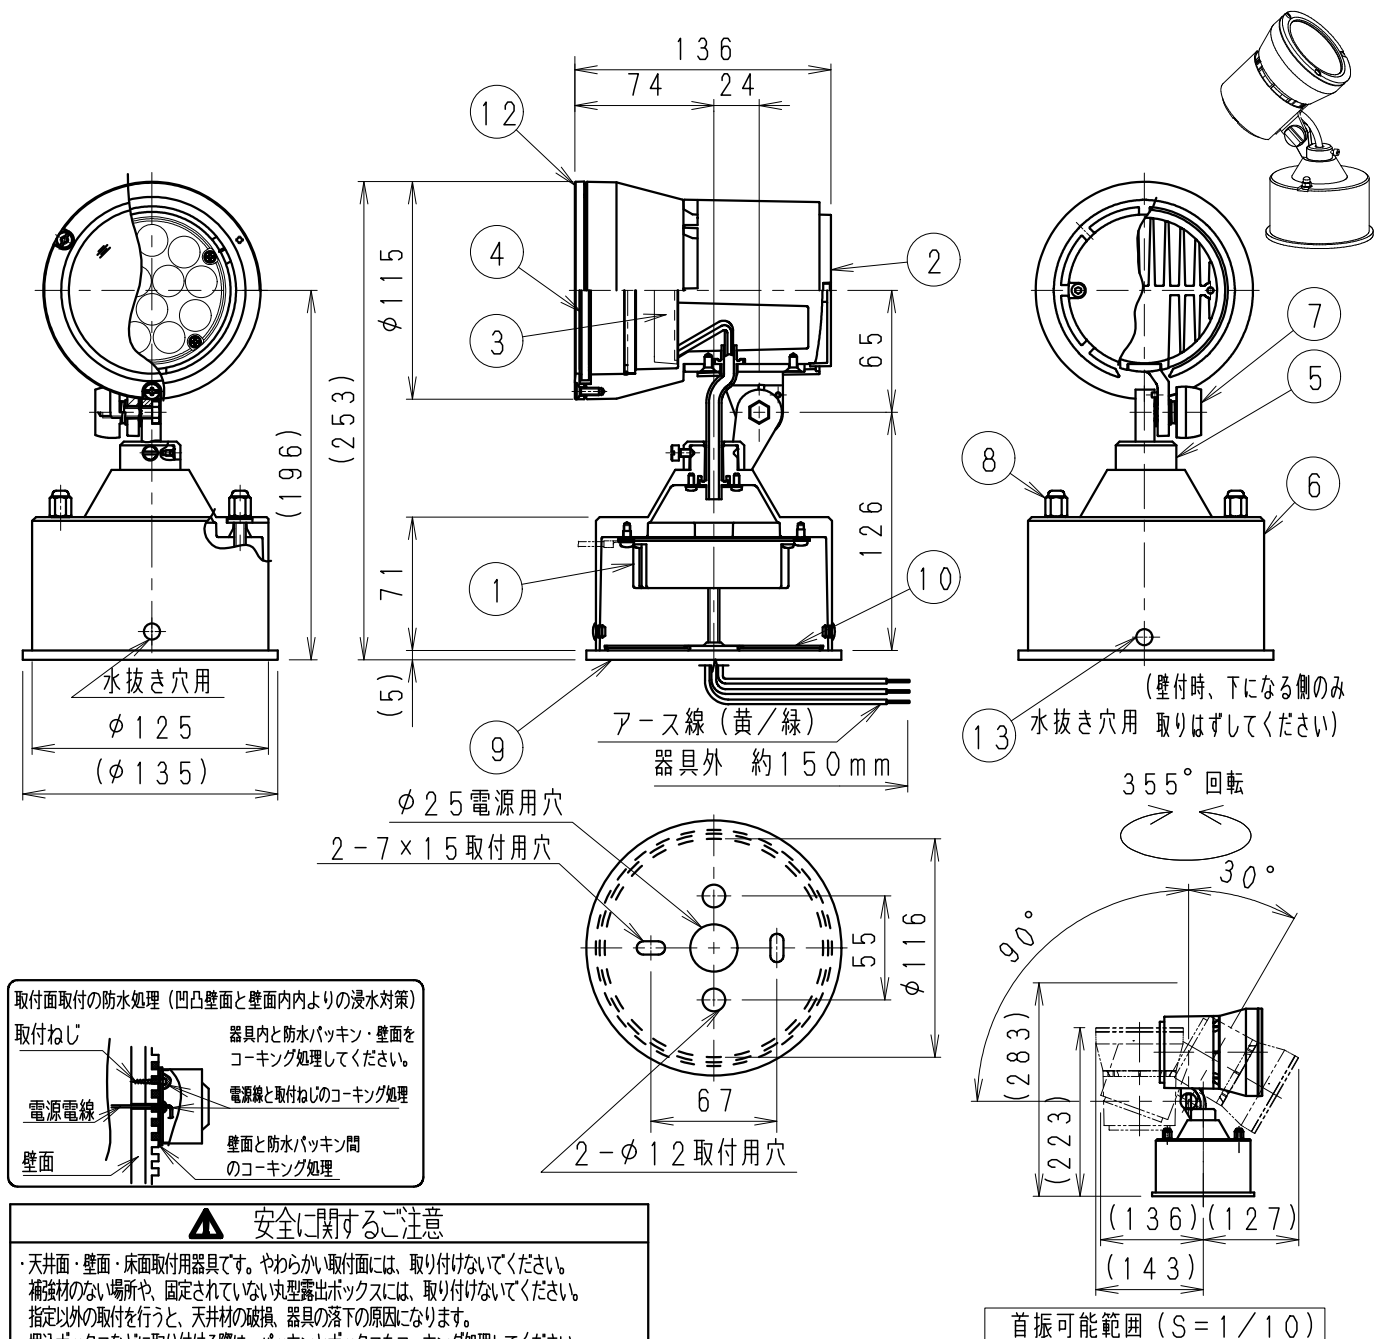

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・埋込ボックスなどに取り付ける際は、パッキンとボックスをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴を取水し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合オプションその他の組み合わせは、お問合せください。

拡散フィルター	RB-307B	アーム	B-658SB
ハニカムルーバ	RB-359B	アーム	B-658HC
スパイク	RB-786H/HA	アダプター	B-679BB

※LED光源壽命40000時間

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、バラツキがあるため
発色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

13	水 抜 穴 栓	シリ コ ン	2	黒	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力	※受圧面積		
12	カ バ ー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー-メタリック)	(V)	(Hz)	(V)	(mA)	(W)	正面:0.0228㎡		
11	回 転 調 節 ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	AC100-242	50/60	100	206	20.2	側面:0.0262㎡		
10	取 付 板	SUS304・t1.2	1				200	104	20.0			
9	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒			242	93	19.6			
8	取 付 用 ナ ッ ト	S U S 3 0 4	2		適合ランプ	Rsシリーズ2400TYPE				器具質量	2.1kg	
7	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー-メタリック)		電球色(3000K)						
6	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー-メタリック)		Ra85						
5	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー-メタリック)	配 光	狭角配光				生産終了品		
4	保 護 ガ ラ ス	強 化 ガ ラ ス	1	透 明	・電源内蔵(100-242V)・調光不可							
3	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)	・防湿防雨形(1P67)							
2	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー-メタリック)	・LEDモジュール交換不可							
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1									
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	縮 尺	1/4	タイプ 品名	Rsシリーズ 2400 TYPE アウトドアスポット	型番	ERS6084S		
2024/11/12 承認 木村 作成 岩本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)					ERS6084S-K					株式会社 造藤 昭 田		

生産終了品