


ENDO LEDZ



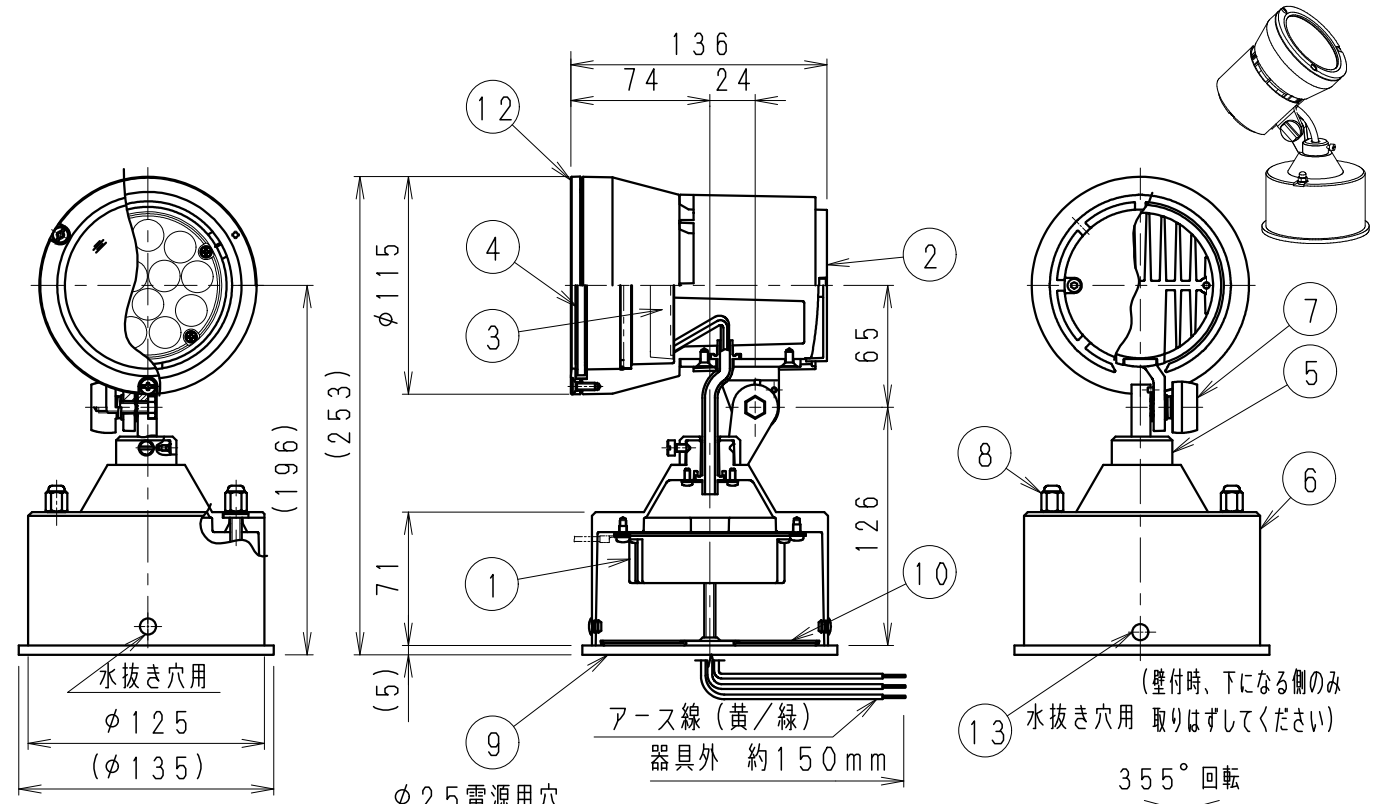

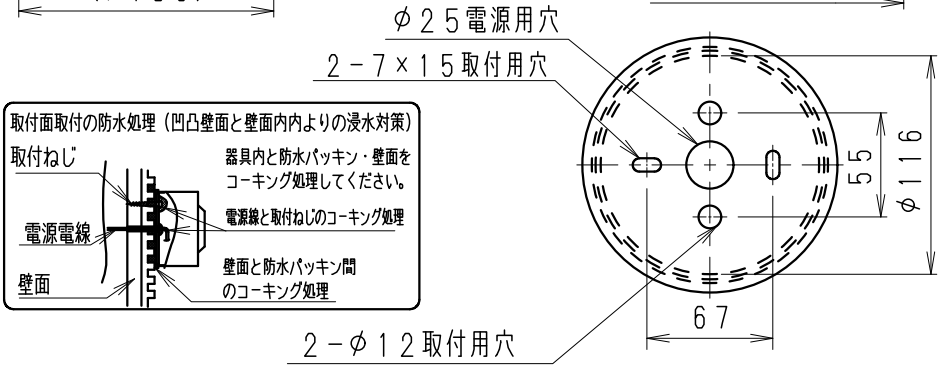

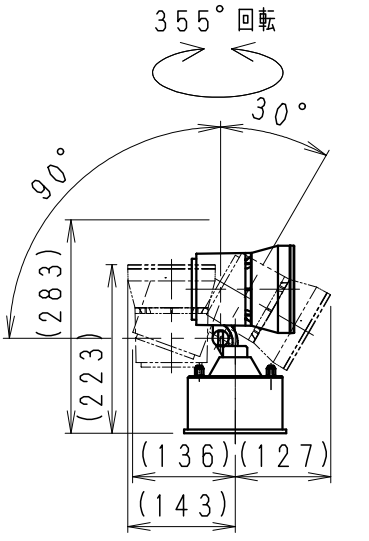


首振可能範囲（S＝1／10）

## ⚠ 安全に関するご注意

・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。
補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
埋込ボックスなどに取り付ける際は、パッキンとボックスをコーキング処理してください。
・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・プール・浴室・その他　湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
・安全のために　点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合オプション　その他の組み合わせは、お問合せください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 拡散フィルター | RB-307B | アーム | B-658SB |
| ハニカムルーバ | RB-359B | アーム | B-658HC |
| スパイク | RB-786H／HA | アダプター | B-679BB |

※LED光源寿命40000時間
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、バラツキがあるため発行色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ダークグレー・日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 水抜穴栓 | シリコン | 2 | 黒 |
| 12 | カバー | アルミダイキャスト | 1 | ﾚｻﾞｰ仕上（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） |
| 11 | 回転調節ネジ | シンチュウ・M4 | 2 | ニッケルメッキ |
| 10 | 取付板 | SUS304・t1.2 | 1 | |
| 9 | パッキン | EPDM | 1 | 黒 |
| 8 | 取付用ナット | SUS304 | 2 | |
| 7 | ツマミ | アルミダイキャスト | 1 | ﾚｻﾞｰ仕上（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） |
| 6 | フレンジ | アルミダイキャスト | 1 | ﾚｻﾞｰ仕上（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） |
| 5 | アーム | アルミダイキャスト | 1 | ﾚｻﾞｰ仕上（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） |
| 4 | 保護ガラス | 強化ガラス | 1 | 透明 |
| 3 | LEDレンズモジュール | アクリル・LED基板 | 1 | （LEDモジュール交換不可） |
| 2 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | ﾚｻﾞｰ仕上（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） |
| 1 | 電源ユニット | | 1 | |

| 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 入力電圧（V） | 入力電流（mA） | 消費電力（W） |
|---|---|---|---|---|
| AC100-242 | 50／60 | 100 | 206 | 20.2 |
| | | 200 | 104 | 20.0 |
| | | 242 | 93 | 19.6 |

※受圧面積
正面：0.0228m²
側面：0.0262m²

| | |
|---|---|
| 適合ランプ | Rsシリーズ2400TYPE<br>電球色（3000K）<br>Ra85 |
| 配光 | 広角配光 |
| | ・電源内蔵（100-242V）・調光不可<br>・防湿防雨形（IP67）<br>・LEDモジュール交換不可 |

器具質量　2.1kg

**生産終了品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1/4 | タイプ | Rsシリーズ 2400 TYPE |
| | | 品名 | アウトドアスポット |
| 型番 | ERS6088H | | |

| 2024/11/12 | 承認 | 木村 | 作成 | 岩本 | 仕様図／ISO A4 第三角法（mm） | ERS6088H- K | 株式会社 遠藤照明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|