


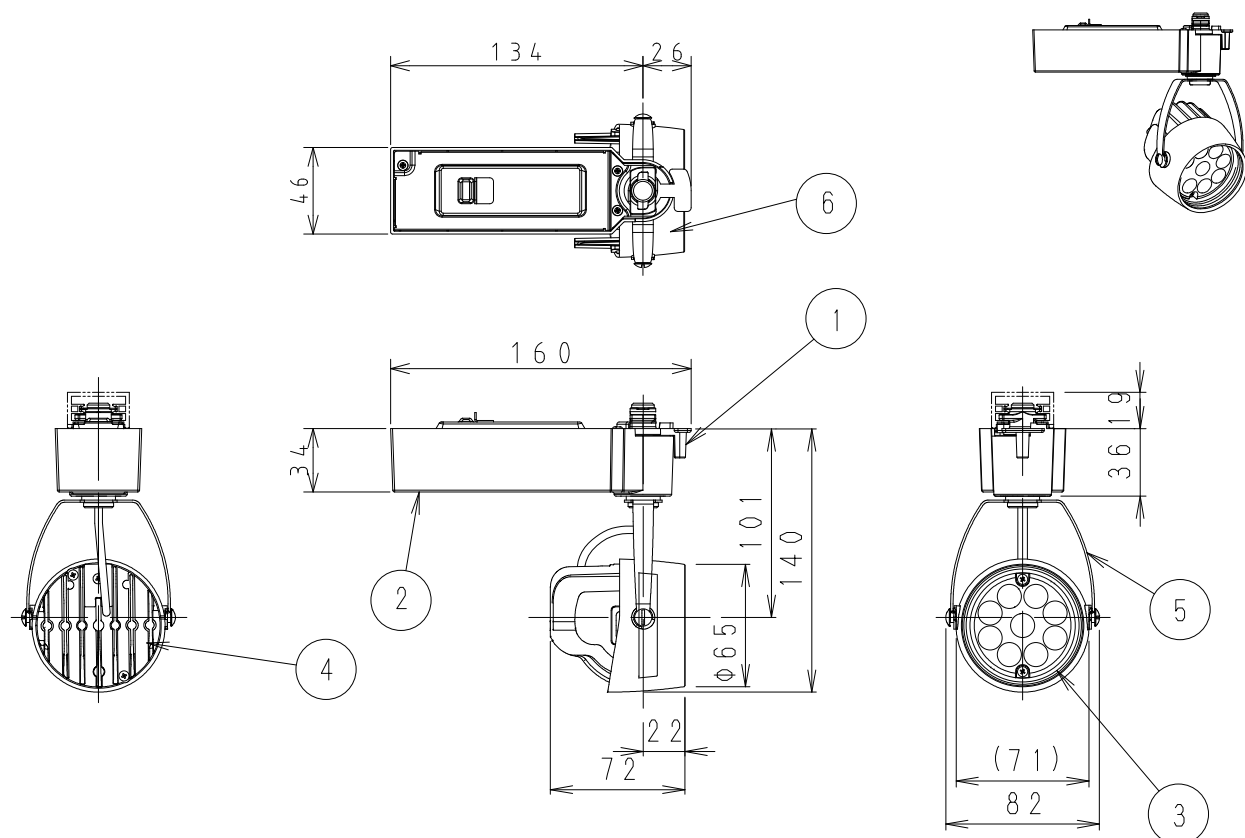

使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、配線ダクトレール取付け専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。《壁面取付・1.8m以下への設置・床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
- 3、配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。ガタつくもの・破損しているものは交換ください。
- 4、器具の取付・取り外し時は、配線ダクトの電源をOFFにしてください。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 5、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 6、安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

可動範囲 (S = 1 / 6)

< オプション >

拡散フィルター RB-671B

ハニカムルーバ RB-676B

ランプ名	Rsシリーズ 1600TYPE		
配光	中角配光タイプ		
光源色	電球色タイプ (3000K)		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.5m

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	154	15.2

器具本体質量 約 0.5Kg

・光束維持時間 40000時間

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				
6	フ	ード	アルミダイキャスト	1 外:白艶消/内:黒艶消
5	ア	ーム	鋼板 t1.6	1 白 艶 消
4	ヒートシンク		アルミダイキャスト	1 白 艶 消
3	LEDレンズモジュール		アクリル・LED基板	1 (LEDモジュール交換不可)
2	電源ケース		アルミダイキャスト	1 白
1	ダクトプラグレバー		6 ナイロン	1 白
部番	部	品名	材質・素材厚	数量 備考
2025/04/01	承認	木村	作成	青木

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ 1600TYPE	型番	ERS6183WA
		品名	スポットライト		

ERS6183WA - K

株式会社 遠藤照明