



必ずボルト施工で取付けください。

取付寸法 (S=1/4)

取付面のコーキング処理 (RB-374 SAご利用の場合)

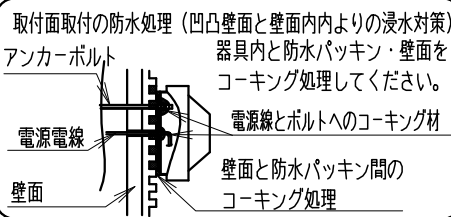

オプション

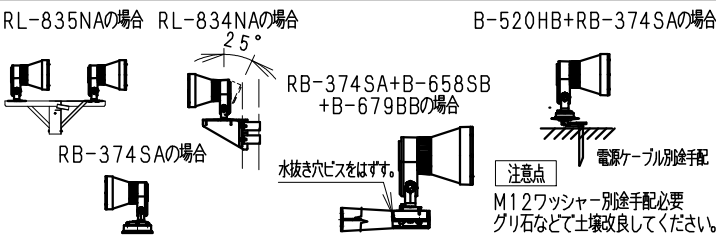

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用しますと、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- フレンジ (RB-374 SA) を使用する場合、器具は凹凸のない平面に取り付けてください。器具取り付け部周辺および電源電線、取付ネジ部分も十分にコーキング処理してください。
- 床直付けの場合 浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いかぶさらないようにしてください。土中に埋めないでください。
- オプションへ取り付ける場合は、取扱説明書の内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- 海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
8	オプション取付ビス	ステンレス・M4	2	AC100-242	50/60	100	675	66.7
7	ア - ム	ステンレス・t3.0	1			200	340	65.5
6	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	2			242	292	65.5
5	電源ユニット		1	特記事項・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防湿防雨形 (IP65) ・任意方向取付可能 ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間				
4	LEDモジュール		1					
3	反射板	アルミ	1					鏡面仕上げ
2	前面ガラス	強化ガラス	1	透明	適合ランプ 球付	7500タイプ LEDモジュール ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K) Ra83		型番 (狭角配光タイプ) ERS6354S
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕 (シルバーメタリック)	W・数	-	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 9.5 Kg	1/8	

生産終了品