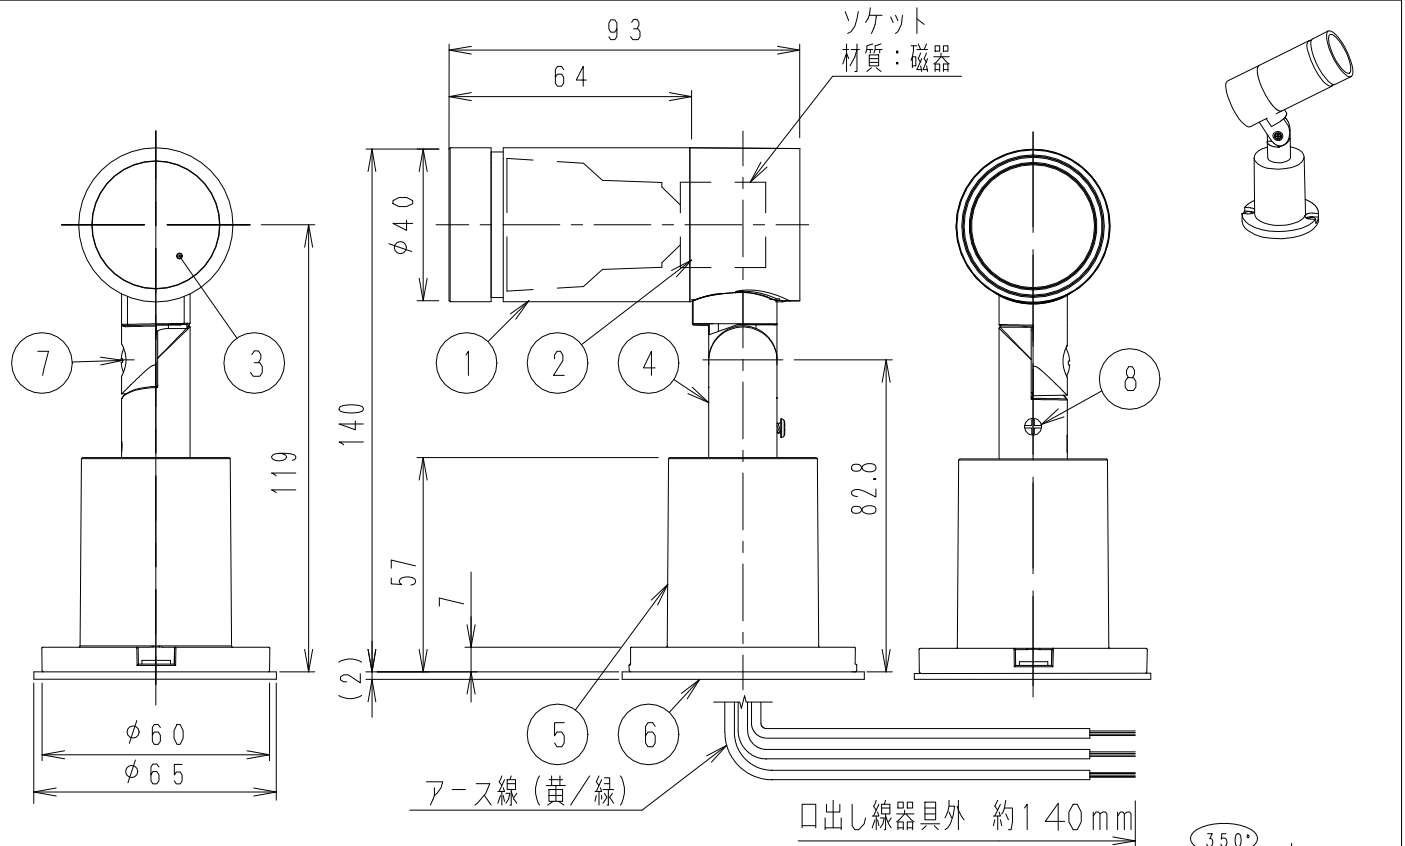


<オプション>

ディフュージョンレンズ RB-789F
ハニカムルーバ RB-790B
カットフード RB-791H

※ディフュージョンレンズとハニカムルーバの併用はできません。

※ディフュージョンレンズとハニカムルーバはSyncoランプ組合せ時には使用できません。

△ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付器具です。やわらかい取付面には、取付けないでください。補強のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・埋込ボックスなどに取り付ける際は、パッキンとボックスをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・プール・温泉・腐食性ガスの発生する場所などではご利用できません。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- ・この器具は重耐塩仕様です。
- ・一部油などのミスト成分の多い場所、粉塵が堆積する場所ではご利用できません。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上でご利用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご利用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご利用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

重耐塩仕様

防湿防雨形：IP65

8	水平調節ネジ	SUS304	1	メタリック仕上(ガンメタリック)
7	角度調節ネジ	SUS304	1	メタリック仕上(ガンメタリック)
6	パッキン	シリコンパッキン	1	黒
5	フレージ	アルミダイカスト	1	メタリック仕上(ガンメタリック)
4	アーム	アルミダイカスト	1	メタリック仕上(ガンメタリック)
3	前面カバー	強化ガラス	1	透明
2	本体	アルミダイカスト	1	メタリック仕上(ガンメタリック)
1	フード	アルミ	1	メタリック仕上(ガンメタリック)
部番	部品名	材質・素材	厚	数量
				備考

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.3Kg

- ・LEDランプ別売
- ・LED光源寿命30000時間
- ・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-5) をご参照ください。

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 無線制御方式	SAD-443W	LDR4-W-E11/T	広角	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)	Ra92	1~100%	AC100	50/60	77	4.2
	SAD-443F	LDR4-W-E11/T	超広角							

Smart LED7 System (無線制御システム) 適合

- Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
LEDZ 位相制御方式 (非調光兼用)	RAD-841N	LDR6W-N-E11/D	狭角	ナチュラルホワイト 白色	4000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9	
	RAD-841W	LDR6W-W-E11/D	広角									
	RAD-841F	LDR6W-W-E11/D	超広角									
	RAD-842N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9	
	RAD-842W	LDR6L-W-E11/D	広角									
	RAD-842F	LDR6L-W-E11/D	超広角									
	RAD-843N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9	
	RAD-843W	LDR6L-W-E11/D	広角									
	RAD-843F	LDR6L-W-E11/D	超広角									
	RAD-953N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2200K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9	
	RAD-953W	LDR6L-W-E11/D	広角									
	RAD-953F	LDR6L-W-E11/D	超広角									
	RAD-844N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9	
	RAD-844W	LDR6L-W-E11/D	広角									
	RAD-844F	LDR6L-W-E11/D	超広角									
	RAD-845N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9	
RAD-845W	LDR6L-W-E11/D	広角										
RAD-845F	LDR6L-W-E11/D	超広角										

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器と組合せてご使用ください。

RX-116WC / RX-411W / FX-426NA・NB

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。