

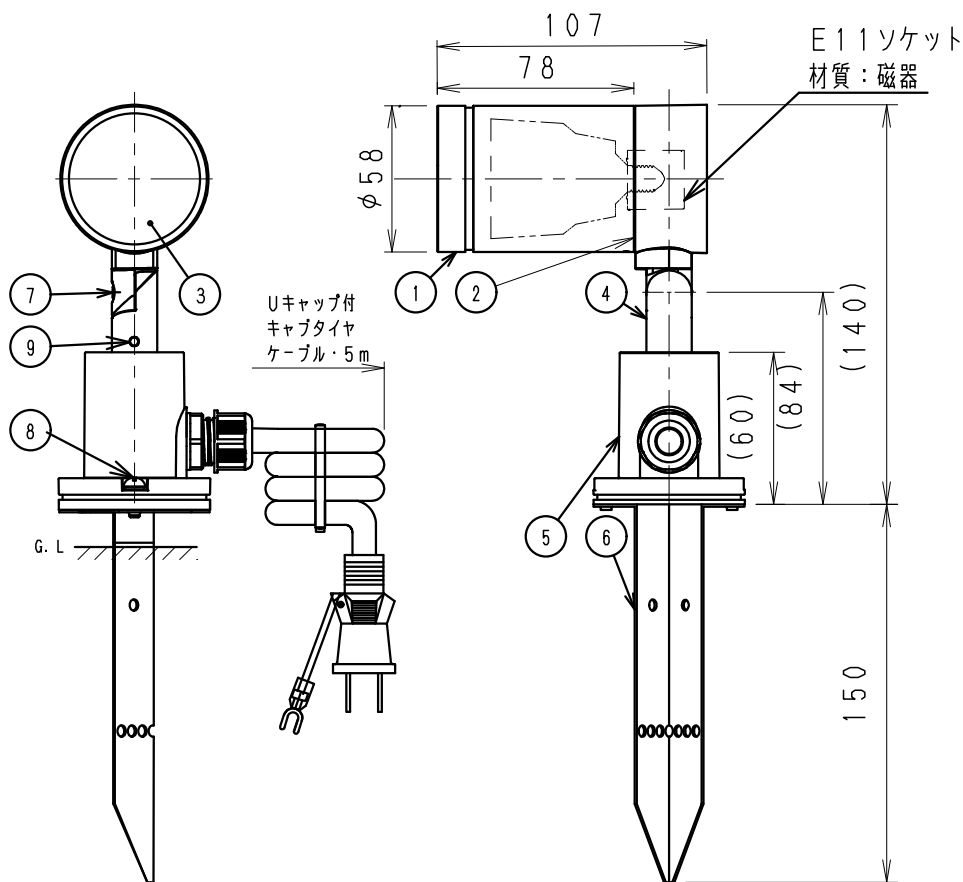


施工の際は、六角レンチ
(S:3mm)を
別途ご用意ください。



施工の際は付属の
六角レンチ (S=2mm)
をご使用ください



使用上のご注意

- 1、LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- ・地面取付用器具です。砂や砂利など柔らかい地面に取り付けた場合、器具が抜けたり転倒する場合があります。その場合は土の入れ替えなどの補強をおこなってください。
- ・この器具は、周囲環境温度35℃までの範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

<オプション>

カットフード RB-704HB

ディフュージョンレンズ RB-787F

ハニカムルーバ RB-788B

※ハニカムルーバとディフュージョンレンズの併用はできません。

可動範囲

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.8Kg

・LEDランプ別売

・LED光源寿命30000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-1) をご参照ください。

重耐塩仕様

生産終了品

9	回転角度調整ねじ	S U S 3 0 4	1	-
8	取付用ビス	S U S 3 0 4	2	黒
7	首振り角度調節ねじ	S U S 3 0 4	1	黒 M4六角穴付き
6	スパイク	S U S 3 0 4	1	生地
5	フレンジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (カバタリック)
4	アーム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (カバタリック)
3	前面カバー	強化ガラス	1	透明
2	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (カバタリック)
1	フード	アルミ	1	メタリック仕上 (カバタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

縮尺

1/3

タイプ

LEDZ LAMP JDR series
品名 アウトドアスポットライト

型番

ERS6916HD

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 Smart LEDZ System 無線制御方式	SAD-431M	LDR6-M-E11/T	中角	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)	Ra92	1~100%	AC100	50/60	81	4.6
	SAD-431W	LDR6-W-E11/T	広角							
	SAD-431F	LDR6-W-E11/T	超広角							
 Smart LEDZ System 無線制御方式	FAD-870M	LDR6-M-E11/T	中角	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当	Ra82	5~100%	AC100	50/60	103	5.9
	FAD-870W	LDR6-W-E11/T	広角							
	FAD-870F	LDR6-W-E11/T	超広角							
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。 ●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。										

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 位相制御方式	RAD-730N	LDR6W-N-E11/D	狭角	ナチュラルホワイト	4000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-730M	LDR6W-M-E11/D	中角								
	RAD-730W	LDR6W-W-E11/D	広角								
	RAD-730F	LDR6W-W-E11/D	超広角								
	RAD-731N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-731M	LDR6L-M-E11/D	中角								
	RAD-731W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-731F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-732N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-732M	LDR6L-M-E11/D	中角								
	RAD-732W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-732F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-735N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	高演色 Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-735M	LDR6L-M-E11/D	中角								
	RAD-735W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-735F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-736N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	高演色 Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-736M	LDR6L-M-E11/D	中角								
RAD-736W	LDR6L-W-E11/D	広角									
RAD-736F	LDR6L-W-E11/D	超広角									
位相制御・2線式でのご使用の場合 ●当社の位相制御調光器と組合せてご使用ください。 RX-116WC / RX-411W / FX-426NA 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。											

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ 非調光	RAD-671M	LDR5L-M-E11	中角	電球色	3000K	Ra83	-	AC100	50/60	83	5.0
	RAD-671W	LDR5L-W-E11	広角								
	RAD-727N	LDR6W-N-E11	狭角	ナチュラルホワイト	4000K	Ra83	-	AC100	50/60	105	5.9
	RAD-727M	LDR6W-M-E11	中角								
	RAD-727W	LDR6W-W-E11	広角								
	RAD-727F	LDR6W-W-E11	超広角								
	RAD-728N	LDR6L-N-E11	狭角	電球色	3000K	Ra83	-	AC100	50/60	105	5.9
	RAD-728M	LDR6L-M-E11	中角								
	RAD-728W	LDR6L-W-E11	広角								
	RAD-728F	LDR6L-W-E11	超広角								
	RAD-729N	LDR6L-N-E11	狭角	電球色	2700K	Ra83	-	AC100	50/60	105	5.9
	RAD-729M	LDR6L-M-E11	中角								
	RAD-729W	LDR6L-W-E11	広角								
	RAD-729F	LDR6L-W-E11	超広角								
	RAD-733N	LDR6L-N-E11	狭角	電球色	3000K	高演色 Ra92	-	AC100	50/60	105	5.9
	RAD-733M	LDR6L-M-E11	中角								
	RAD-733W	LDR6L-W-E11	広角								
	RAD-733F	LDR6L-W-E11	超広角								
	RAD-734N	LDR6L-N-E11	狭角	電球色	2700K	高演色 Ra92	-	AC100	50/60	105	5.9
	RAD-734M	LDR6L-M-E11	中角								
RAD-734W	LDR6L-W-E11	広角									
RAD-734F	LDR6L-W-E11	超広角									
非調光でのご使用の場合 ●当社の非調光LEDランプをご使用ください。											