


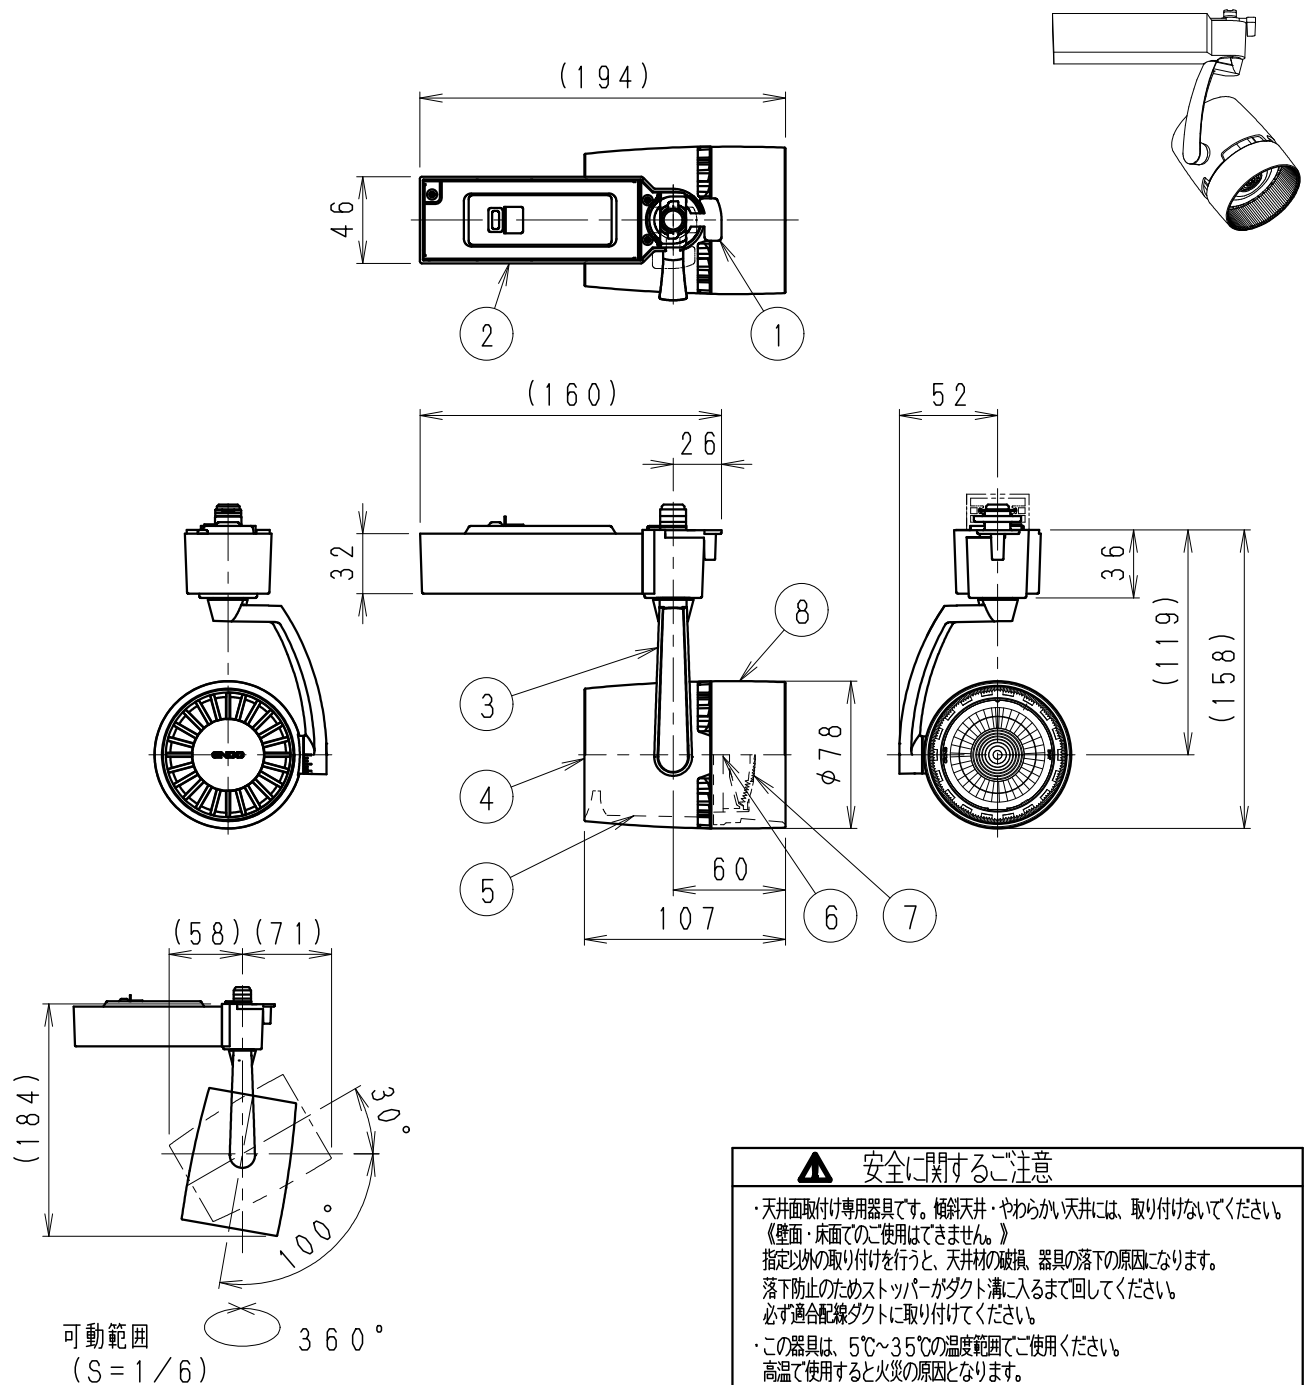

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9. 3（近似値）						定格電圧 （V）	周波数 （Hz）	入力電流 （mA）	消費電力 （W）	型番（超広角配光タイプ） ERS6948WA 承認 検印 作成 三 上 村 沢 田 山 R 度 1 / 4 		
9												
8	フ　　ード	アルミダイキャスト	1	白艶消／内面 黒艶消	AC100	50／60	141	14. 0				
7	レンズユニット	P　　　C	1	白　／　透　明	特記事項 ・電源内蔵（100V）・調光不可 ・近接照射限度 0. 2m・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間							
6	LEDモジュール		1									
5	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒　艶　消								
4	灯　　　体	アルミダイキャスト	1	白　艶　消	適合ランプ 球付	1400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトe（4200K） Ra96						
3	ア　　　ム	アルミダイキャスト	1	白　艶　消								
2	電　源　ケ　ース	P　　　C	1	白　艶　消	W　・　数	－						
1	ダクトプラグレバー	P　　　A	1	白								
部番	部　品　名	材質・素材厚	数量	備　　　考	器具質量	約　0. 9　Kg						

