


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

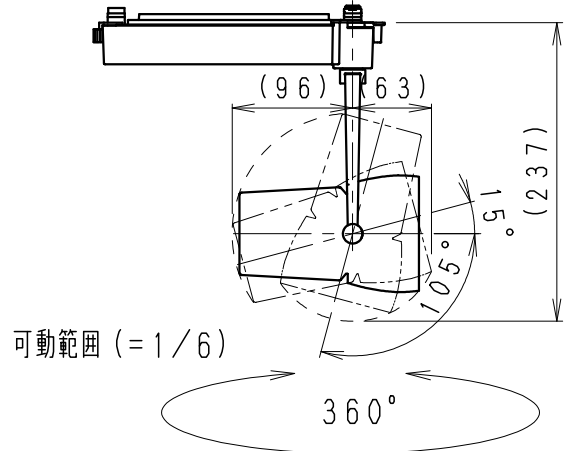

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	374	37.0

白：日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	レンズ	P C	1	透明
10	LEDモジュール		1	
9	ヒートシンク	アルミ	1	白艶消
8	灯体固定ネジ	鋼 M 4	2	三価黒クロム
7	灯体	アルミダイキャスト	1	白艶消
6	フタ	アルミダイキャスト	1	白艶消 (内部：黒艶消)
5	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	電源カバー	P C	1	白
2	着脱レバー	6 ナイロン	1	白
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1	白

特記事項	・電源内蔵 (100V) ・調光不可	中角 (22°) タイプ 型番 ERS6963W
	・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上 ・LEDモジュール交換不可	
適合ランプ 球付	F240TYPE LEDモジュール フレッシュD (3000K相当)	承認 検印 作成
W・数	-	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了予定品</div>
器具質量	約 1.2 Kg	
尺度		
1/4		