




ENDO LEDZ

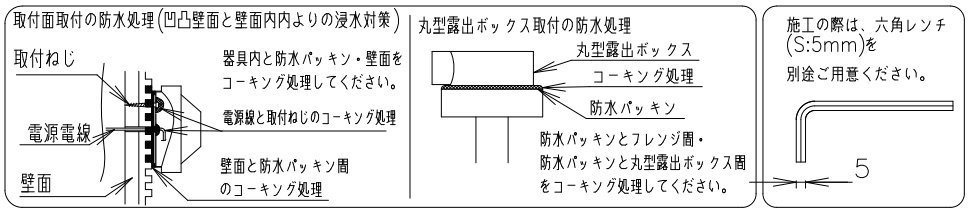





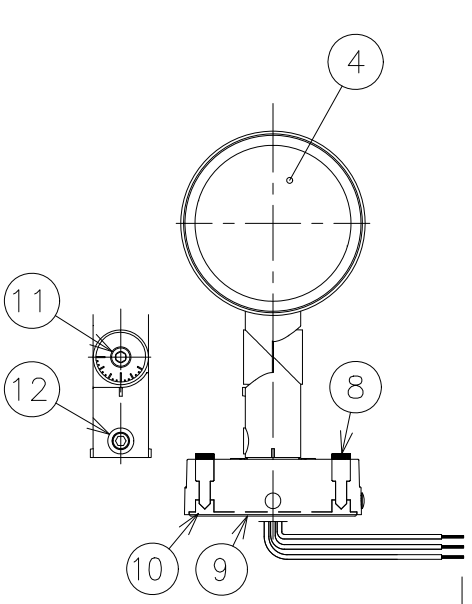

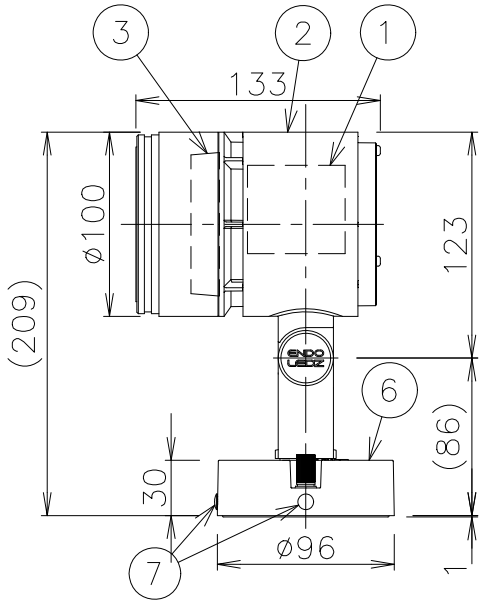

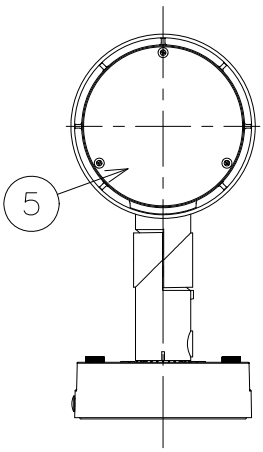

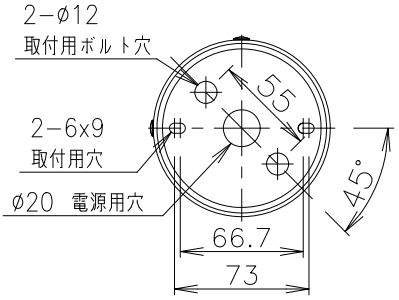

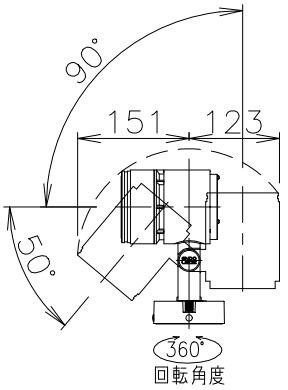

可動範囲（S＝1／10）

オプション（別売）			
ロングフード	RB−600HB	結線ボックス付スパイク	RB−754H
カットフード	RB−603HB	※各レンズの装着には各種フード・ルーバ	
グレアカットルーバ	RB−606HB	またはレンズホルダーが必要です。	
レンズホルダー	RB−625HB	※アームをご使用の際はアダプター	
スプレッドレンズ	RB−609F	(B−679BB)が必要です。	
ディフュージョンレンズ	RB−612F	下方向取付はできません。	
アーム	B−658HC	詳細は各型番の仕様図をご参照ください。	
スパイク	RB−785HA		

⚠ 安全に関するご注意

- 天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取付けないでください。
  補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取付けないでください。
  指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
  丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は一般屋外用器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、
  油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
  誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 海岸より2000m以内の塩害地域には取付けないでください。
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- 安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。
- 壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。

使用上のご注意

1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる
　場合があります。予めご了承ください。
2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
　予めご了承ください。
3、光学制御用のオプションは狭角・中角での使用をおすすめします。
4、広角・超広角とオプションを組み合わせた場合、
　照射面に光ムラが生じる場合があります。

ランプ名	Rsシリーズ　2400TYPE
配光	中角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(3000K)
演色性	Ra83

定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
AC100−242	50/60	100	196	19.5
		200	98	19.2
		242	85	19.3

ダークグレー・日塗工　N−20・マンセル:N2.0(近似値)				
13	取付用ネジ	SUS304	2	L38mm
12	回転ネジ	SUS304	1	六角穴付き
11	角度調節ボルト	SUS304	1	六角穴付き
10	取付板	SUS304・t1.5	1	
9	パッキン	シリコン	1	黒
8	取付用ボルト	SUS304	2	六角穴付き
7	水抜穴栓	シリコン	2	黒
6	フレンジ	アルミダイキャスト	1	レザー仕上（ダークグレー）
5	背面カバー	アルミダイキャスト	1	レザー仕上（ダークグレー）
4	カバー	強化ガラス	1	透明
3	LEDモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
2	本体	アルミダイキャスト	1	レザー仕上（ダークグレー）
1	電源ユニット		1	
部番	部　品　名	材質・素材厚	数量	備　考

器具本体質量	約1.5Kg

光束維持時間40000時間
防湿防雨型(IP67)

2025/12/26	承認	三沢	作成	坂本

仕様図／ISO　A4　第三角法(mm)

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ　2400TYPE	型番	ERS7442H
		品名	アウトドアスポットライト		

ERS7442H−K

株式会社 遠　藤　照　明