


付属部品：連結コネクタ
(連結時の器具間隙 約1mm)

専用電源コード(別売)

最小施工寸法

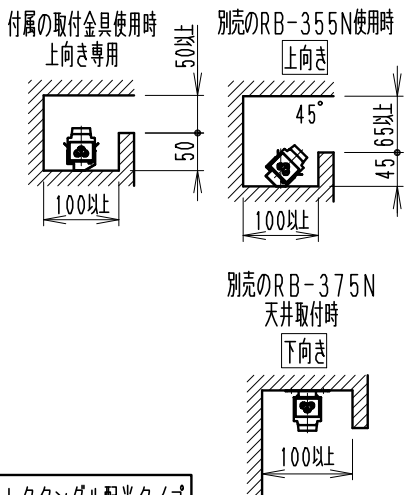

- ・簡易取付金具を使用の際、天井面・壁面取付不可です。水平面上向きでご使用ください。
- ・天井面・壁面取付の際はRB-375Nをご使用ください。

・入力電流値(連結時合計) 2.5A以内でご使用ください。

レクタングル配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	63	6.2
		200	38	6.2
		242	39	6.3

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	連結コネクタ	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	2	
8	簡易取付金具	ステンレス	2	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	PC	2	シルバー
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー

特記事項
 ・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可 ・エコノミタイプ
 ・点灯には別売給電コネクタ(RB-353NまたはRB-356N) が必要です。
 ・連結コネクタ付 ・簡易取付金具2個付
 ・設計寿命:約40,000h

型番
ERX9020SE

承認 検印 作成
 三 嶋 島
 沢 田 山

適合ランプ
 LEDラインユニット
 電球色タイプ(3000K)
 L5S-T830V
 Ra85

球付

W・数 -

器具質量 約 0.4 Kg

尺度 1/3

ENDO