



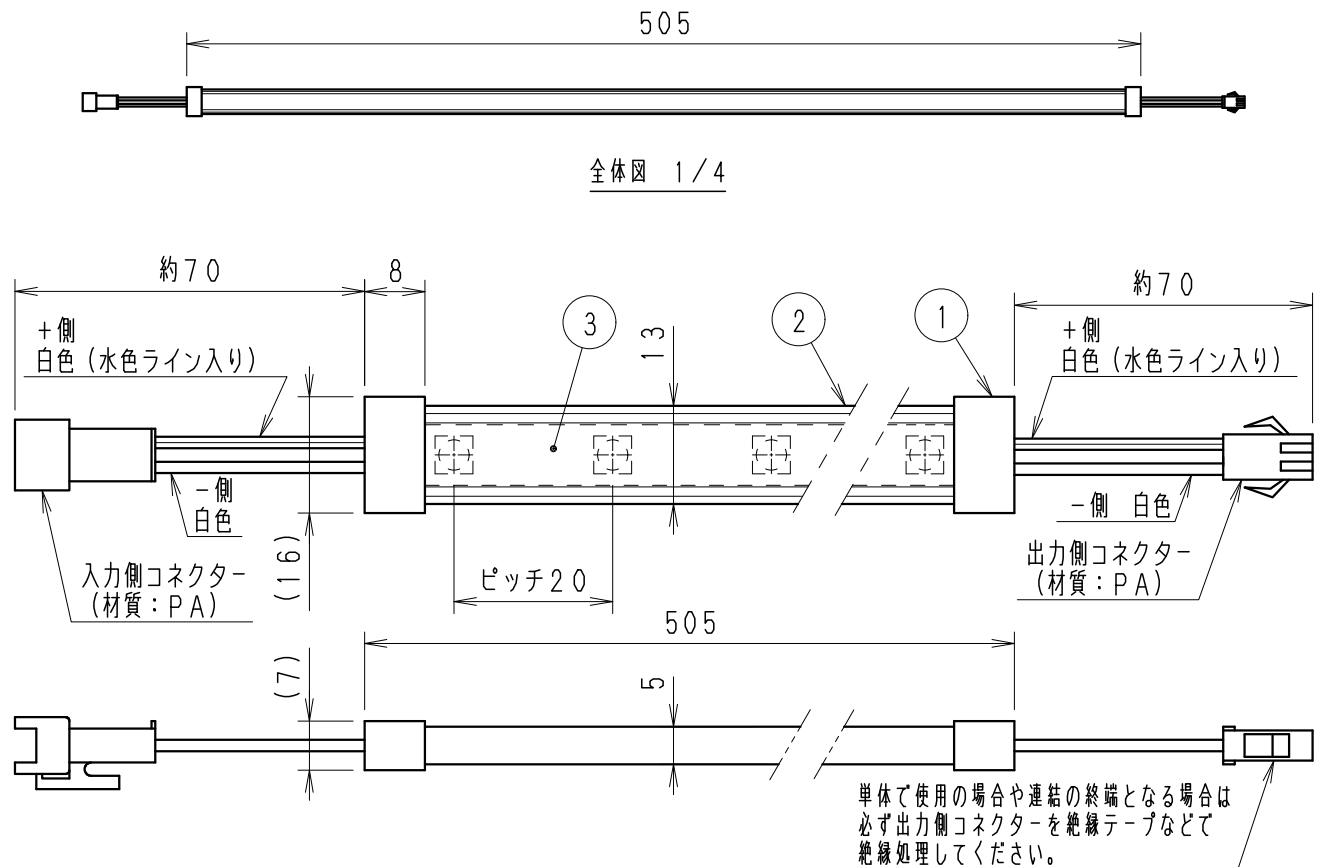


最小施工寸法


上向き



下向き



平行に施工する場合



	A 寸法	B 寸法
取付クリップ (RB-453N) 使用時	45mm以上	14mm以上
取付レール (RB-457W) 使用時	30mm以上	3mm以上

※熱的な限度寸法となります。
 施工のしやすさ・光の伸びは考慮
 されていません。
 ※適合電源ユニット（別売）とは
 100mm以上離してください。
 ※テーブライト同士を平行に施工する
 場合は15mm以上離してください。

※直列連結時の灯体連結長さは8 m以内としてください。
それ以上の長さでお使いの場合は並列接続で配線してください。
接続可能灯体長さは適合別置き電源ユニットにより異なります。
詳細は適合別置き電源ユニットの仕様図をご確認ください。


※オプションの延長コード（別売）を使用する場合は、延長コードの合計長さを5m以内でご使用ください。

入力電圧	入力電流	モジュール電力
DC 24 V	170 mA	4.1 W

適合別置電源ユニット	接続可能灯体長さ
RX-326N	2.0m
RX-318N	2.5m
RX-319N	6.0m
RX-320N	12.5m ※8m以上は各列接続

取付方法


- RB-453N 取付クリップ（別売）を使用の場合
（詳細はRB-453Nの仕様図をご参照ください）

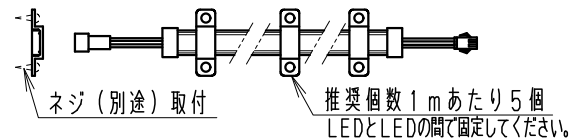

- RB-457W 取付レール（別売）を使用の場合
（詳細はRB-457Wの仕様図をご参照ください）



コネクタ-接続部に必要な寸法

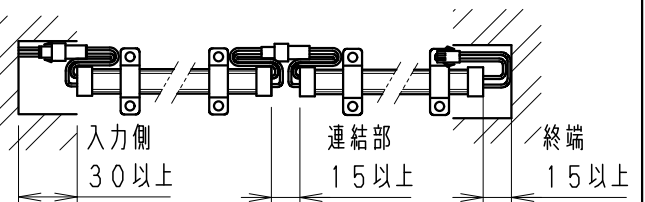

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルス電圧があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7					特記事項 ・フレキシブルテープライト L500タイプ ・設計寿命:約40000h ・点灯には別表の専用別置電源ユニット(別売)と電源接続コードRB-464N(別売)が必要です。 ・専用DC24V用調光ドライバー RX-324N(別売)と組み合わせること で調光可能となります。詳細はRX-324Nの仕様図をご参照ください。		型番	ERX9370C		
6										
5										
4										
3	LED基板		1式	フレキシブル基板	適合ランプ	LEDフレキシブルモジュール(内蔵) ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85	承認 生産終了品 検印 嶋田 作成 松下			
2	樹脂チューブ	軟質アクリル	1	透 明	球付					
1	樹脂キャップ	P	C	2	透 明	W・数	-	尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.1Kg	1/1			