



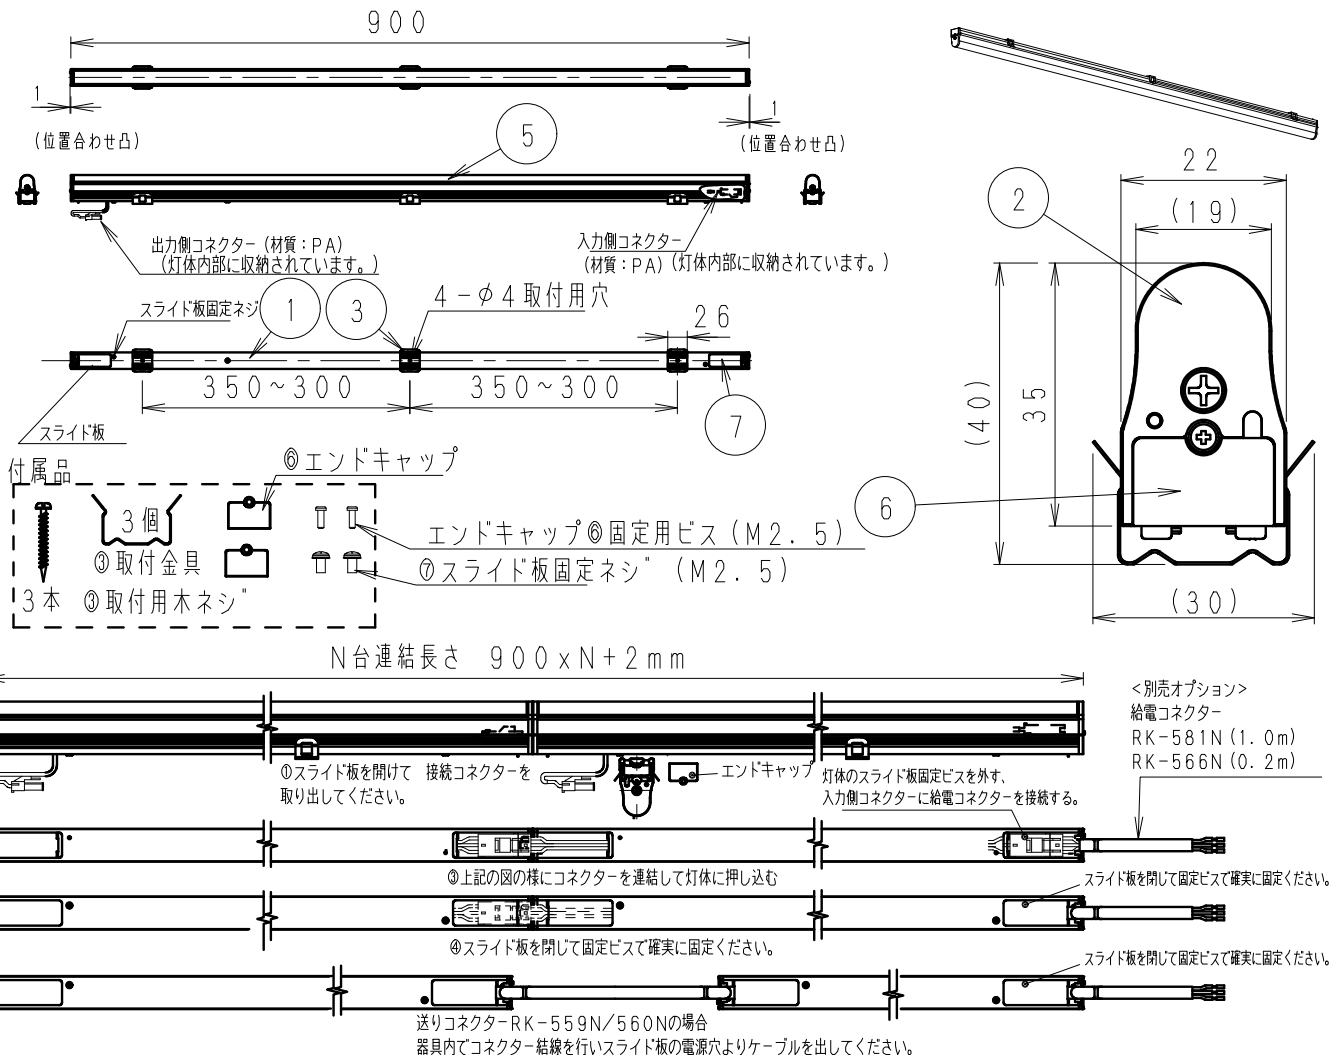


オプション (別売)

- ・給電コネクタ (口出しタイプ)
RK-581N (1m)
RK-566N (0.2m)
- ・送り配線コネクタ
RK-559N (0.2m)
RK-560N (0.4m)

一般天井・壁取付可能 (壁面垂直方向取付け不可)

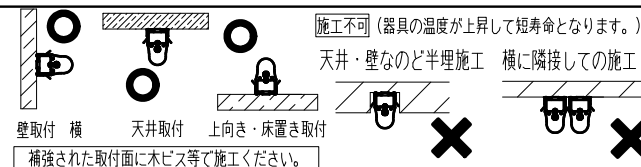

参考 最少施工寸法

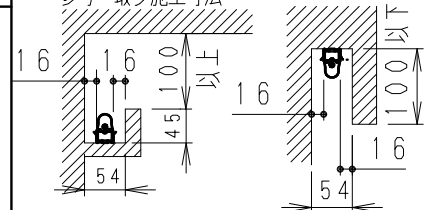

LEDZ リニア T5 L900 間接照明 LEDモジュール (交換不可)

配光	拡散配光	非調光タイプ
屋内用	電源ユニット内蔵	

LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

器具型番 (非調光タイプ)	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
ERX9437N	ナチュラルホワイトタイプ (4000K)	82	AC100 ~242	50/60	100	104	10.3
ERX9436N	温白色タイプ (3500K)	82			200	55	10.2
ERX9435N	電球色タイプ (3000K)	82			242	48	10.3
ERX9434N	電球色タイプ (2500K)	82					

非調光タイプ 最大連結可能台数
AC100V時 46台
AC200V時 87台
(入力電流値4.8A以内でご使用ください。)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7	スライド板	亜鉛鋼板・t0.4	2	(固定ネジ付属)
6	エンドキャップ	PC	2	半透明 (固定ネジ付属)
5	灯具カバー	PC	1	乳白色
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	取付金具	ステンレス・t0.4	3	(取付ネジ付属)
2	側板	PC	2	半透明
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部番	品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 0.4Kg

縮尺 1/10 タイプ L: 900タイプ
品名 間接照明 Linear T5

型番 ERX9434N
ERX9435N
ERX9436N
ERX9437N

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると 不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ビス施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造取り付けなど十分な補強をお願いします。
- ・器具の送り容量は4.8A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線をD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・コネクタの接続部は、確実に灯体内へ収納してください。
- ・取付バネは確実に本体に引掛けてください。(4箇所)
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品