



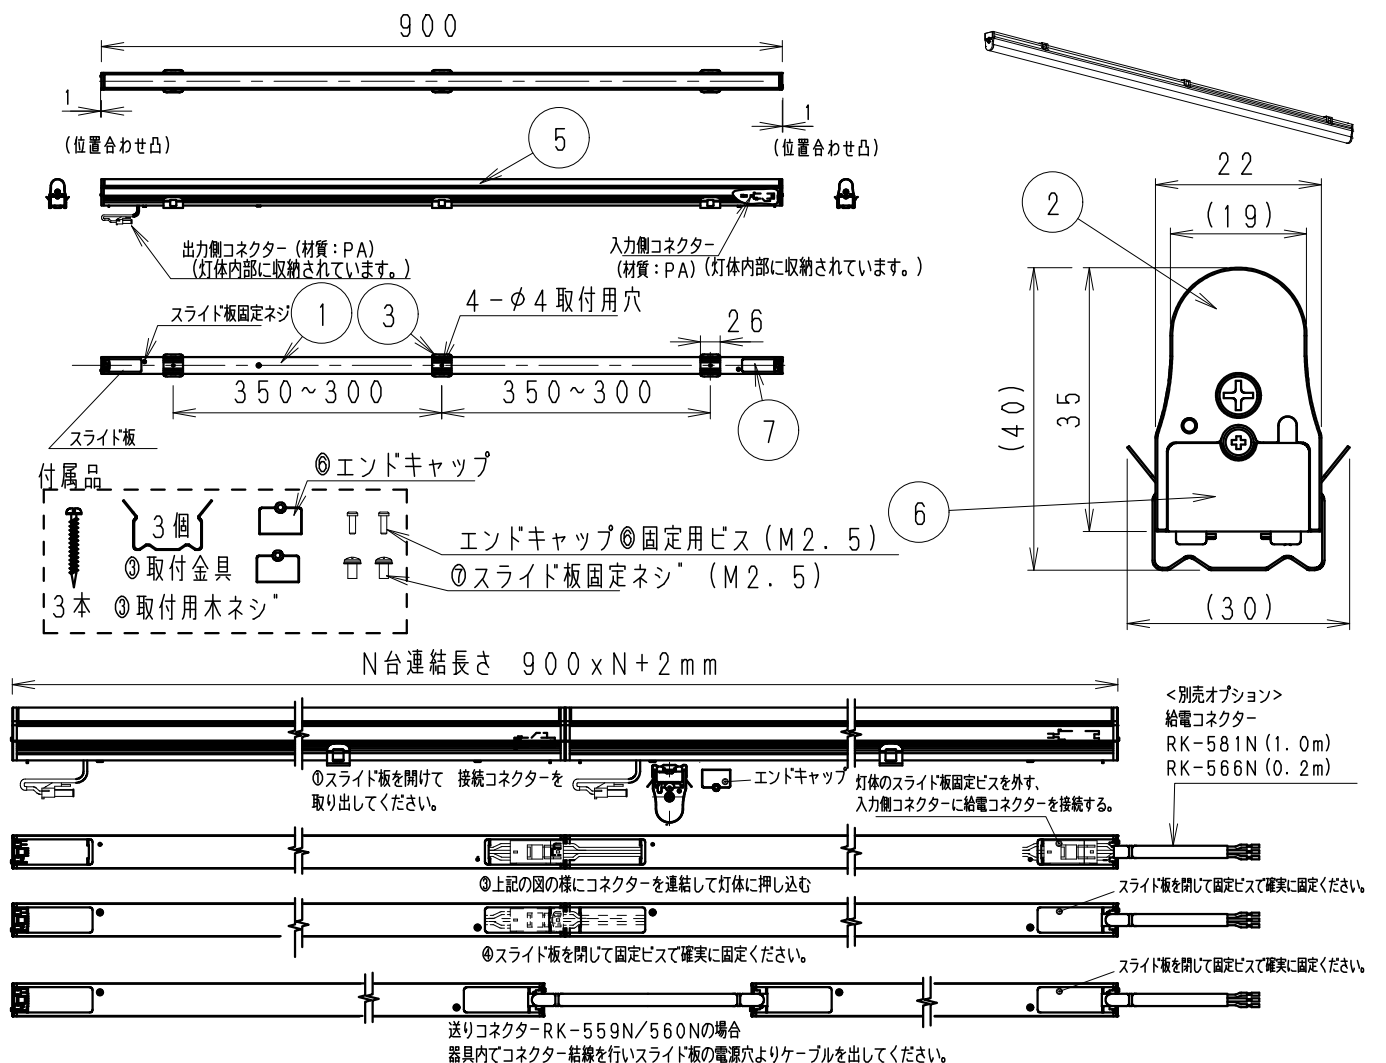


オプション (別売)

- ・給電コネクタ (口出しタイプ)
RK-581N (1m)
RK-566N (0.2m)
- ・送り配線コネクタ
RK-559N (0.2m)
RK-560N (0.4m)

一般天井・壁取付可能

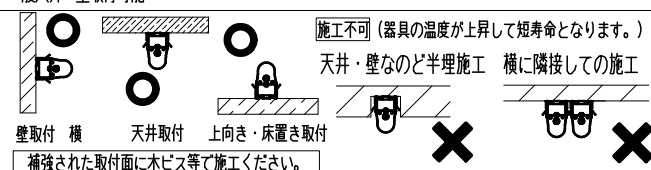

参考 最少施工寸法

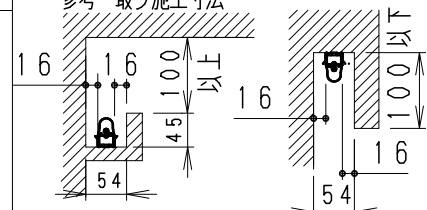

LEDZ リア T5 L900 開投説明 LEDモジュール (交換不可)			LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
配光	拡散配光	非調光タイプ					
	屋内用	電源ユニット内蔵					
器具型番 (非調光タイプ)	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
ERX9437NA	ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	82	AC100 -242	50/60	100	104	10.3
ERX9436NA	温白色タイプ(3500K)	82			200	55	10.2
ERX9435NA	電球色タイプ(3000K)	82			242	48	10.3
ERX9690N	電球色タイプ(2700K)	82					

非調光タイプ 最大連結可能台数

AC100V時 46台
AC200V時 87台

器具を連結させる際は、合計の電流値が4.8 A以下でご使用いただけますが、長さ300 mmの製品（FRX9443NB等）を1台でもご使用する場合には3.2 A以下でご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7	スライド板	亜鉛鋼板・t0.4	2	(固定ネジ付属)
6	エンドキャップ	PC	2	半透明(固定ネジ付属)
5	灯具カバー	PC	1	乳白色
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	取付金具	ステンレス・t0.4	3	(取付ネジ付属)
2	側板	PC	2	半透明
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

器具質量	0.4Kg
------	-------

型	ERX9435NA
	ERX9436NA
番	ERX9437NA
	ERX9690N

2023/04/05	承認	三沢	作成	中野	仕様図 /	ISO	A4	第三角法 (mm)
------------	----	----	----	----	-------	-----	----	-----------

ERX9435NA-K 株式会社 遠藤 照明

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ビス施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・連結長尺の取付施工の場合、天井構造取り合いなど十分な補強をお願いします。
- ・器具の送り容量は4.8A (3.2A) 以下です。容量を超えるると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ（口出し線）に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線をD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・コネクタの接続部は、確実に体内へ収納してください。
- ・取付パネは確実に本体に引掛けてください。（3箇所）
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。