



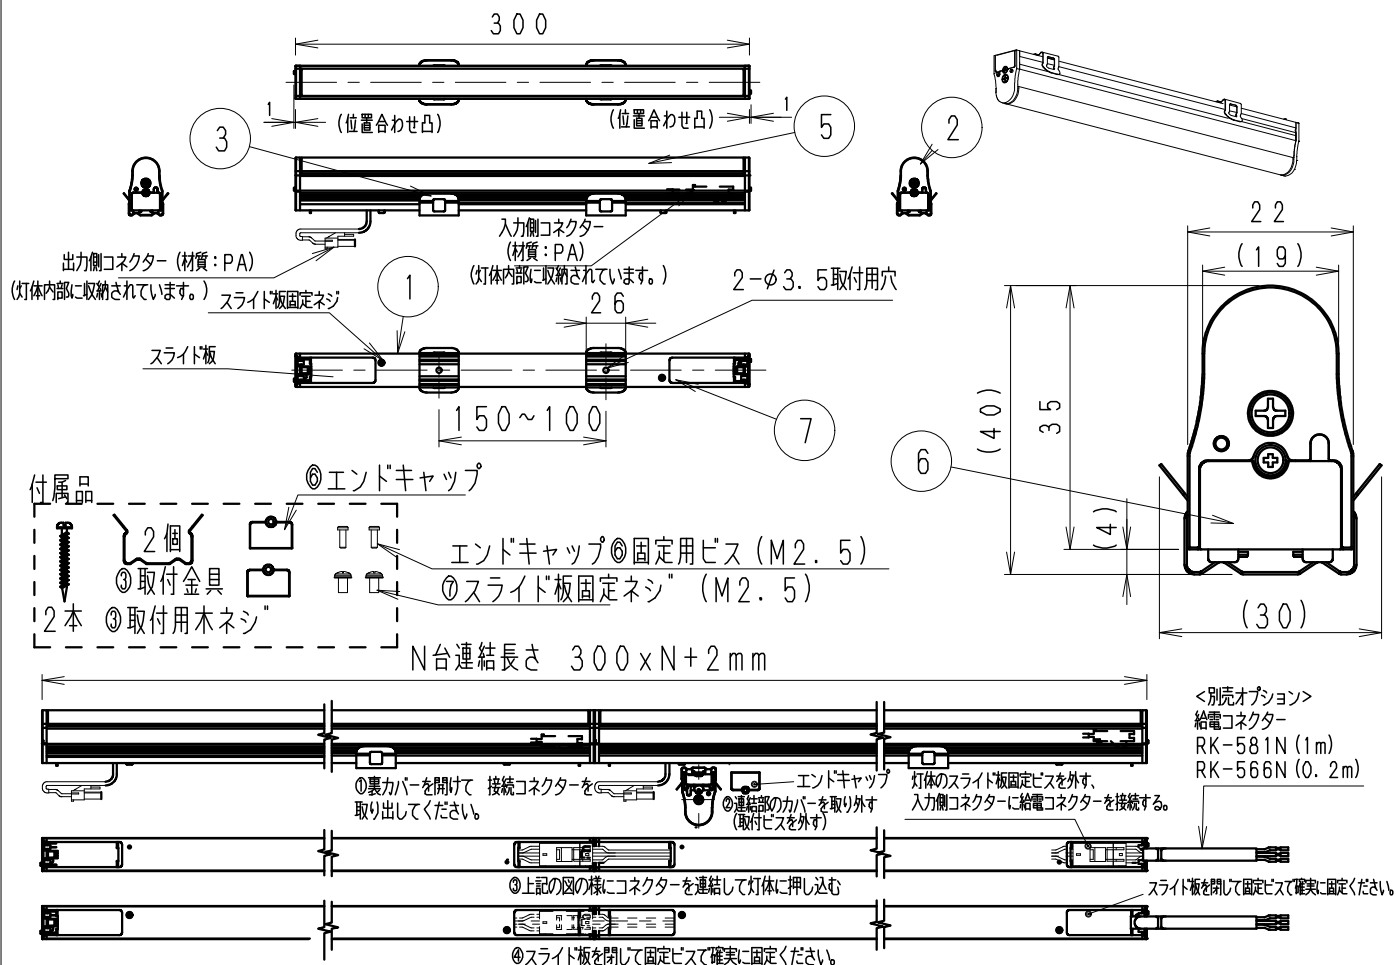


※送り配線コネクタRK-559N/560Nは入力線としては使用できますが、送り配線としては使用できません。
入力線としてご使用の場合、この器具は連結終端用となります。

オプション (別売)
・給電コネクタ (口出しタイプ)
RK-581N (1m)
RK-566N (0.2m)
・送り配線コネクタは
使用できません

一般天井・壁取付可能 (壁面垂直方向取付け不可)

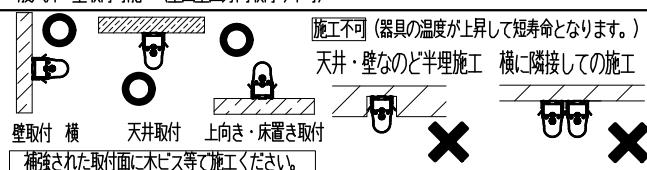

参考 最少施工寸法

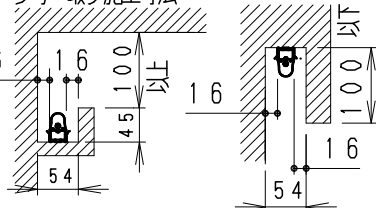

LEDZ リニア T5 L300 間接照明 LEDモジュール (交換可)

配光	拡散配光	非調光タイプ
	屋内用	電源ユニット内蔵

LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

器具型番 (非調光タイプ)	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
ERX9445NA	ナチュラルホワイトタイプ (4000K)	82	AC100 -242	50/60	100	46	4.4
ERX9444NA	温白色タイプ (3500K)	82			200	31	4.6
ERX9443NA	電球色タイプ (3000K)	82			242	30	4.8
ERX9692N	電球色タイプ (2700K)	82					
ERX9442NA	電球色タイプ (2500K)	82					

非調光タイプ 最大連結可能台数
AC100V時 104台
AC200V時 152台
(入力電流値4.8A以内でご使用ください。)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7	スライド板	亜鉛鋼板・t0.4	2	(固定ネジ付属)
6	エンドキャップ	PC	2	半透明 (固定ネジ付属)
5	灯具カバー	PC	1	乳白色
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	取付金具	ステンレス・t0.4	2	(取付ネジ付属)
2	側板	PC	2	半透明
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部番	品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 0.2Kg 拡散配光タイプ

型番 ERX9442NA
ERX9443NA
ERX9444NA
ERX9692N
ERX9445NA

縮尺 1/5 タイプ L: 300タイプ

品名 間接照明 Linear T5

2019/03/05 承認 三沢 作成 中野 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERX9442NA-K 株式会社 遠藤照明

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。
- ・木ビス施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井や破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合、天井構造等取り合いなど十分な補強をお願いします。
- ・器具の送り容量は4.8A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線をD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に灯体内に収納してください。
- ・取付けは確実に本体に掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直接触れないでください。

生産終了予定品