




【施工図】

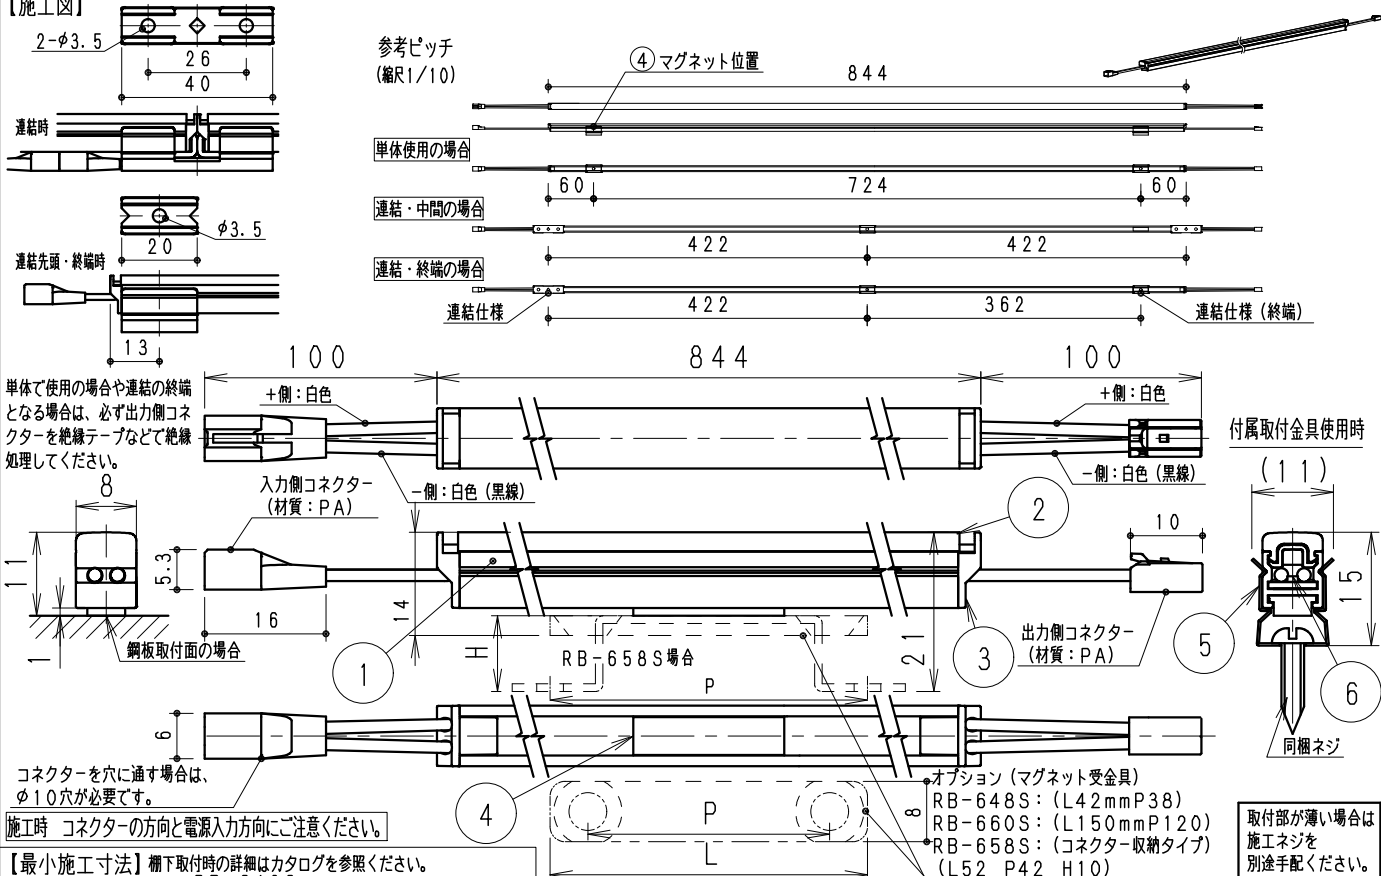


【最小施工寸法】棚下取付時の詳細はカタログを参照ください。

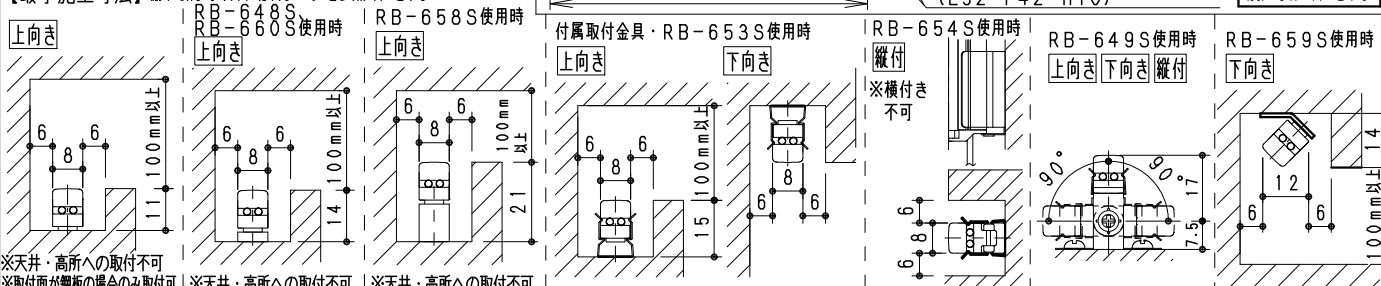

### 非調光結線図

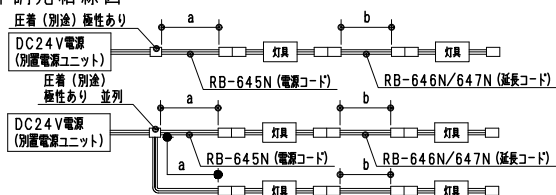

調光結線図



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・一般屋内用です。
- ・冷蔵・冷凍仕様の仕器・ショーケースなどでは使用できません。
- ・仕器・ショーケース内が5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・生鮮食品や惣菜などの湿気や油分が多い雰囲気では使用しないでください。
- ・別売の専用電源は、必ず広い空間に設置してください。
- ・電源を複数設置する場合、各々の電源は100mm以上離して設置してください。
- ・別売の専用電源は口出し線式の為、有資格者による接続工事を行ってください。
- ・別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
- ・灯具と電源コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・多灯接続の場合は、取扱説明書もご参照ください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

オプション

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 電源接続コード (L1000mm)     | RB-645N |
| 延長コード (L1000mm)       | RB-646N |
| 延長コード (L3000mm)       | RB-647N |
| スベサ-金具 (連結・器具背面結線用)   | RB-653S |
| スベサ-金具 (縦付用)          | RB-654S |
| 取付金具 (可動タイプ)          | RB-649S |
| マグネット受け金具             | RB-648S |
| マグネット受け金具 (コネクタ収納タイプ) | RB-658S |
| マグネット受け金具 (45° 傾斜タイプ) | RB-659S |
| マグネット受け金具 (ロングタイプ)    | RB-660S |

| モジュール<br>入力電圧 (V) | モジュール<br>入力電流 (A) | モジュール電力<br>(W) |
|-------------------|-------------------|----------------|
| DC24              | 0.56              | 13.4           |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ランプ名 | リニア08 L900TYPE LEDモジュール |
|------|-------------------------|

| 配 光            |                         | 拡散配光タイプ                 |        | 演 色 性      |         | Ra 92           |             |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|------------|---------|-----------------|-------------|
| 光 源 色          |                         | 電球色タイプ (2700K)          |        |            |         |                 |             |
| 光束維持時間4000時間   |                         |                         |        |            |         |                 |             |
| 適合別置電源<br>(別売) | 入力<br>電圧                | 適合<br>調光器<br>調光ドライバー    | 調 光 率  | 最大接続可能設定値  |         |                 |             |
|                |                         |                         |        | モジュール電力最大値 |         | ※<br>総配線<br>a + | ※<br>5<br>以 |
|                |                         |                         |        | 直列接続時合計    | 並列接続時合計 |                 |             |
| RX-548N        | AC<br>100V<br> <br>242V | FX-455NA/<br>FX-455NA-L | 5~100% | 24W以内      | 24W以内   | 5<br>以          |             |
| RX-406ND       |                         |                         |        | 48W以内      | 48W以内   |                 |             |
| RX-405ND       |                         |                         |        | 48W以内      | 72W以内   |                 |             |
| RX-457N        |                         |                         |        | 48W以内      | 48W以内   |                 |             |
| RX-456N        |                         |                         |        | 48W以内      | 72W以内   |                 |             |
| RX-547N        |                         |                         |        | 48W以内      | 120W以内  |                 |             |

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

|     |           |             |     |                |
|-----|-----------|-------------|-----|----------------|
| 6   | LEDモジュール  |             | 1   | (LEDモジュール交換不可) |
| 5   | 取 付 金 具   | ステンレス・t0.3  | 2   | 取付木ネジ3×12付属    |
| 4   | マ グ ネ ッ ト |             | 3   |                |
| 3   | エンドキャップ   | P C         | 2   | 乳 白            |
| 2   | カ バ ー     | P C         | 1   | 乳 白            |
| 1   | 本 体       | ア ル ミ       | 1   | アルマイト仕上        |
| 部 番 | 部 品 名     | 材 質 ・ 素 材 厚 | 数 量 | 備 考            |

|      |        |
|------|--------|
| 器具質量 | 約0.1Kg |
|------|--------|

|    |   |    |        |    |         |    |     |     |                |    |          |
|----|---|----|--------|----|---------|----|-----|-----|----------------|----|----------|
| 1  | 本 | 体  | アルミ    | 1  | アルマイト仕上 | 縮尺 | 1/1 | タイプ | L900タイプ (L844) | 型番 | ERX9653S |
| 部番 | 部 | 品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考      |    |     | 品名  | 間接照明 Linear08  |    |          |