




ヨコ曲げタイプ

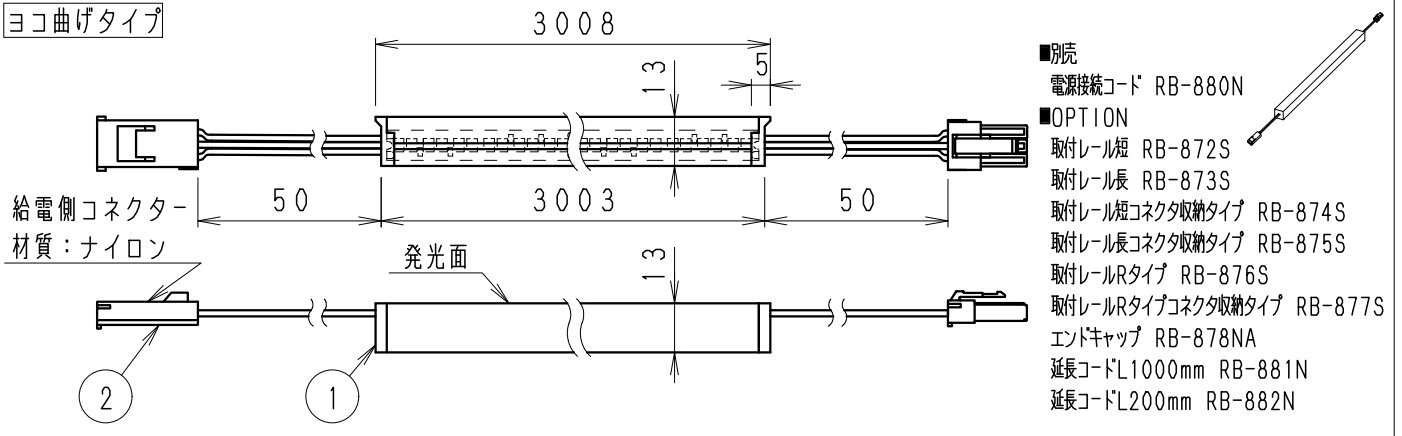


器具サイズ

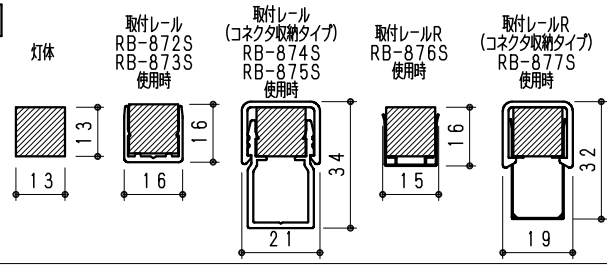

取付レール長 RB-873S/RB-875S (別売) で固定

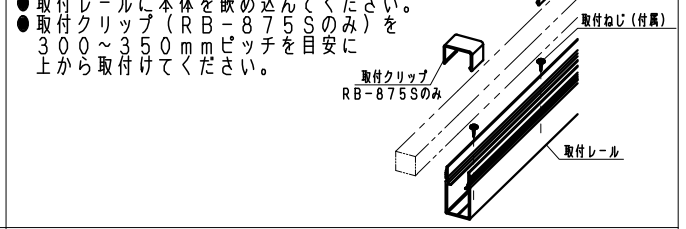


最小施工寸法

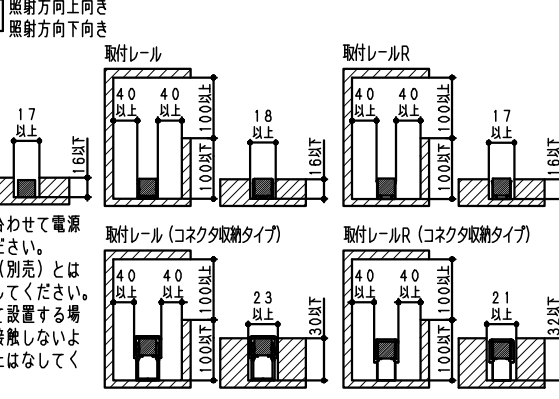


取付レール短 RB-872S/RB-874S (別売) で固定




接続方法

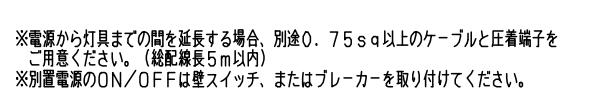

最小曲げ寸法

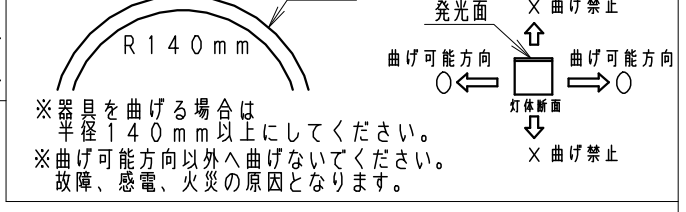

配線図

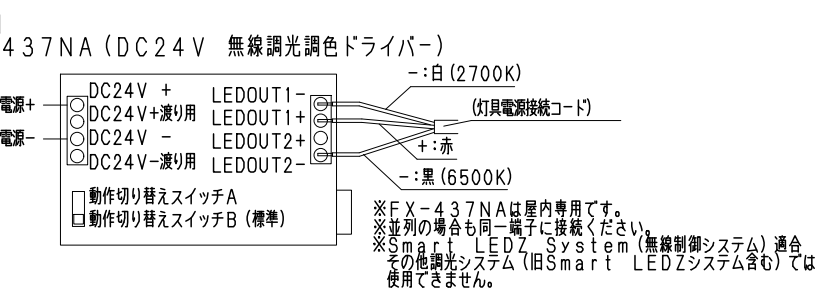

**△使用上のご注意**

- LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くに点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くに点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
- 灯体が長い器具では、電圧降下が生じ、給電の先端と末端の明るさが異なります。

**△安全に関するご注意**

※この器具は-20℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。  
※適合電源ユニット (別売) とは100mm以上離してください。  
※器具同士を重ねたり、束ねたり、ねじって使用しないでください。  
※発熱により故障の原因となります。  
※直射日光の当たるような場所には設置しないでください。  
※気密性の高い場所には設置しないでください。  
※電界や磁界の影響を受ける場所には設置しないでください。  
※布や紙などの可燃物や、断熱材を灯具の上に置いたり被せたりしないでください。不点灯や火災の原因となります。

適合別置電源 (別売)	入力電圧	適合調光用ドライバー	調光率	最大接続可能設定値		
				直列接続時合計	並列接続時合計	※総配線長 a+b
RX-326N	AC100V	FX-437NA/ FX-437NA-L ※必ず使用してください。	1~100%	1.6W以内	1.6W以内	5m以内
RX-548N	AC100V-242V			2.4W以内	2.4W以内	
RX-406ND				4.8W以内	4.8W以内	
RX-405ND				5.7W以内	7.2W以内	
RX-547N				5.7W以内	12.0W以内	

※別途オプションを使用して延長する場合、a+b=5m以内に設定してください。

2	電源接続コード	1	20AWG	器具質量	合計:約0.7kg
1	モジュール	シリコン (白・乳白)	1	縮尺	1/2
部番	部品名	材質・素材厚	数量	タイプ	3m (3008mm) TYPE
2025/08/20	承認 三沢 作成 北井	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		品名	調光調色フレキシブルエッジライト
				型番	ERX9966X
					ERX9966X-K 株式会社 遠藤照明