2021/10/01

直管形ＬＥＤユニット

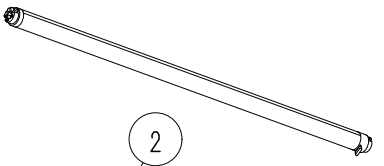

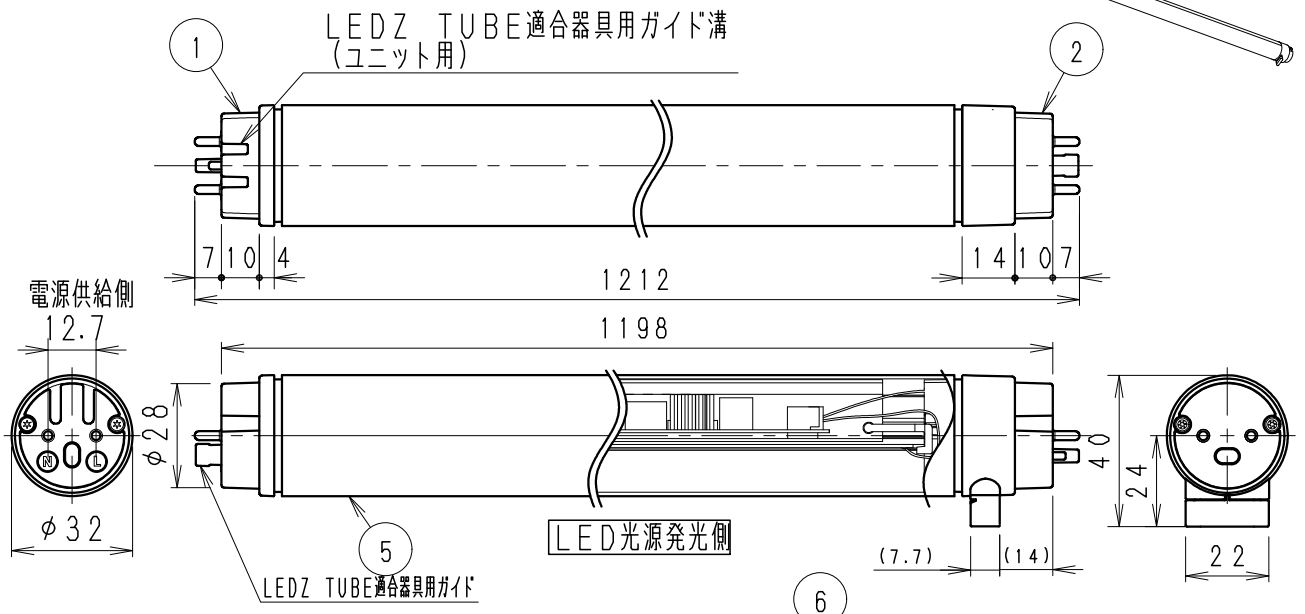

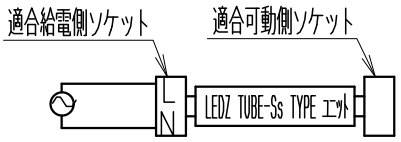

１灯用結線図



断面図

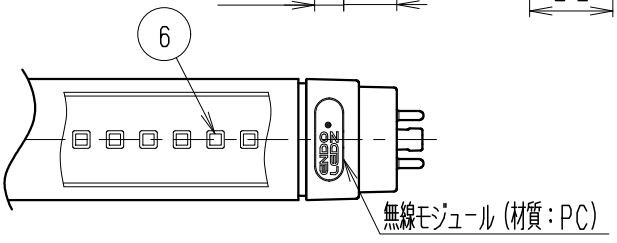

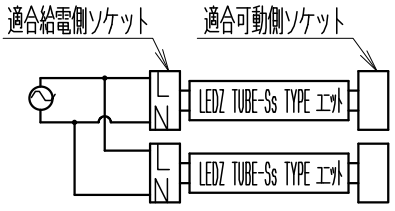

２灯用結線図

※ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※ＬＥＤＺ　ＴＵＢＥユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

無線調光タイプ（Fit/Fit Plusシステム適合）

- 調光率5～100％（無線信号制御方式）
- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離　半径25m以内
  ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）でご使用出来ません。

⚠安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- このTUBEは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用はできません。
  誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- このTUBEを器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

種別	型番	色温度		全光束（lm）	消費効率（lm／W）	質量（kg）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
ハイパワー	FAD-530D	昼光色	6500K	2964	143.1	0.46	100	217	20.8
	FAD-530N	昼白色	5000K	3079	148.7				
	FAD-530W	ナチュラルホワイト	4000K	3010	145.4		200	110	20.7
	FAD-530WW	温白色	3500K	2960	142.9				
	FAD-530L	電球色30	3000K	2909	140.5		242	94	20.9

※消費効率は２００Ｖ時を表記しています。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	ＬＥＤ基板		1式	
5	カバー	PC	1	発光側：乳白（透過） 不透過側：白
4	電源装置		1	
3	内臓ヒートシンク	アルミ	1	
2	エンドキャップ	PC	1	白
1	エンドキャップ（給電側）	PC	1	白：交流用

特記事項
- LEDZ TUBE-Ss TYPE ホワイトチューブユニット
- 電源内蔵タイプ　・無線調光　・Ra82
- LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金
- LED光源寿命40000時間（JIS C8155：2010に準拠）

適合ランプ：LED基板・電源装置の交換はできません。
４０Ｗタイプ　Ｌ＝１１９８

W・数

器具質量　上記参照

型番：FAD-530D / FAD-530N / FAD-530W / FAD-530WW / FAD-530L

承認	検印	作成
三沢	村山	北井

尺度　1／2

ENDO

単位　mm　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　FAD530N-K　株式会社　遠藤照明