


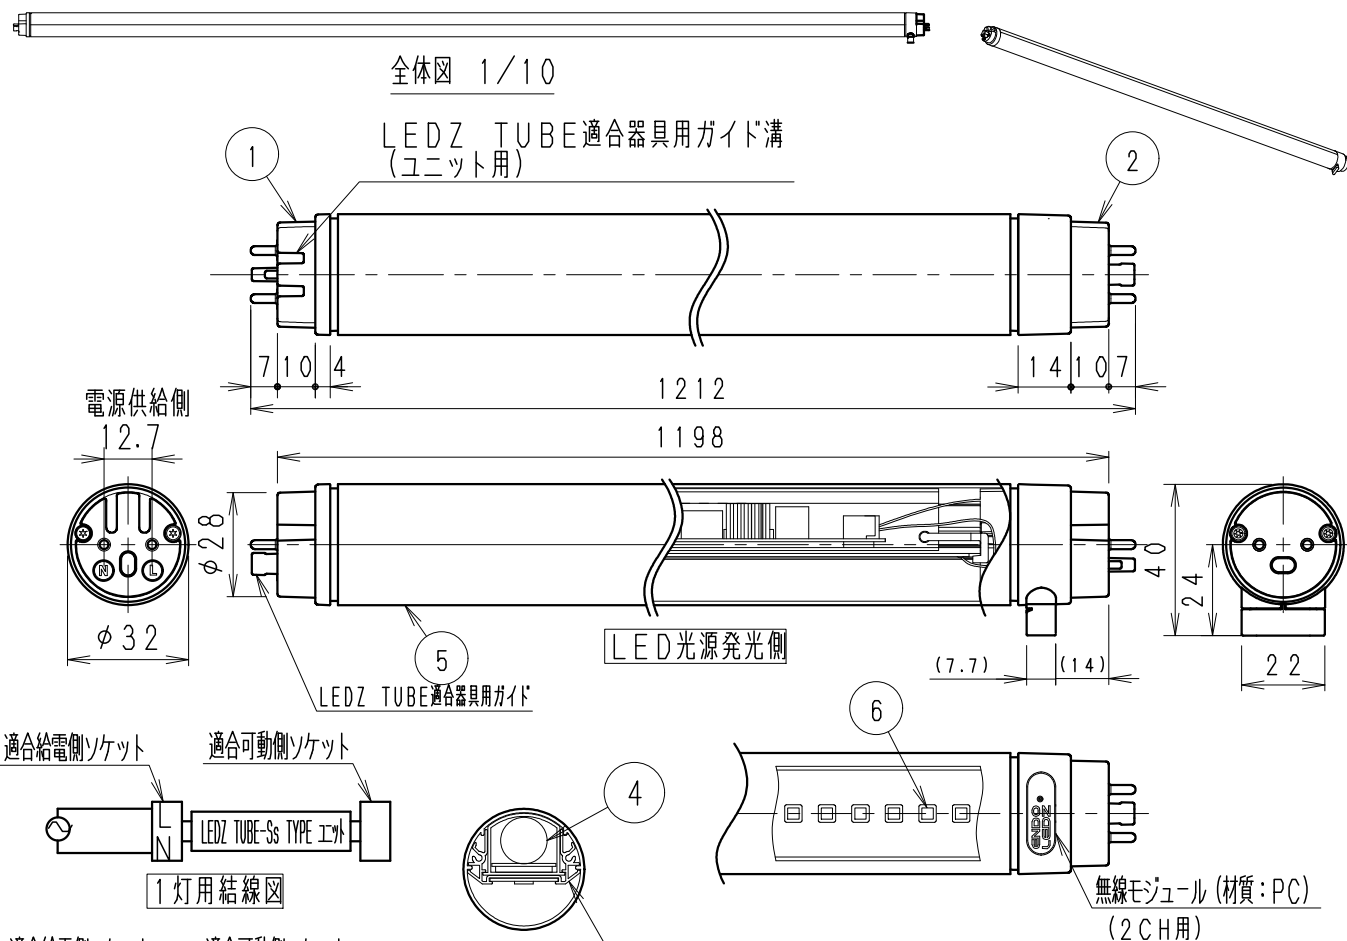

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED Z TUBEユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）
でのご使用出来ません。

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用する火災の原因となります。
- ・このTUBEは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・このTUBEを器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

型番	色温度	質量 (kg)	定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FAD-876X	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)	0.46	3002	145.0	100	212	21.0
					200	108	20.7
					242	93	20.9

※消費効率は200V時を表記しています。

7					特記事項 ・Tunable LEDZ チューブユニット ・電源内蔵タイプ ・無線調光 ・Ra82 ・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 FAD-876X		
6	L E D 基 板		1 式							
5	カ バ - P	C 1	発光側：乳白 (透過) 不透過側：白							
4	電 源 装 置		1							
3	内臓ヒートシンク	ア ル ミ	1							
2	エンドキャップ	P	C 1	白	適合ランプ	LED基板・電源装置の交換はできません。 40Wタイプ L=1198		承認	稜印	作成
1	エンドキャップ (給電側)	P	C 1	白：交流用	W・数		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	上 記 参 照	1 / 2			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FAD876X-K

株式会社 遠藤照明