


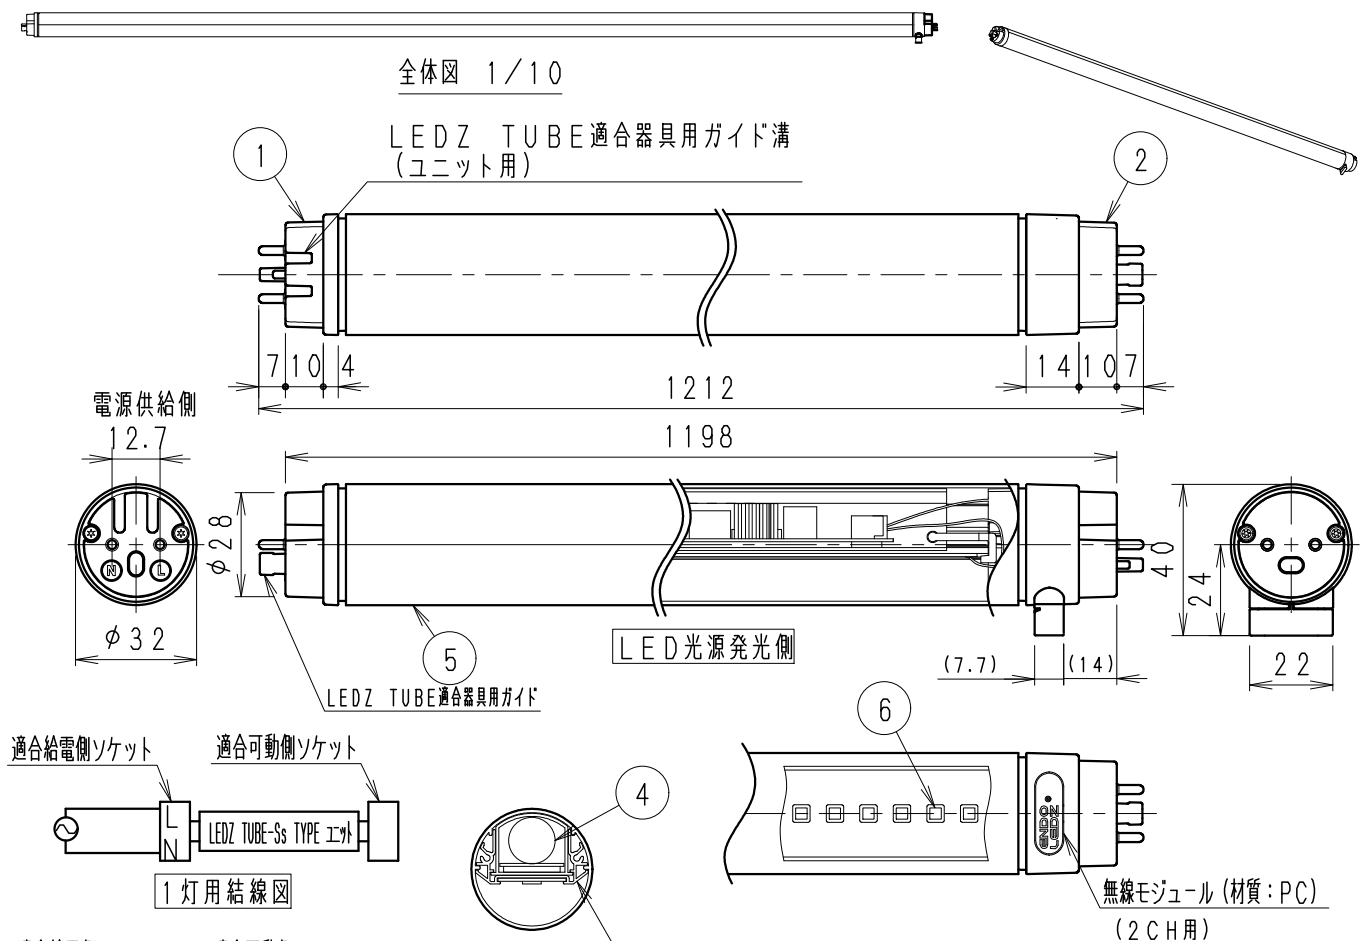

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このTUBEは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所湯気が直接当たる場所、粉塵、腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・このTUBEを器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED Z TUBEユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LED2を含む）でのご使用出来ません。

型番	色温度	質量 (kg)	定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FAD-876XA	調光調色	0.44	3134	161.5	100	202	20.2
	6500K~2700K				200	100	19.4
	(調光率1%~100%)				242	86	19.5

※消費効率は200V時を表記しています。

7					特記事項 ・Tunable LEDZ チューブユニット ・電源内蔵タイプ・無線調光・Ra82 ・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金 ・LED光源寿命40000時間	型番 FAD-876XA		
6	L E D 基 板		1 式					
5	カ バ ー	P	C 1	発光側：乳白（透過） 不透光側：白				
4	電 源 装 置		1					
3	内蔵ヒートシンク	ア	ル	ミ 1	適合ランプ LED基板・電源装置の交換はできません。 40Wタイプ L=1198	承認	検印	作成
2	エンドキャップ	P	C 1	白		三 沢	上 田	多 田
1	エンドキャップ（給電側）	P	C 1	白：交流用	W・数		尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	上 記 参 照	1 / 2	