



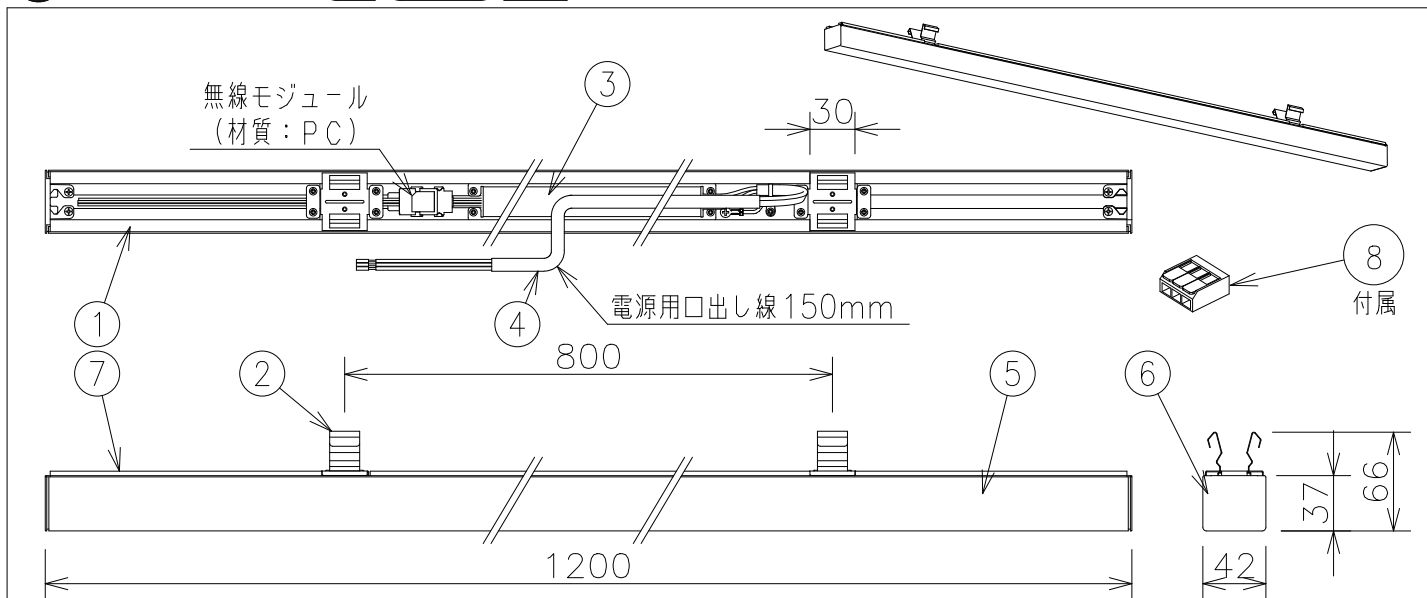

使用上のご注意

- ・レースウェイ取付専用器具です。天井面や壁面に直接取り付けないでください。
- ・天井取付け、壁面取付け、アップア仕様の取り付けが可能です。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
- ・吊り金具がある場所にも取付可能です。ただし吊り金具と取付バネが重ならないようにご注意ください。
- ・レースウェイ継ぎ金具と器具の取付バネが干渉しないように取付けしてください。
- ・レースウェイ内部での結線および電線本数については内線規定 3125-1、3125-4を参照してください。

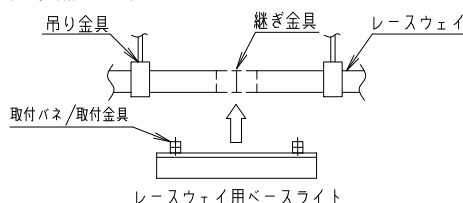

⚠安全に関するご注意

- ・5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。指定範囲外の温度で使用すると、不点・火災等の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や軒下および湿気の多い場所、湯気が直接あたる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、振動のある場所では使用できません。誤って使用した場合、器具の落下および絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・レースウェイ取付専用器具です。右記サイズのレースウェイを使用して取り付けを行ってください。天井面や壁面に直接器具を取り付けることはできません。
- ・器具の改造を行わないでください。
- ・必ずD種接地工事を行ってください。

8	接続器		3	WFR-3
7	パッキン	EVA	2	t=0.3
6	エンドキャップ	PC	1	乳白
5	カバー	PC	1	乳白
4	電源接続用口出し線	アルミ・t0.75mm ² アース線付き	1	セミストリップ
3	電源装置	金属ケース	1	
2	取付バネ	ステンレス	2	

1	ヒートシンク	アルミ	1	アルマイト処理
---	--------	-----	---	---------

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
----	-----	--------	----	----

2024/07/04	承認	三沢	作成	姜
------------	----	----	----	---


光源色	6500~2700K相当
演色性	Ra82

制御方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Smart LEDZ Fit 無線調光	AC 100~242	50/60	100	212	21.0
			200	108	20.7
			242	93	20.9

SmartLEDZ System (無線制御システム) 適合

- 無線制御システム適合：調光調色専用灯具
- 適合システム機器に関してはカタログを確認ください。
- 詳細は当社無線制御システム、適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。
- その他の照明制御システムではご使用できません。
- 通信距離半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 調光率1~100% (無線通信制御方式)
※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。

適合レースウェイ (別途)



①のレースウェイを使用する場合レースウェイ内部に配線するケーブル (VVF 2.0-3相当) を2本以内にしてください。

②のレースウェイを使用する場合レースウェイ内部に配線するケーブル (VVF 2.0-3相当) を3本以内にしてください。

※電気用品安全法の適用を受ける二種金属製線びを使用してください。

取付可能レースウェイ施工向き



器具質量	約0.9kg	LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
------	--------	---------------------------------------

縮尺	1/5	タイプ	3000lmタイプ	型番	FAD-926X
----	-----	-----	-----------	----	----------

品名	Linear MD series (レースウェイ用照明)	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)	FAD926X-K	株式会社 遠藤照明
----	------------------------------	----------------------	-----------	-----------