


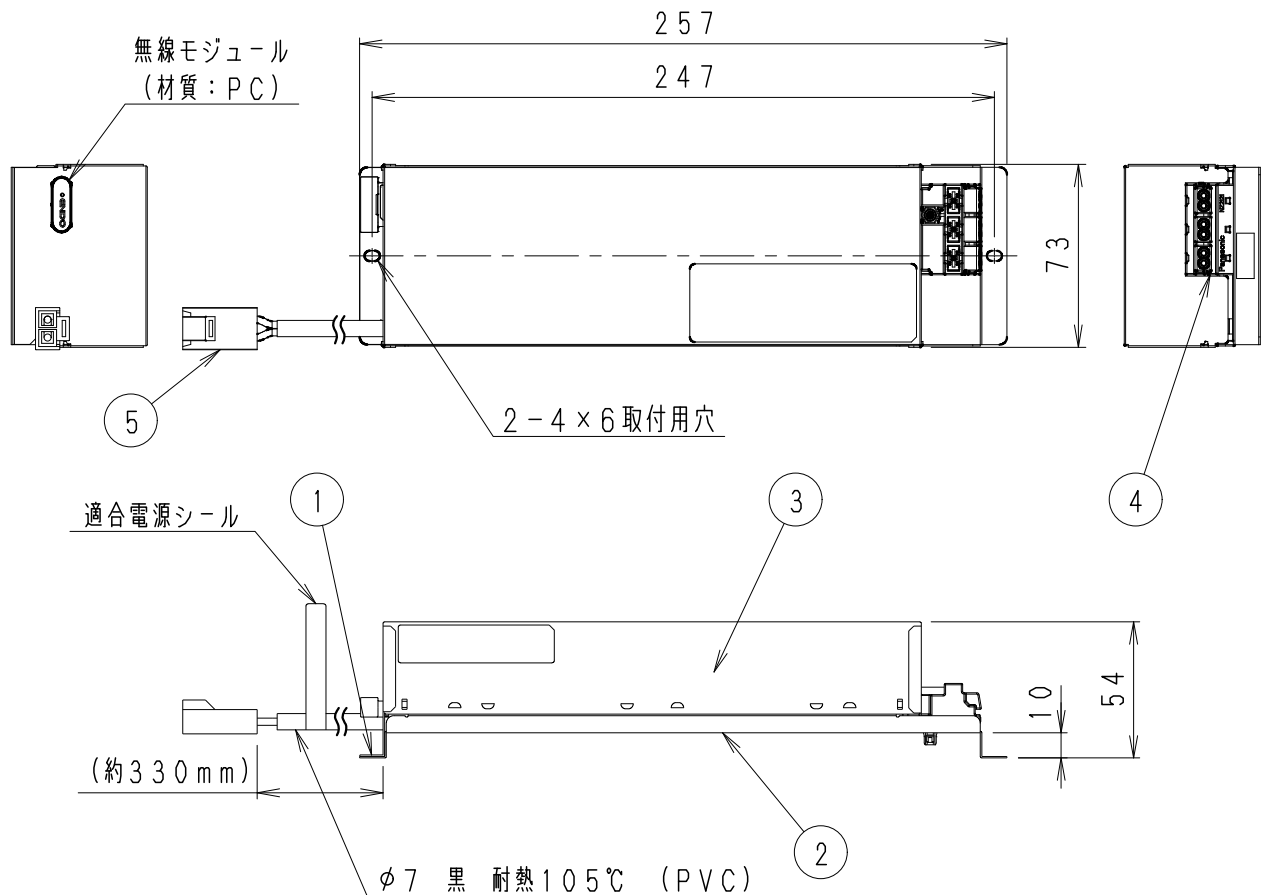

直 流 電 源 装 置

型 番 : F X - 4 2 3 N


定格電圧 : 100-242V~

電源周波数 : 50/60Hz

定格容量 : 62VA

定格出力電圧 : 49.2V ==

定格出力電流 : 1050mA (定電流形)




LEDモジュール専用 IP20

入力電流: 0.26-0.59A

***年製

電流ヒューズ内蔵

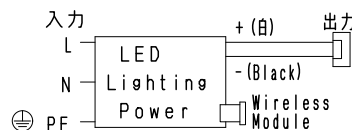

適合電線 : 単線φ1.6, φ2.0

Made in China

株式会社遠藤照明


- ・入力電圧100Vで使用の場合でもD種接地工事を行ってください。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)

接続電線範囲 : φ1.6, φ2.0mm

電線の剥き出し長 : 12±2mm

器具の取付け方
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください

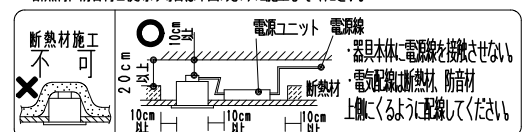

7					特記事項 ・定格電圧 AC100~242V ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・無線調光タイプ	型番 FX-423N			
6									
5	出力コネクター	P	A	1		YLDP-02VF			
4	アース付速結端子台	P	P	1		NZ2121			
3	電源ユニット			1					
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.6		1		ARCHIハイパワーユニバーサル 5500タイプ ARCHIシリーズ 7500タイプ	承認	検印	作成
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.6		1			三沢	星野	渡部
						尺 度			
						1 / 3			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FX423N-K

株式会社 遠藤照明